




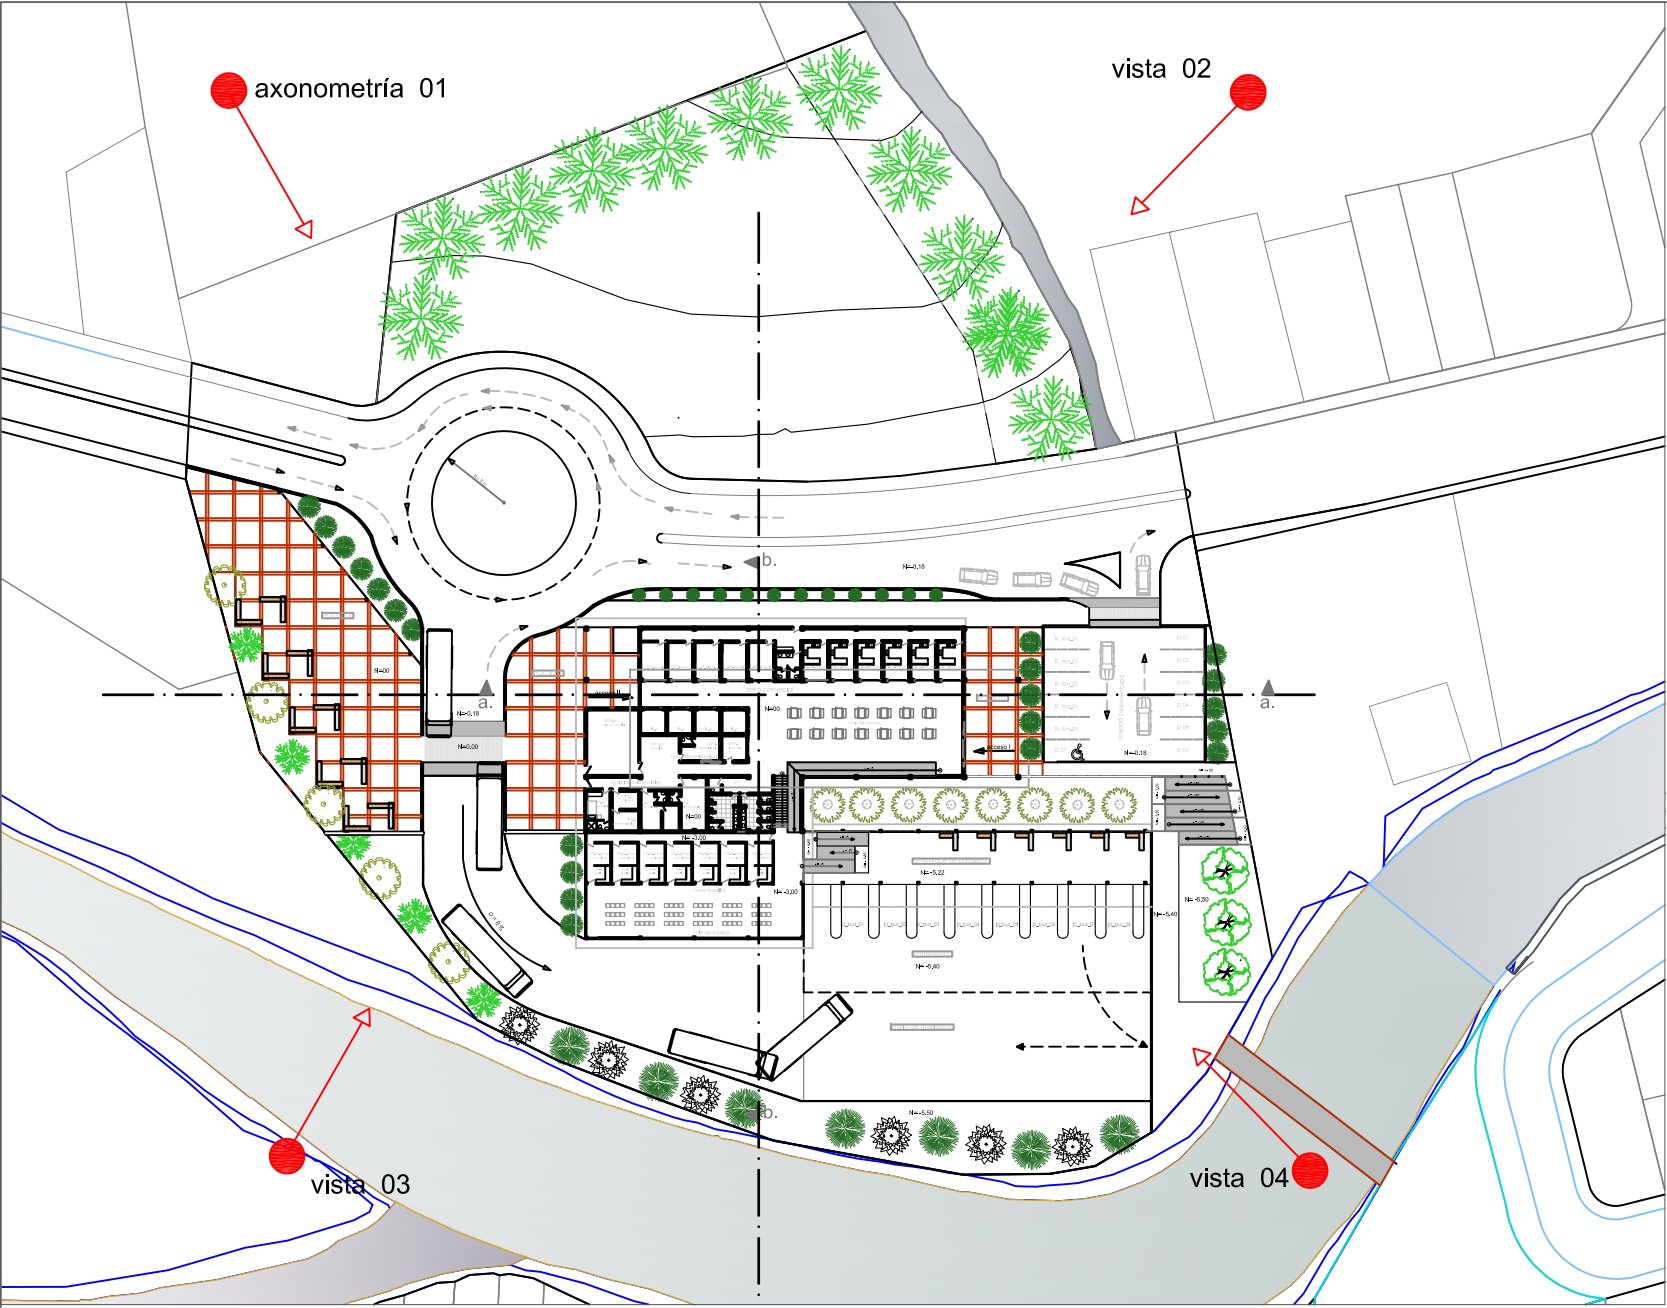

axonometría 01

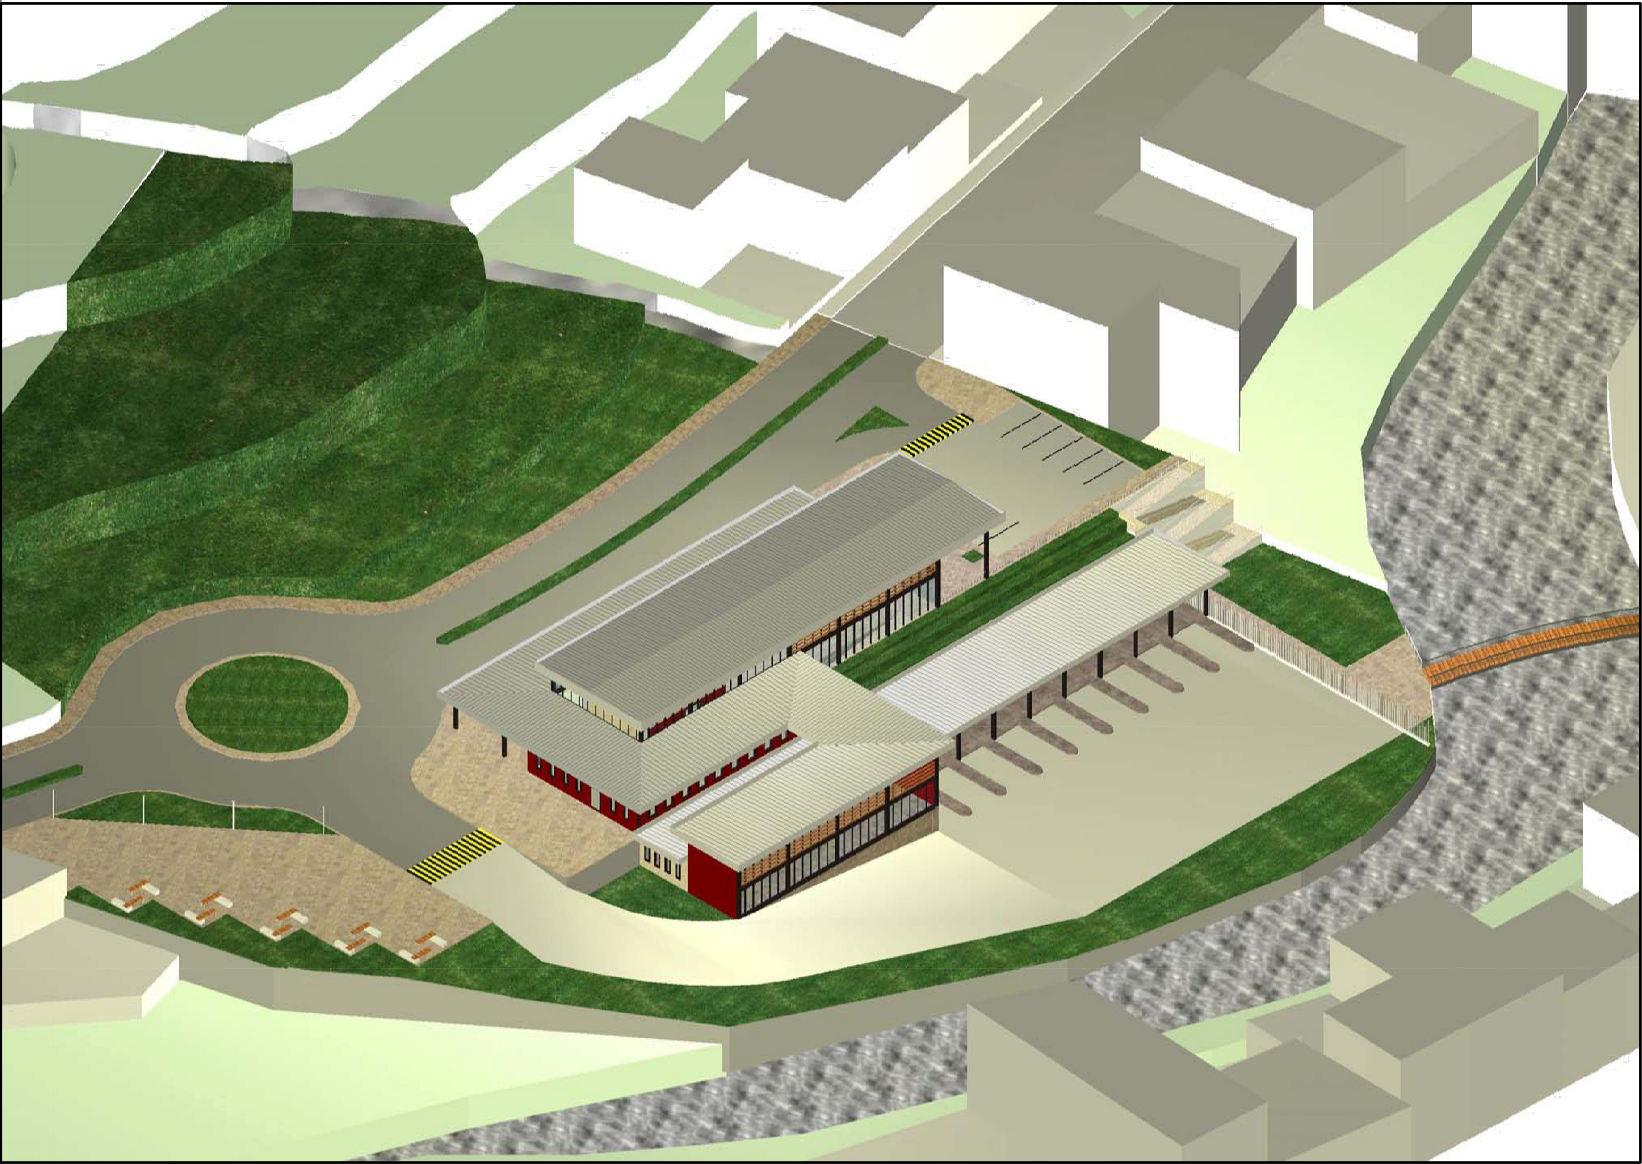


axonometría 03

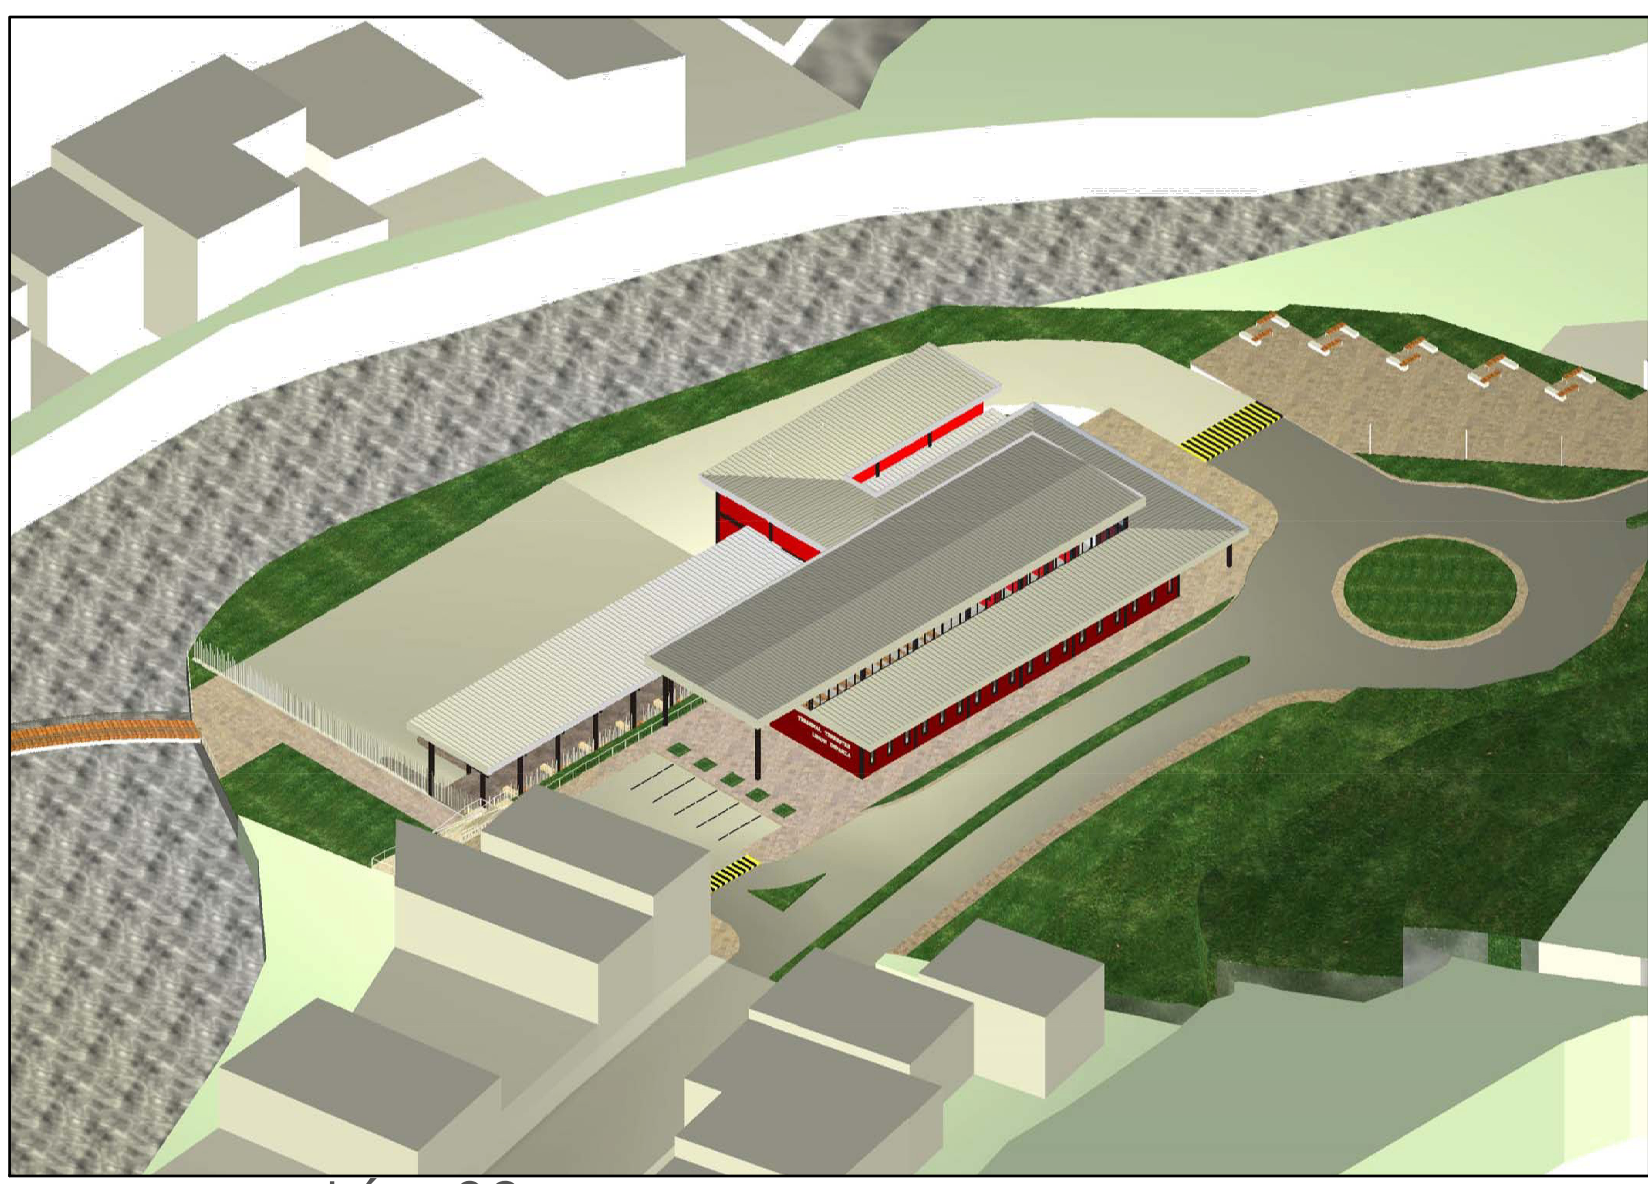


axonometría 02




axonometría 04

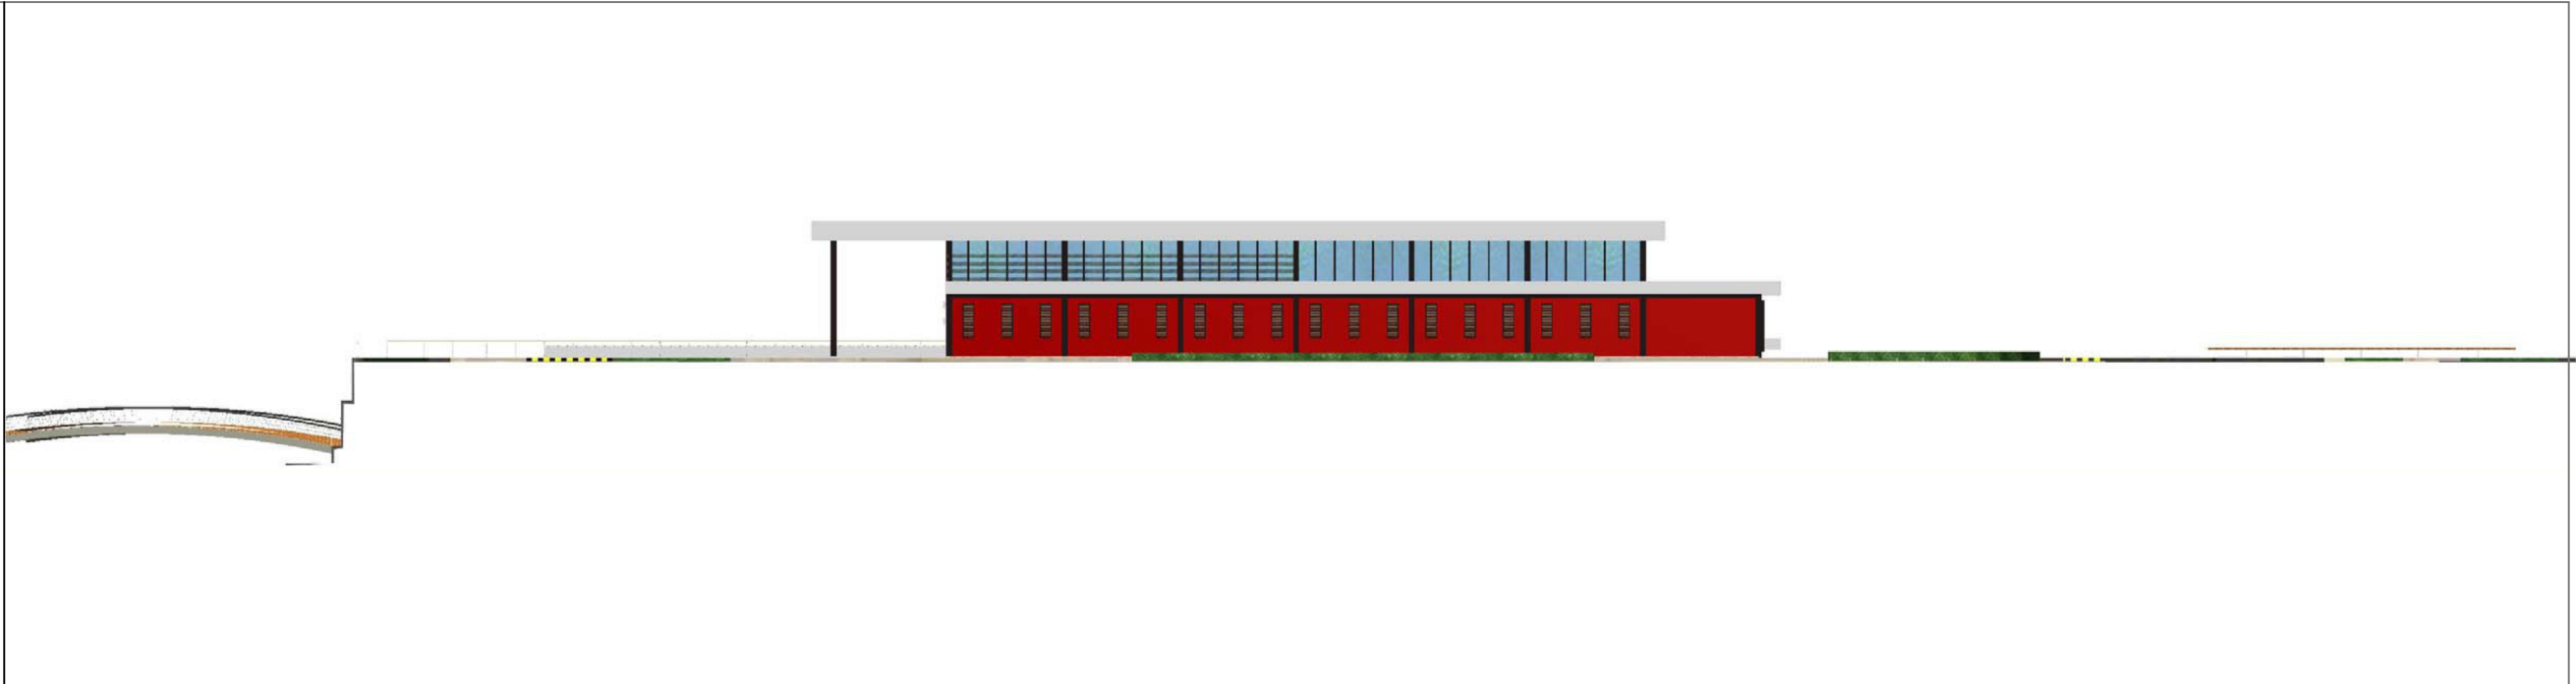


elevación norte

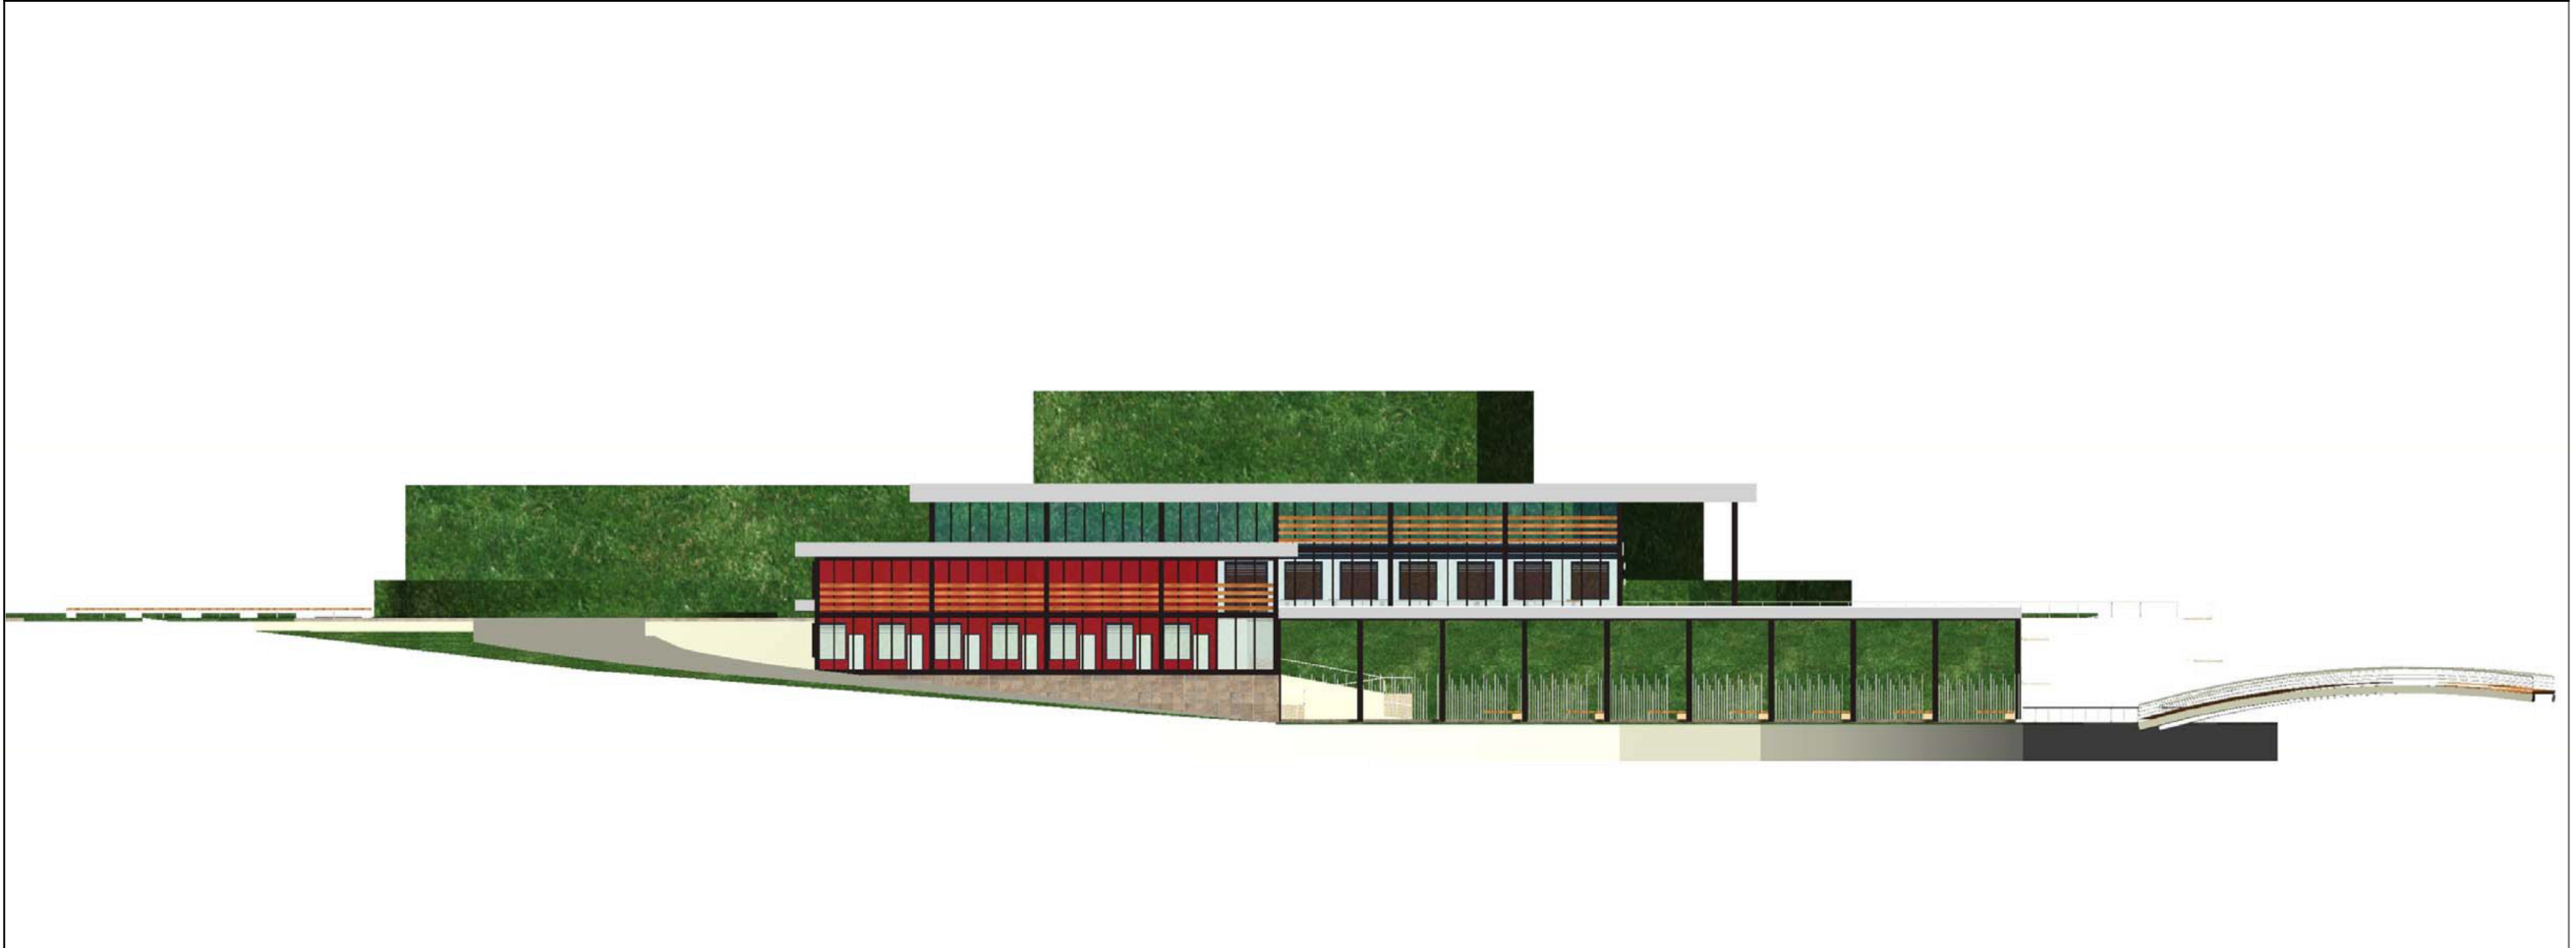


elevación sur

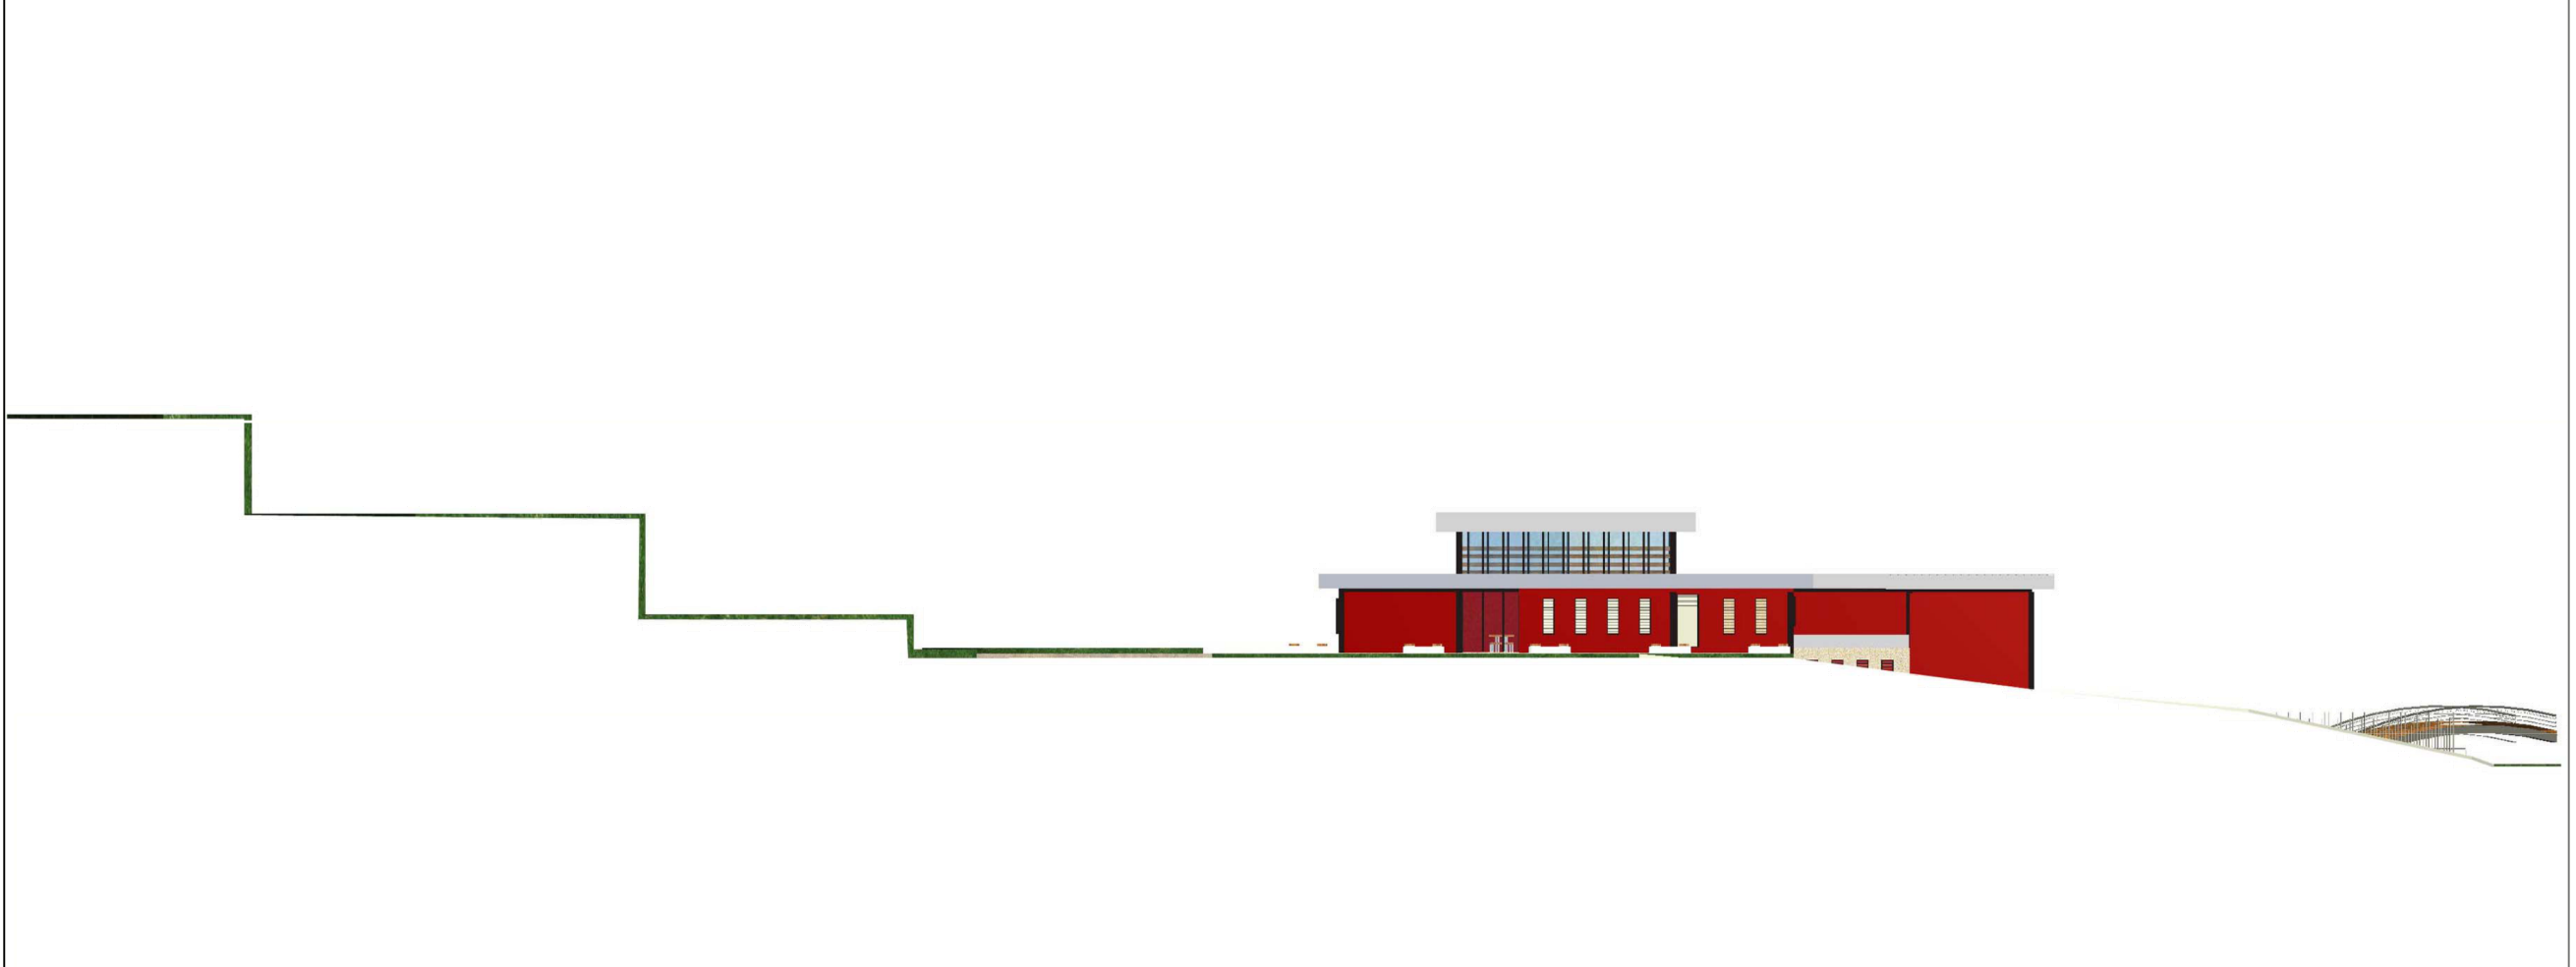


elevación oeste

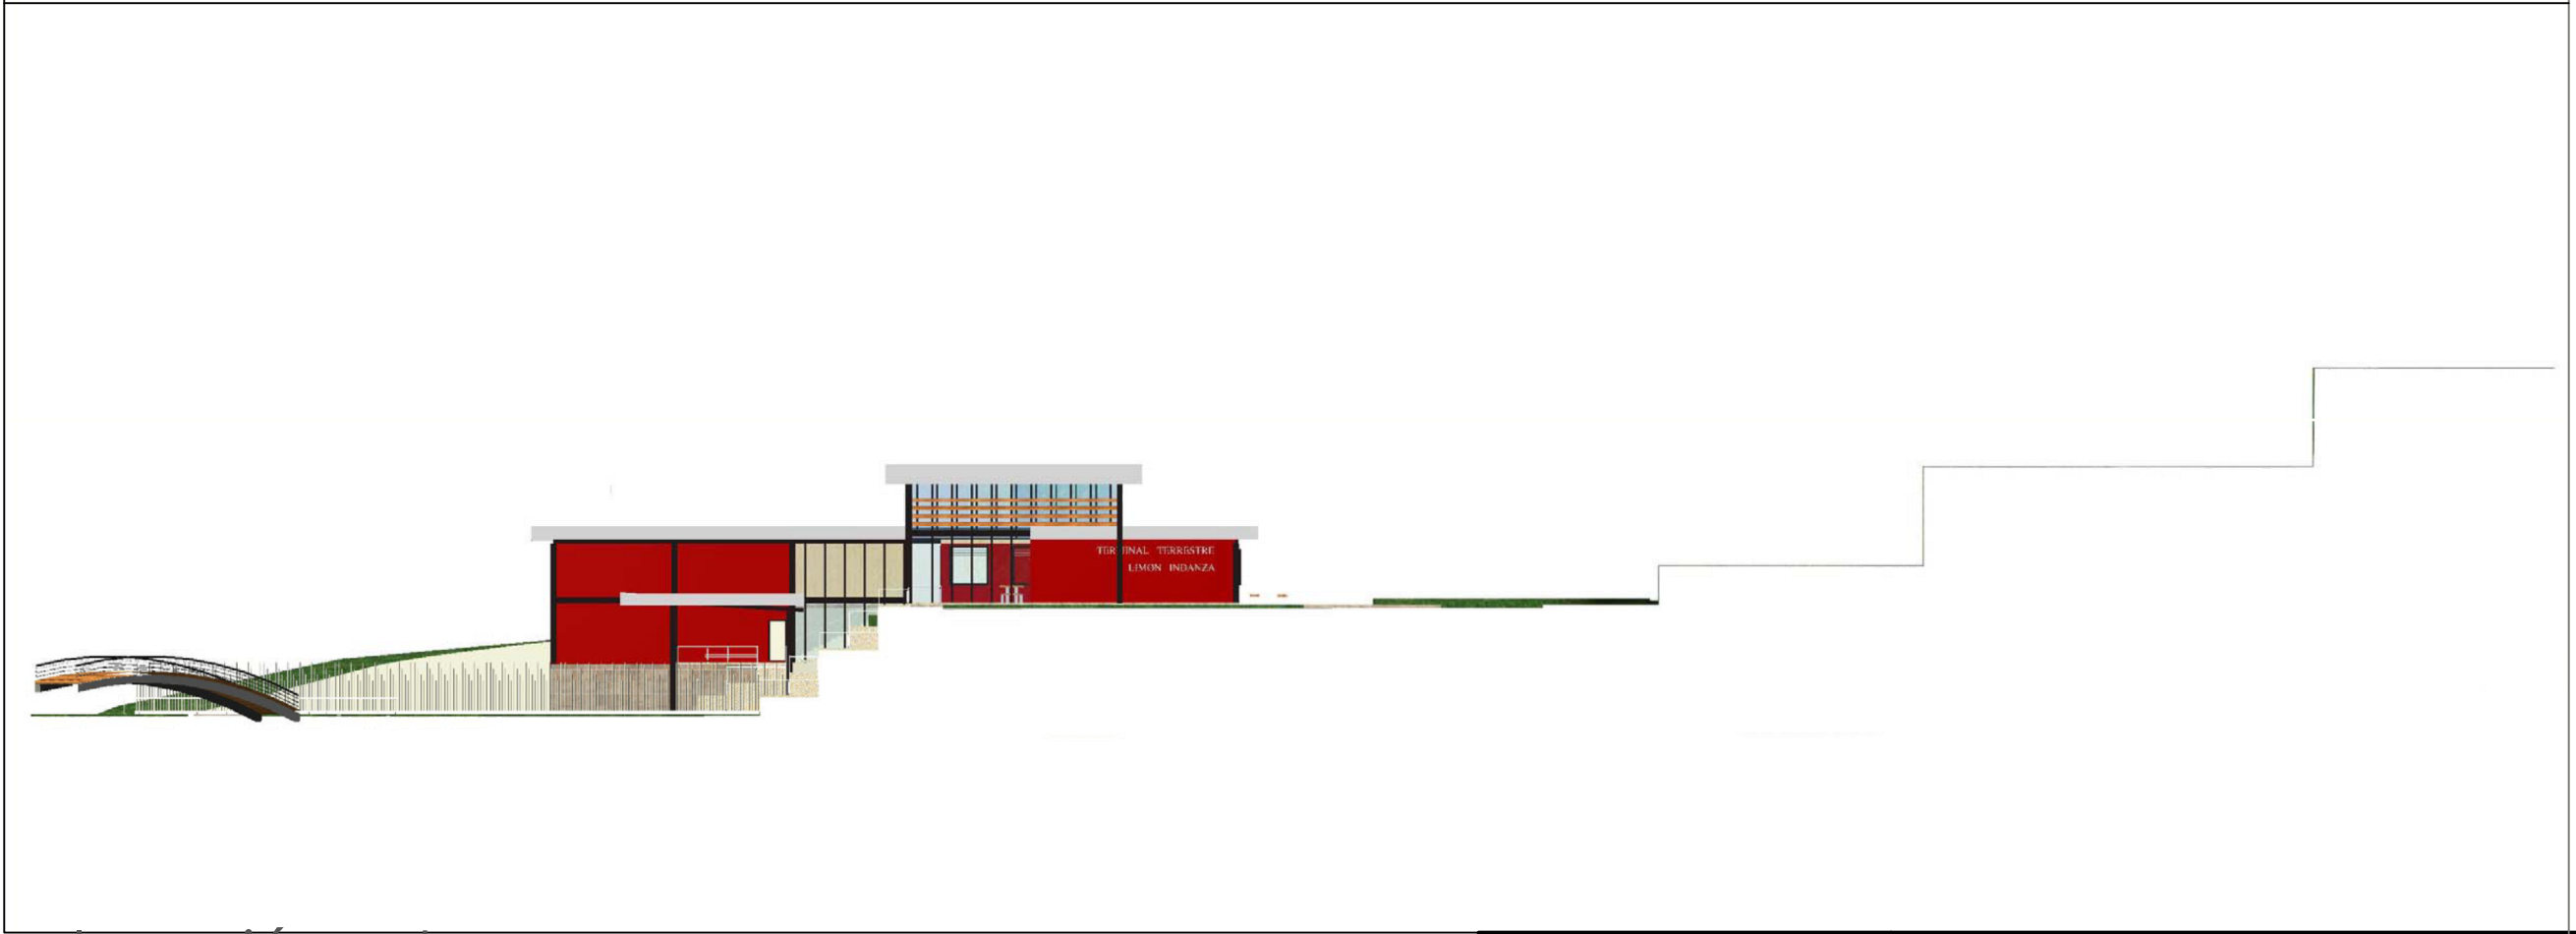


elevación este





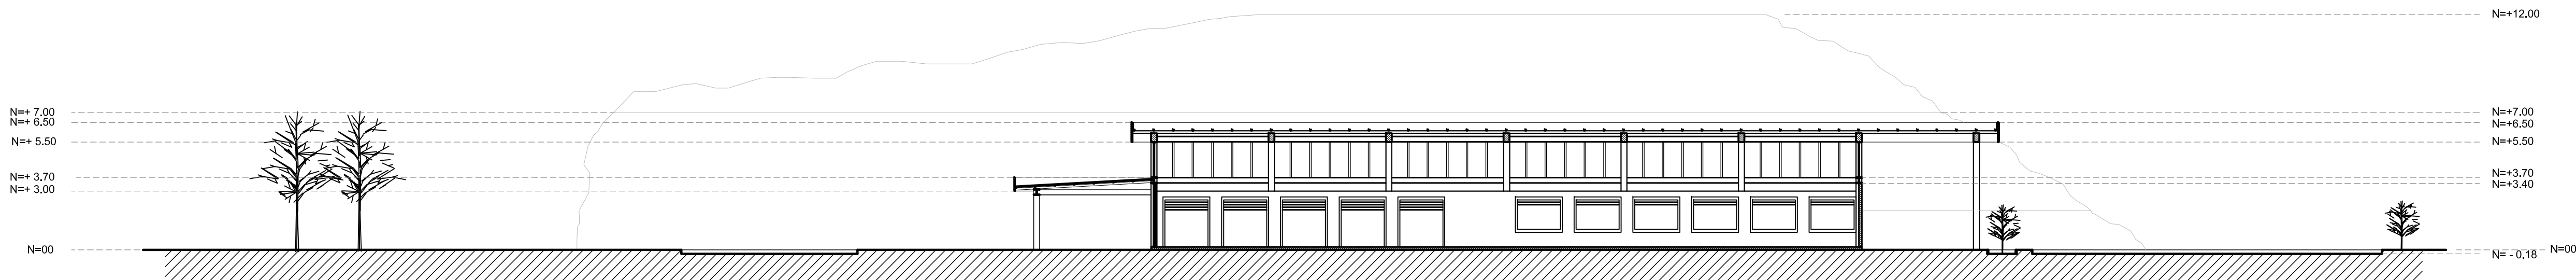


corte a - a

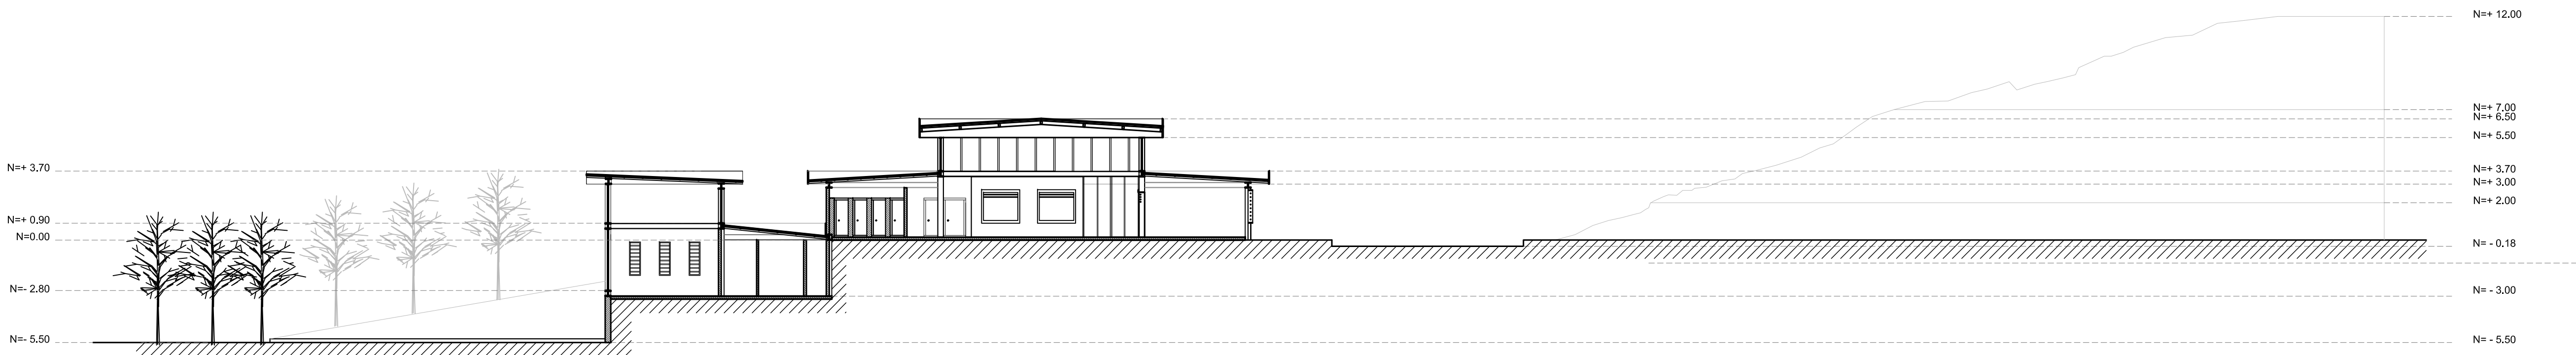


corte b - b

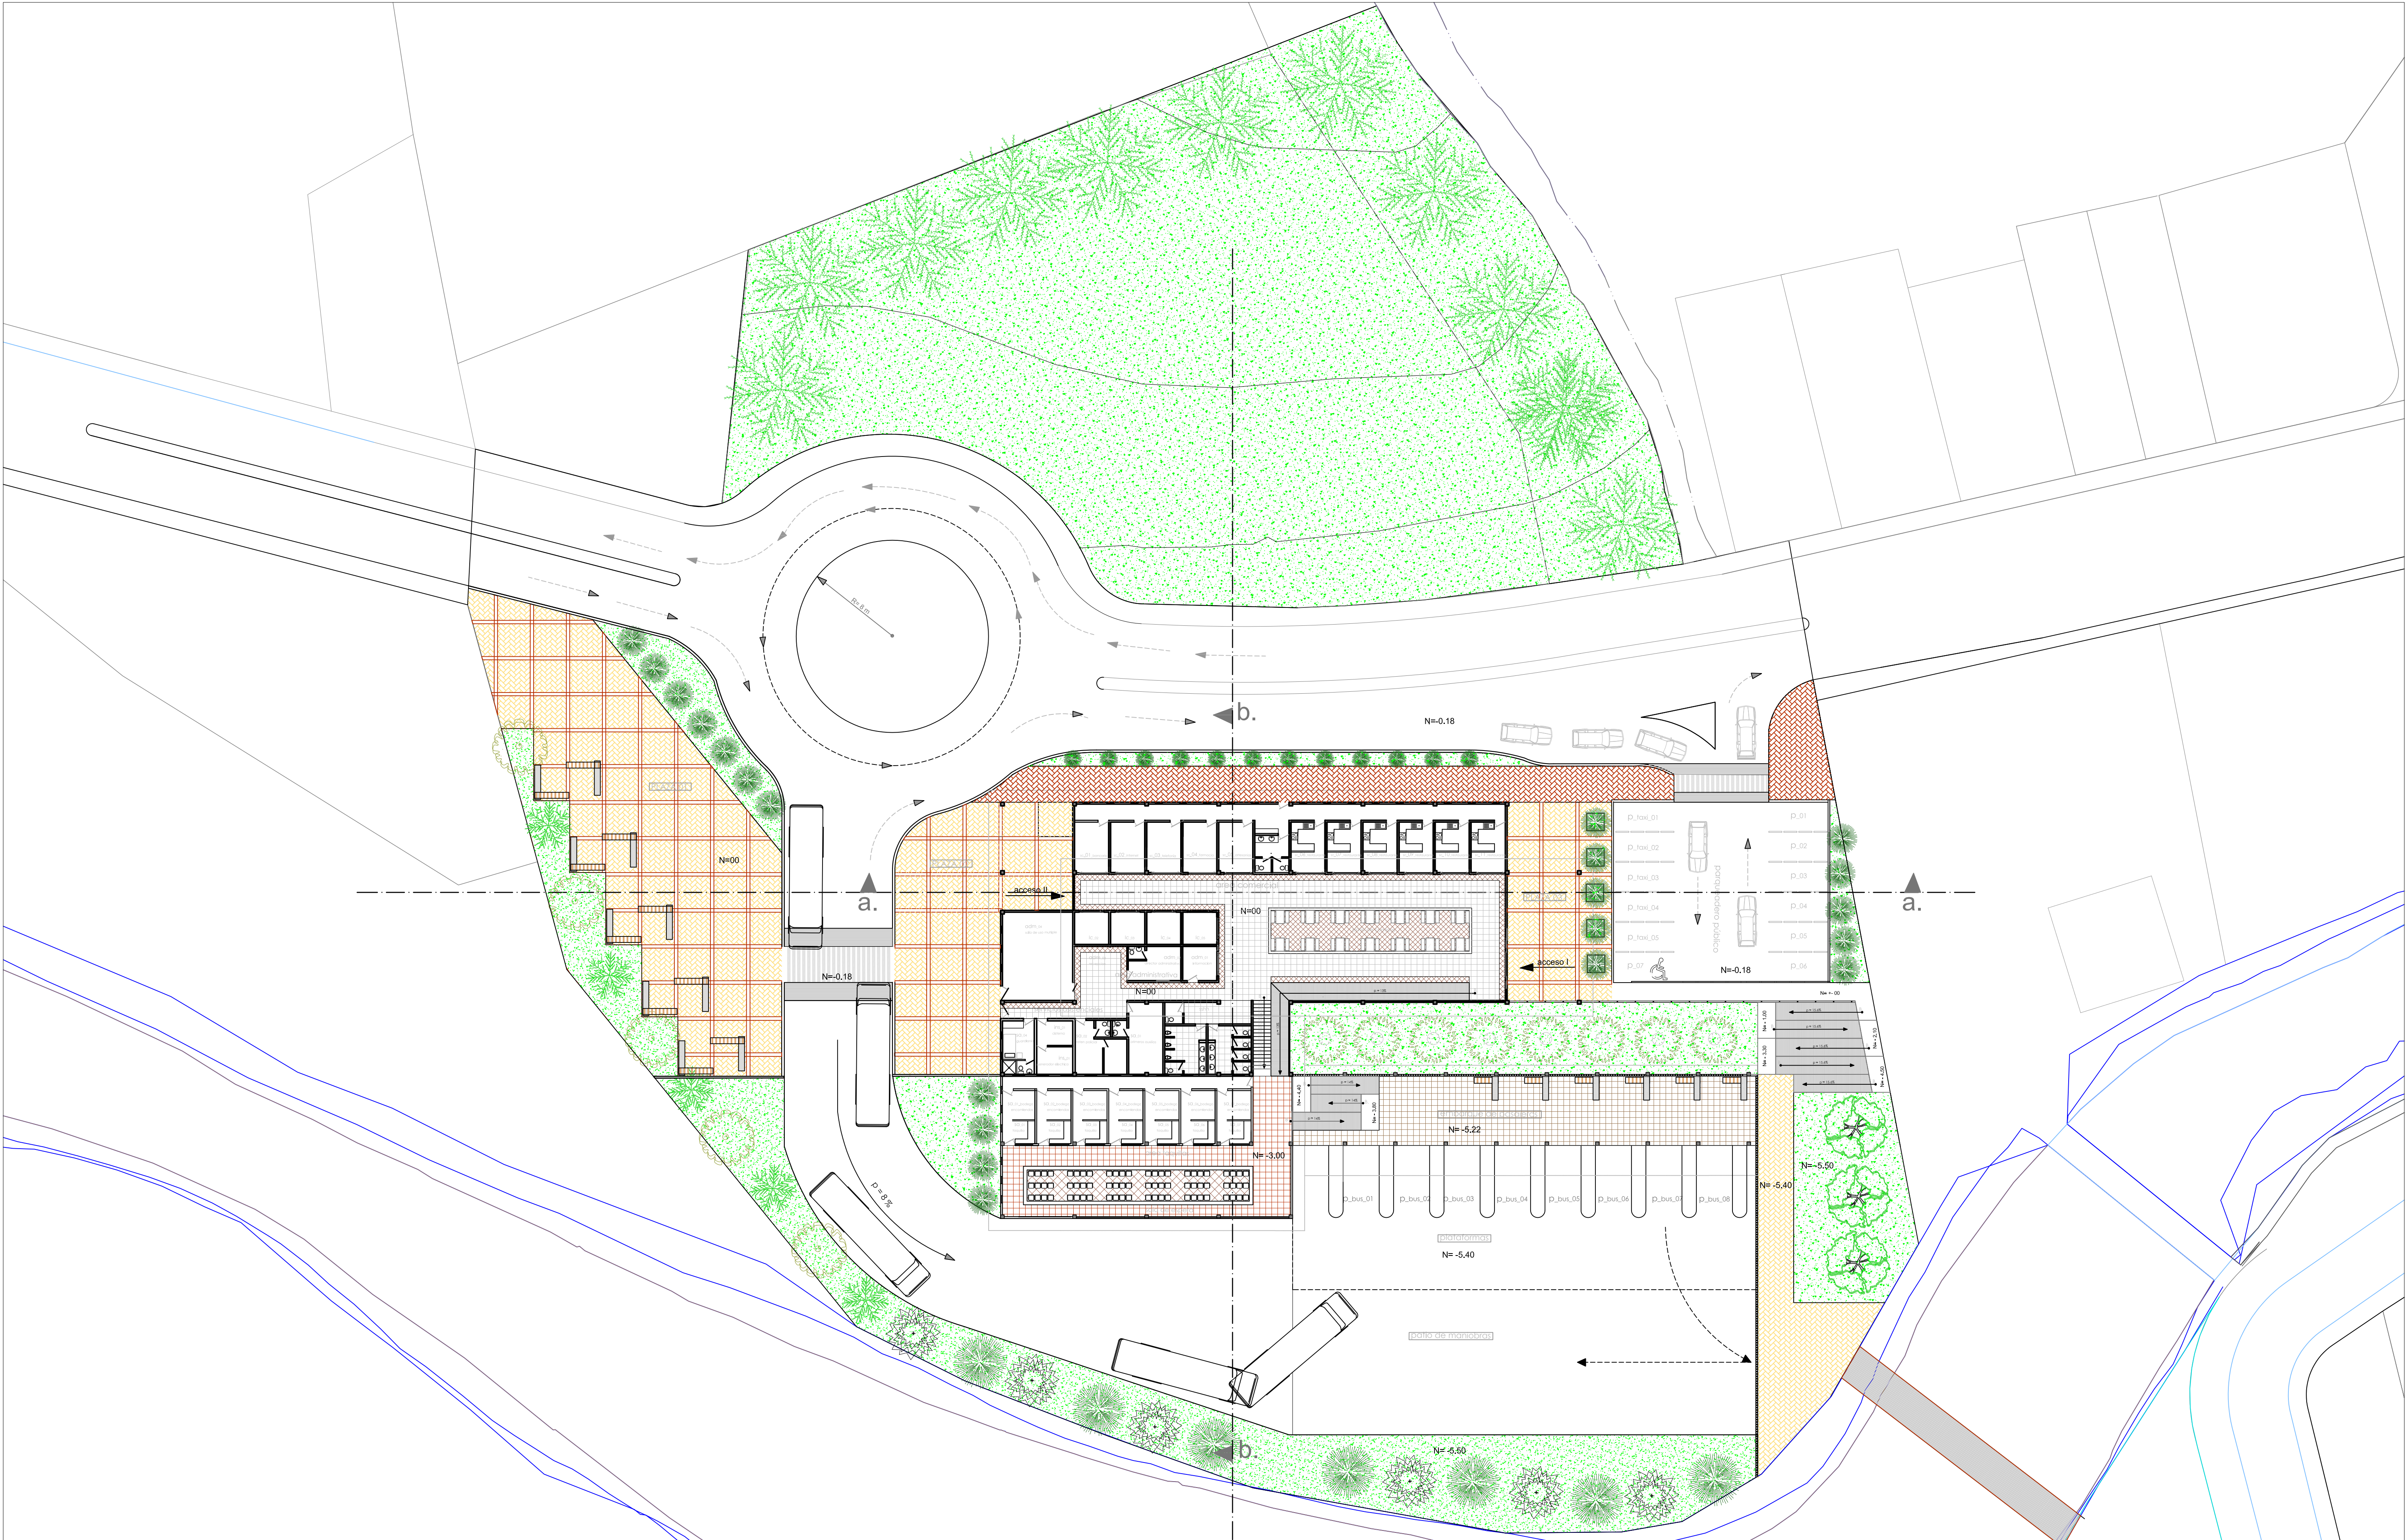

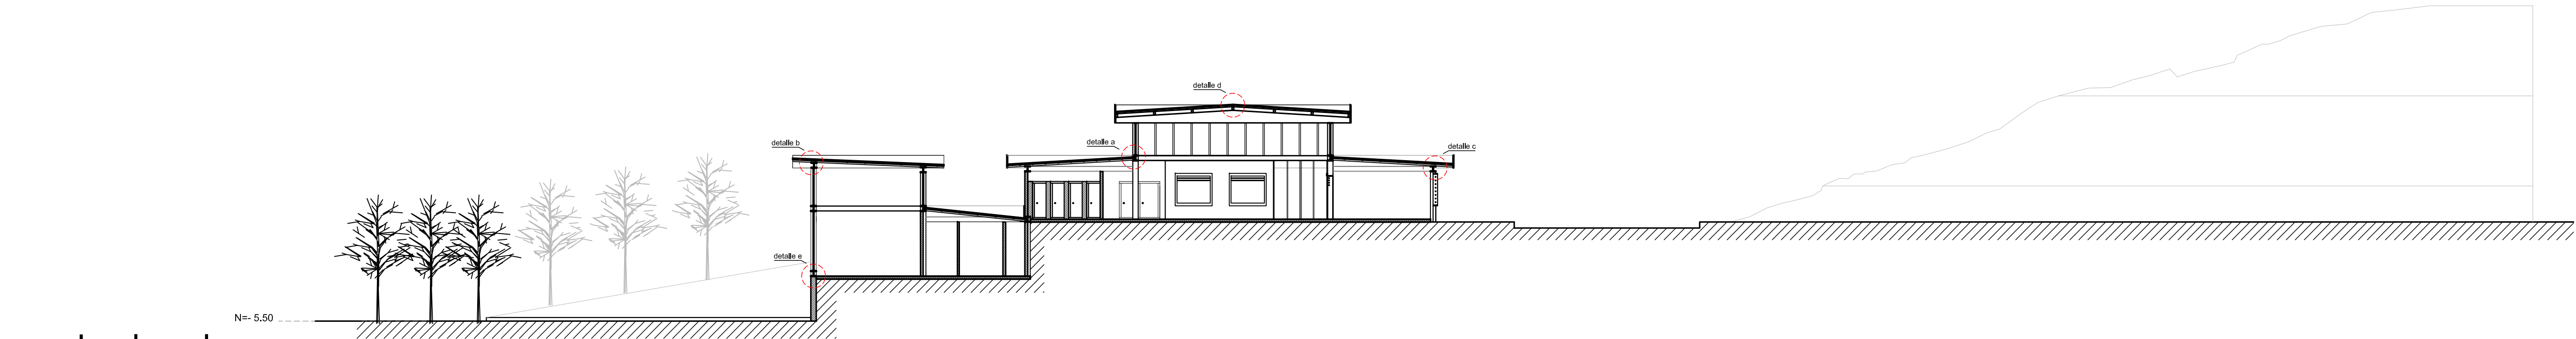


corte b - b

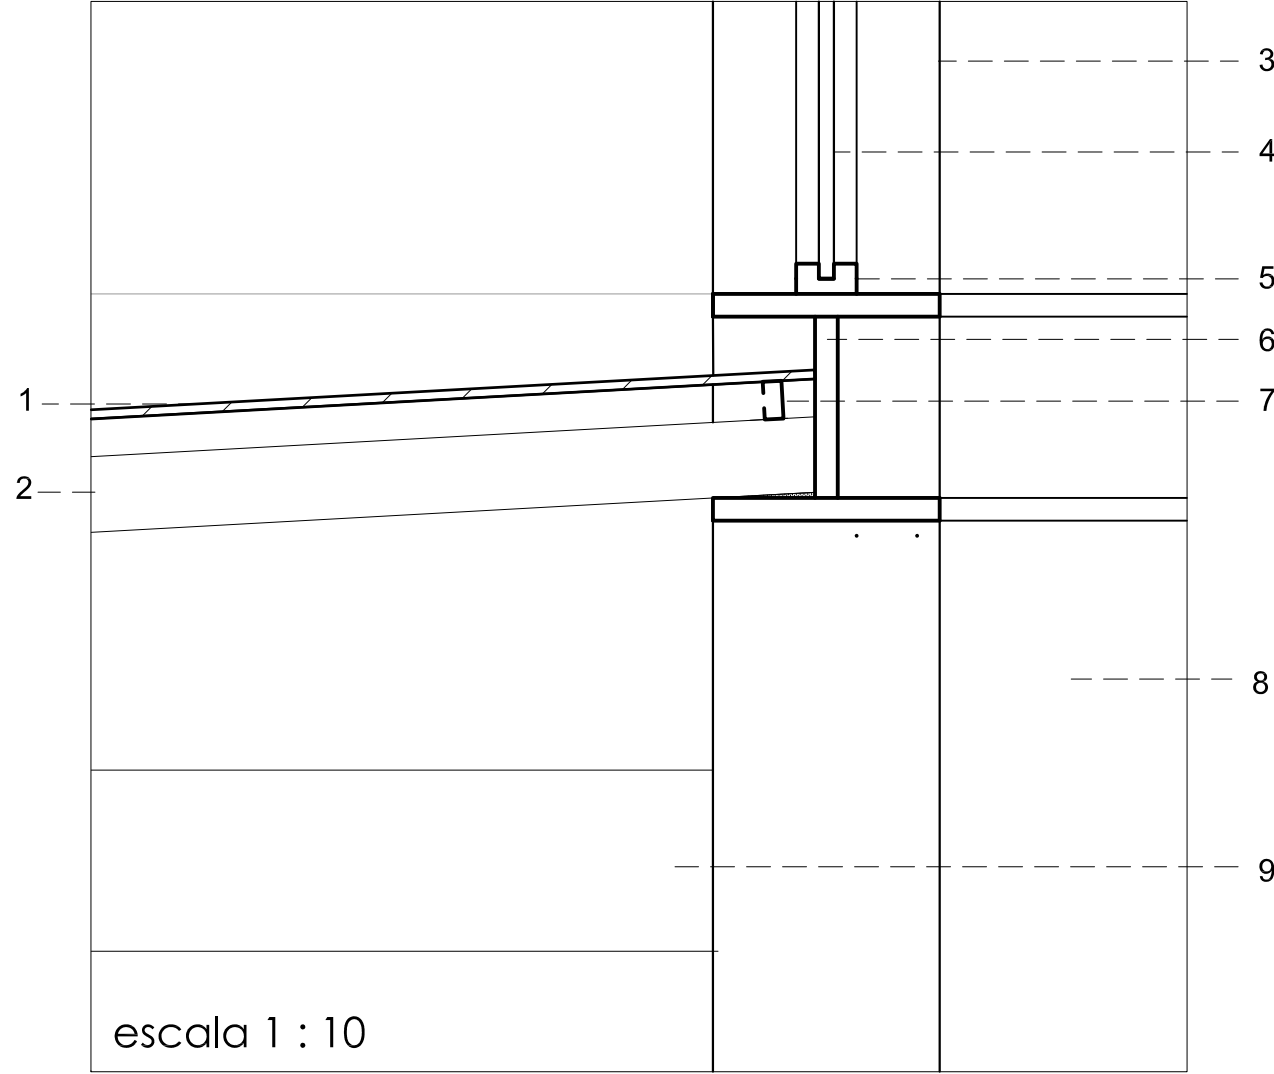


detalle a

1. Techo de aluzinc.
2. Caja metálica formada por dos perfiles tipo G pintada de color negro, asentada y soldada a la viga principal.
3. Columna; caja formada por dos perfiles metálicos tipo G, pintada de color negro.
4. Vidrio.
5. Perfil de aluminio.
6. Viga metálica tipo H, pintada de color negro, asentada y soldada a la columna.
7. Perfil metálico tipo G.
8. Pared de bloque, enlucida, empastada y pintada.
9. Viga de amarre; caja metálica formada por dos perfiles tipo G.

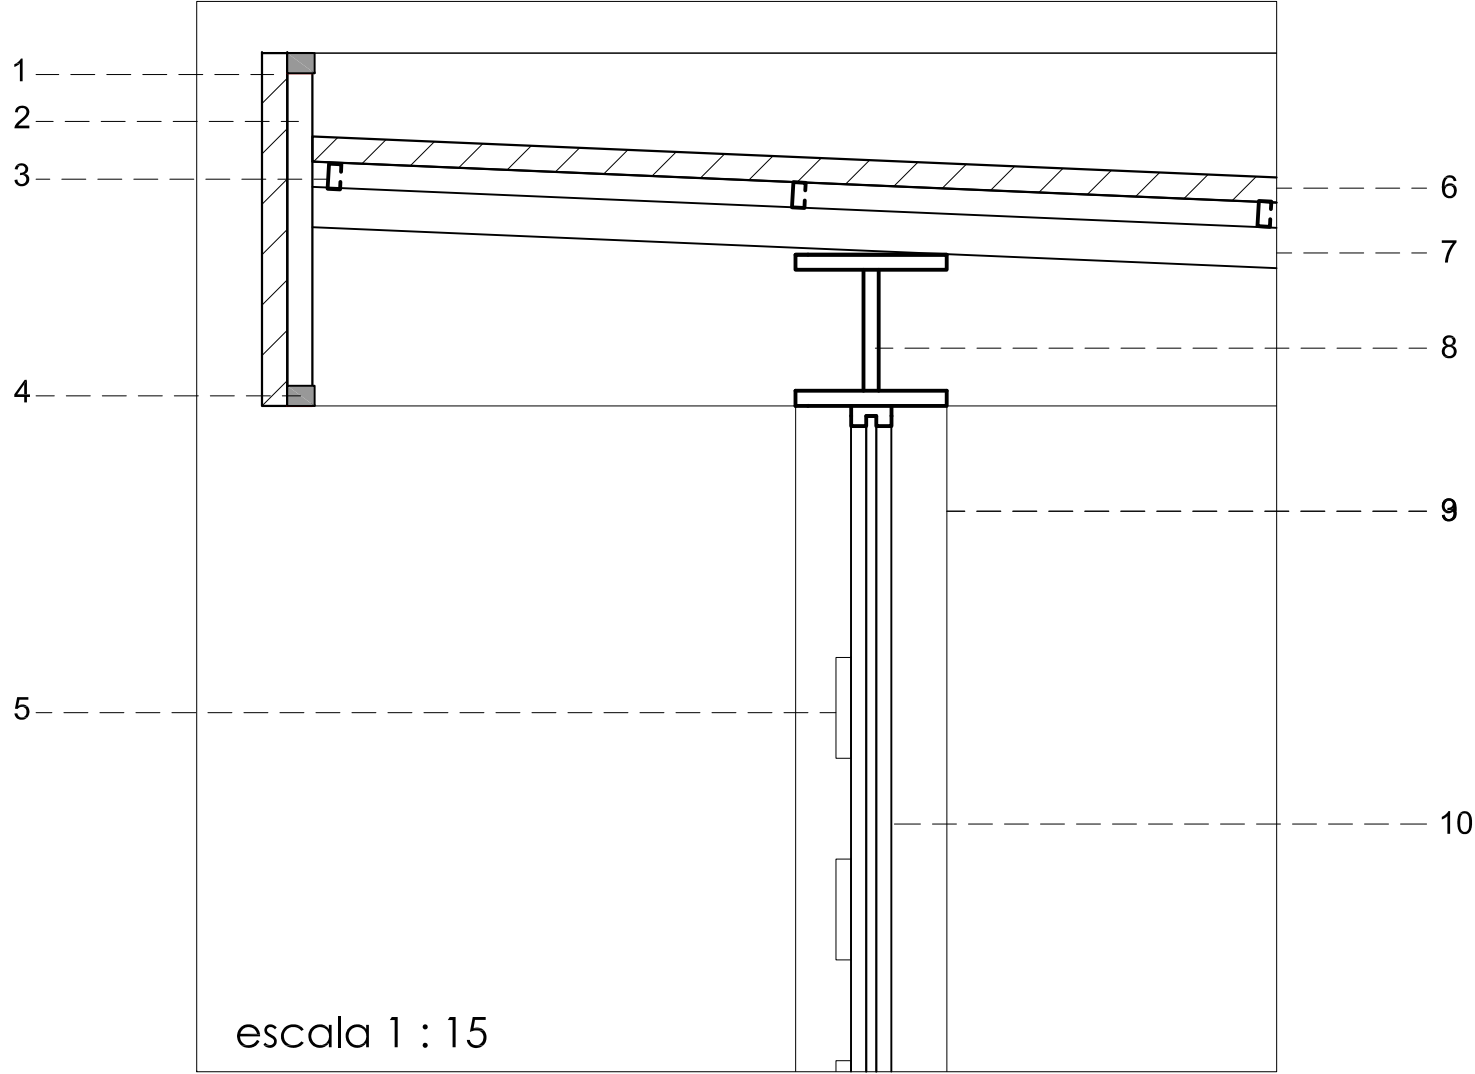


detalle b

1. Alucobond color platead0.
2. Tubo cuadrado metálico soldado a la estructura de la cubierta.
3. Perfil metálico tipo G
4. Tubo cuadrado metálico .
5. Lama fija de madera, anclada al perfil mediante pernos.
6. Techo de aluzinc.
7. Caja formada por dos perfiles tipo G, asentada y soldada a la viga principal.
8. Perfil metálico tipo H pintado de color negro.
9. Columna; caja formada por dos perfiles tipo G.
10. Perfil tipo G.

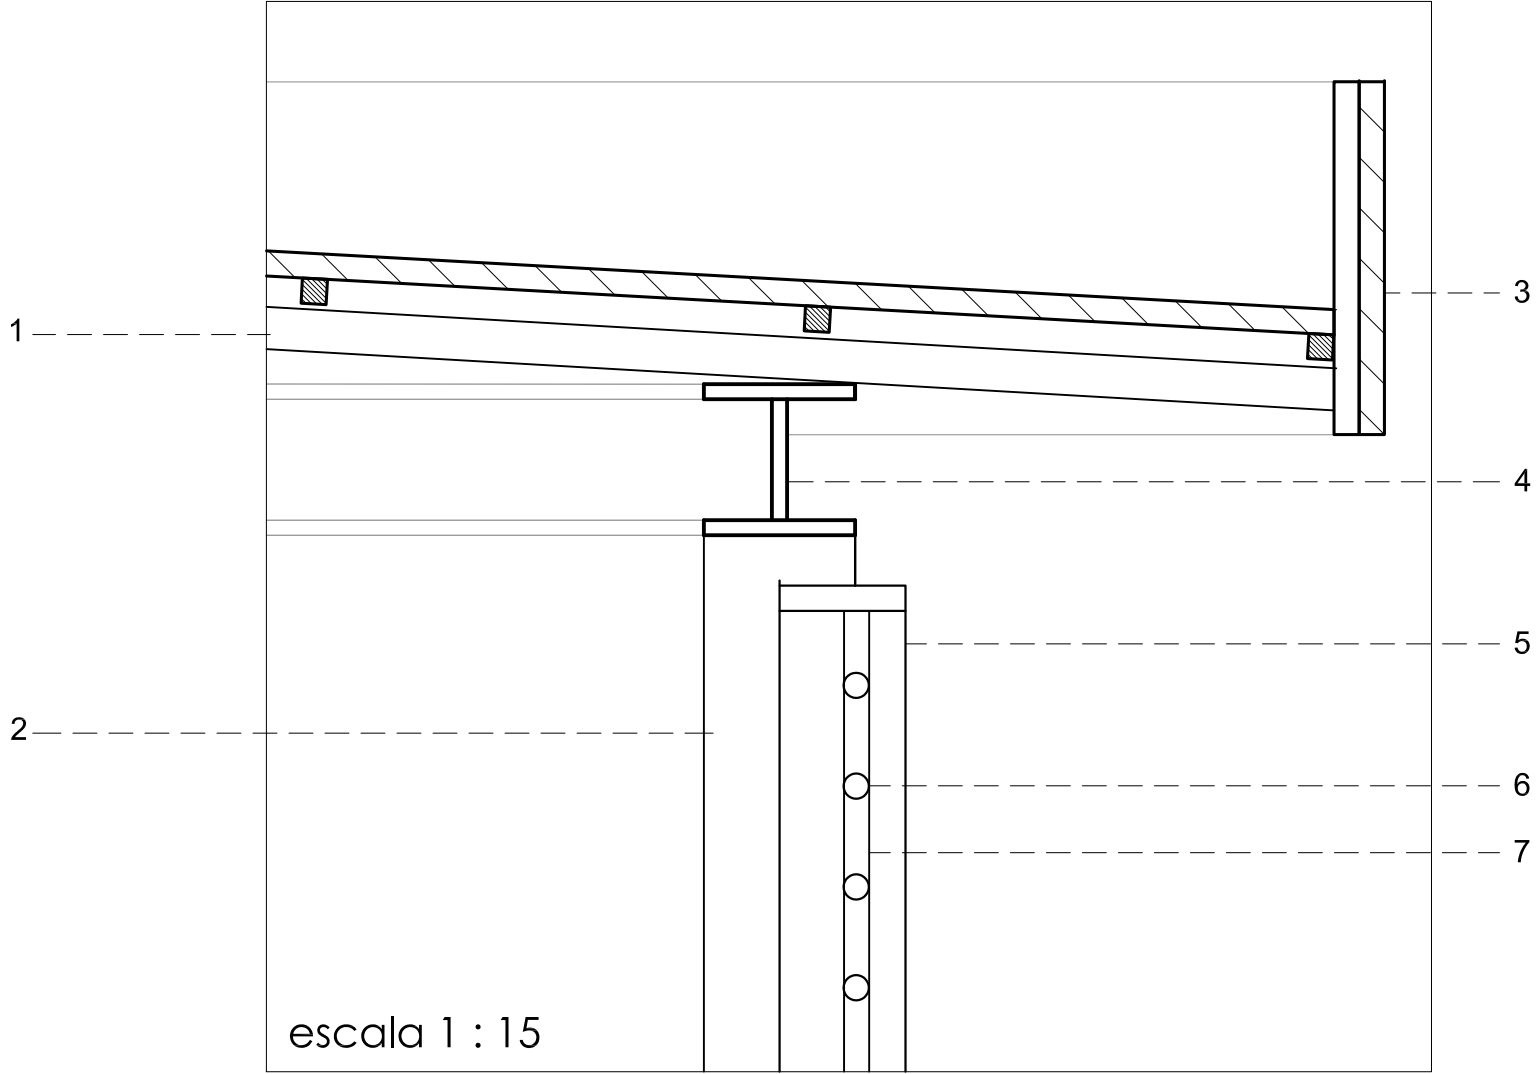


detalle c

1. Estructura metálica de la cubierta.
2. Columna; caja formada por dos perfiles metálicos tipo G, pintada de color negro.
3. Alucobond.
4. Perfil metálico tipo H
5. Marco de ventana de hormigón puesto en obra.
6. Tubo cirvular de acero inoxidable.
7. Perfil tipo G de la ventana.

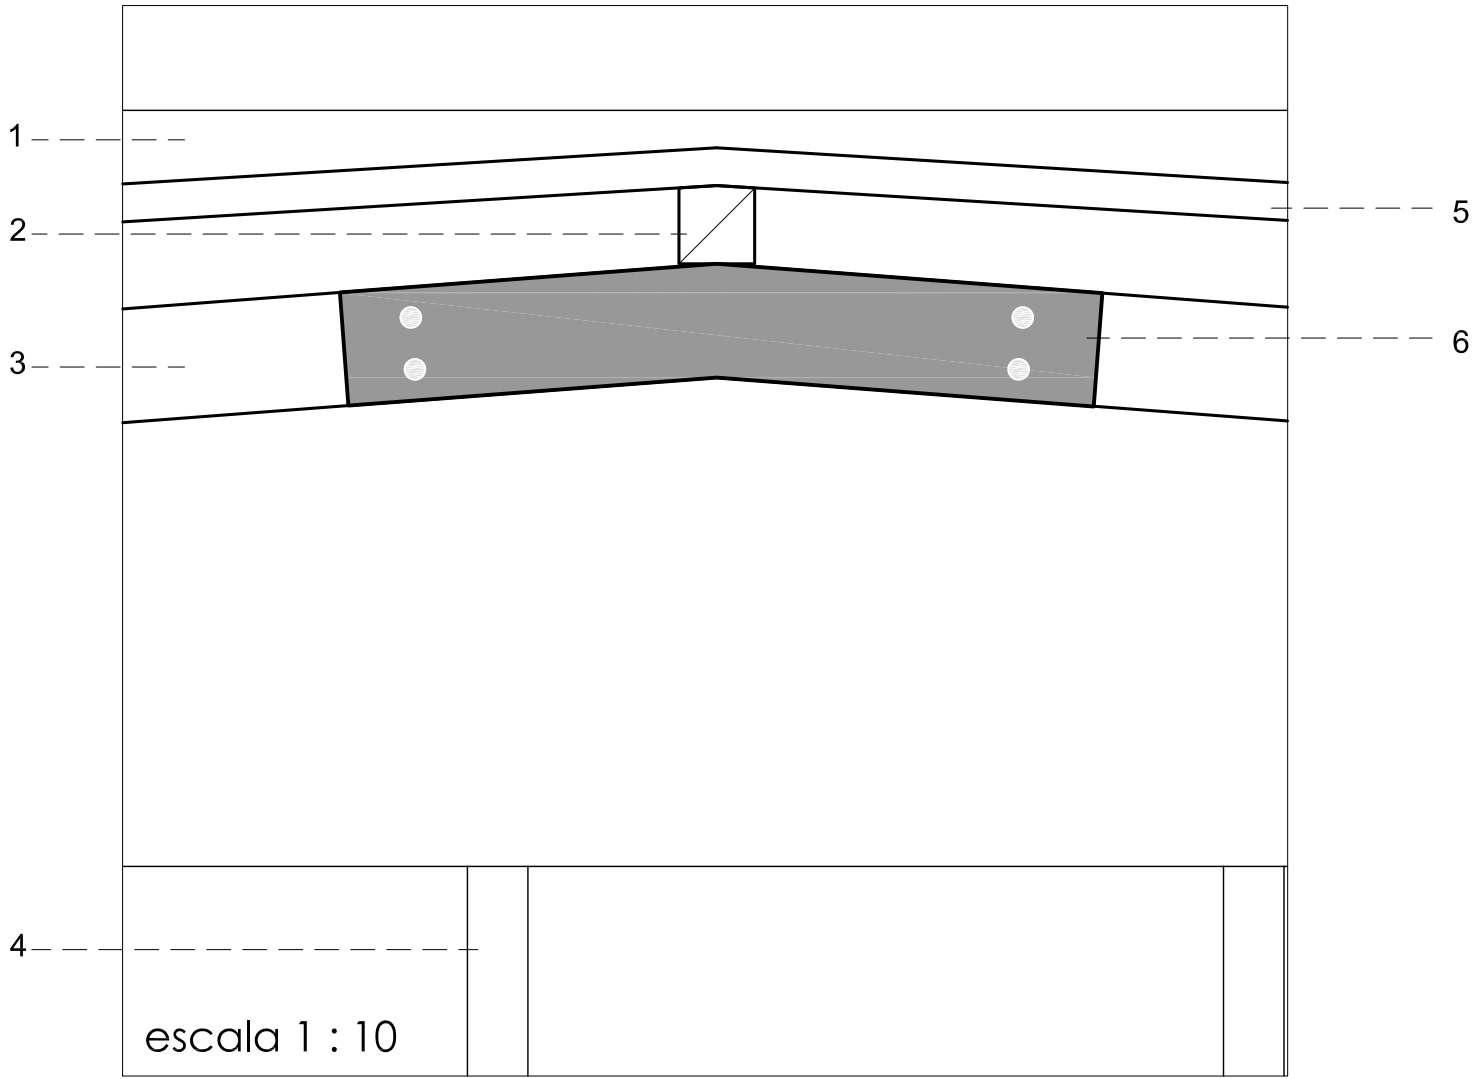


detalle d

1. Alucobond.
2. Correa formada de dos perfiles metálicos tipo G.
3. Viga de la cubierta; caja formada por dos perfiles metálicos tipo G.
4. Perfiliería de la ventana.
5. Techo de Aluzinc.
6. Refuerzo de hierro para la unión de las vigas de la estructura de la cubierta..

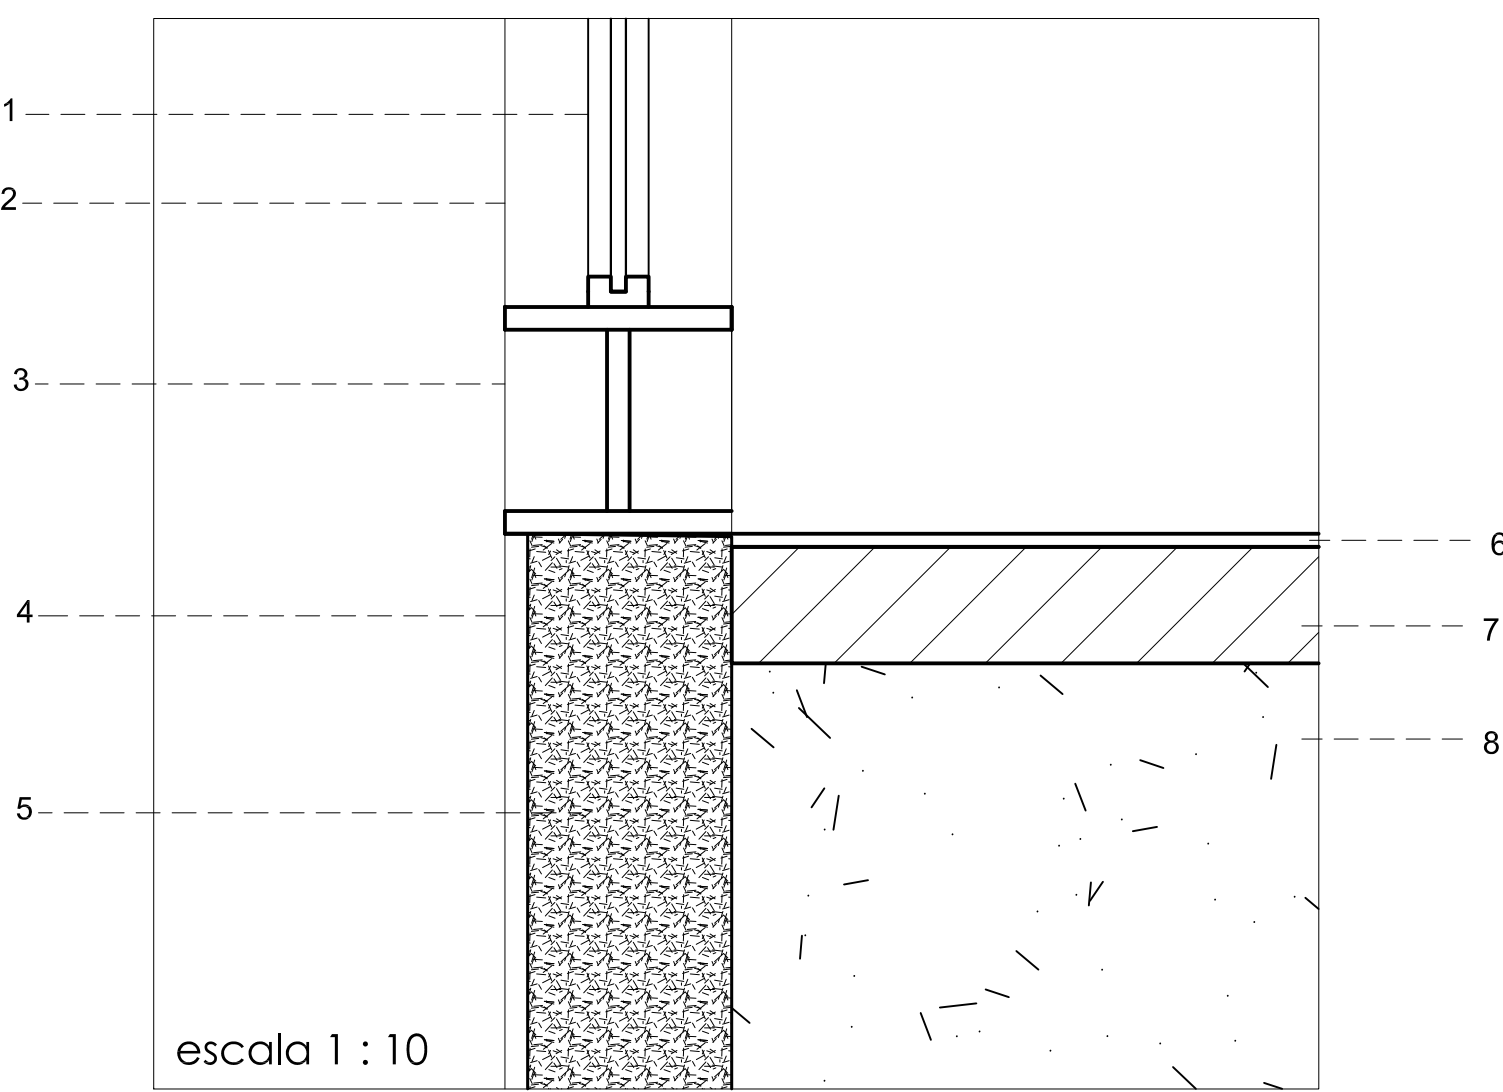


detalle e

1. Perfiliería de la ventana.
2. Columna; caja formada por dos perfiles metálicos tipo G, pintada de color negro.
3. Viga metálica tipo H, pintada de color negro.
4. Recubrimiento de piedra pizarra.
5. Muro de contención de hormigón armado.
6. Recubrimiento de piso de Porcelanato de 50cm x 50 cm.
7. Losa de piso de hormigón.
8. Suelo.

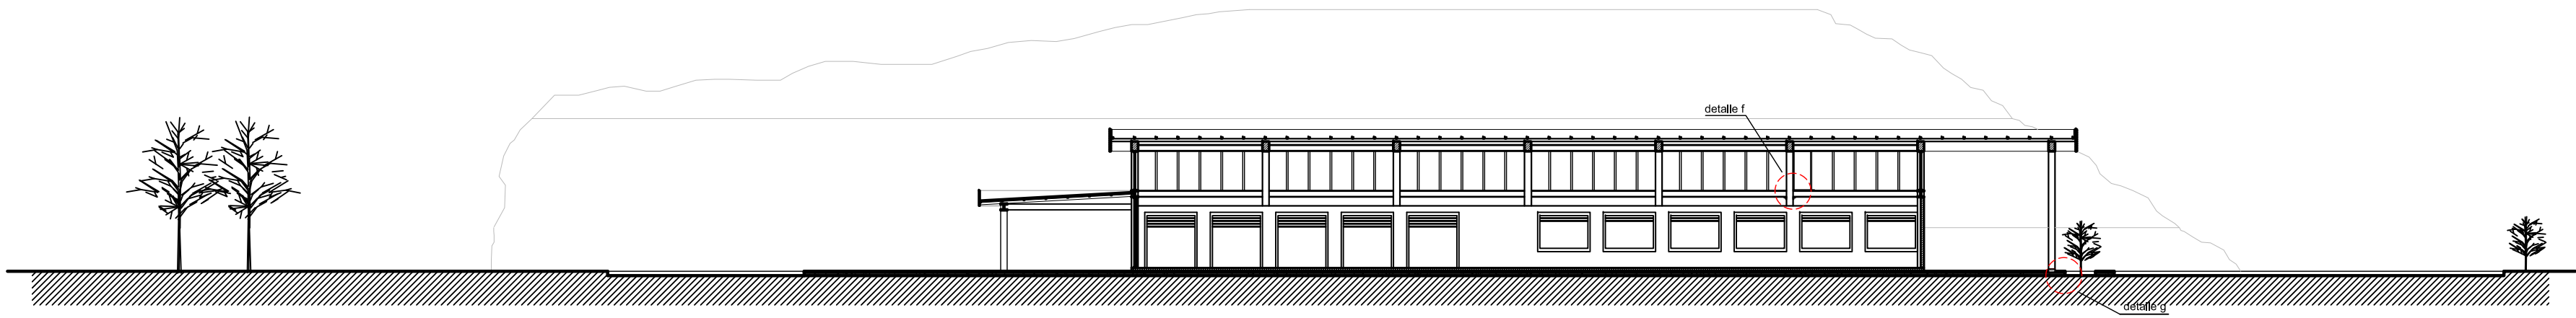


corte a - a

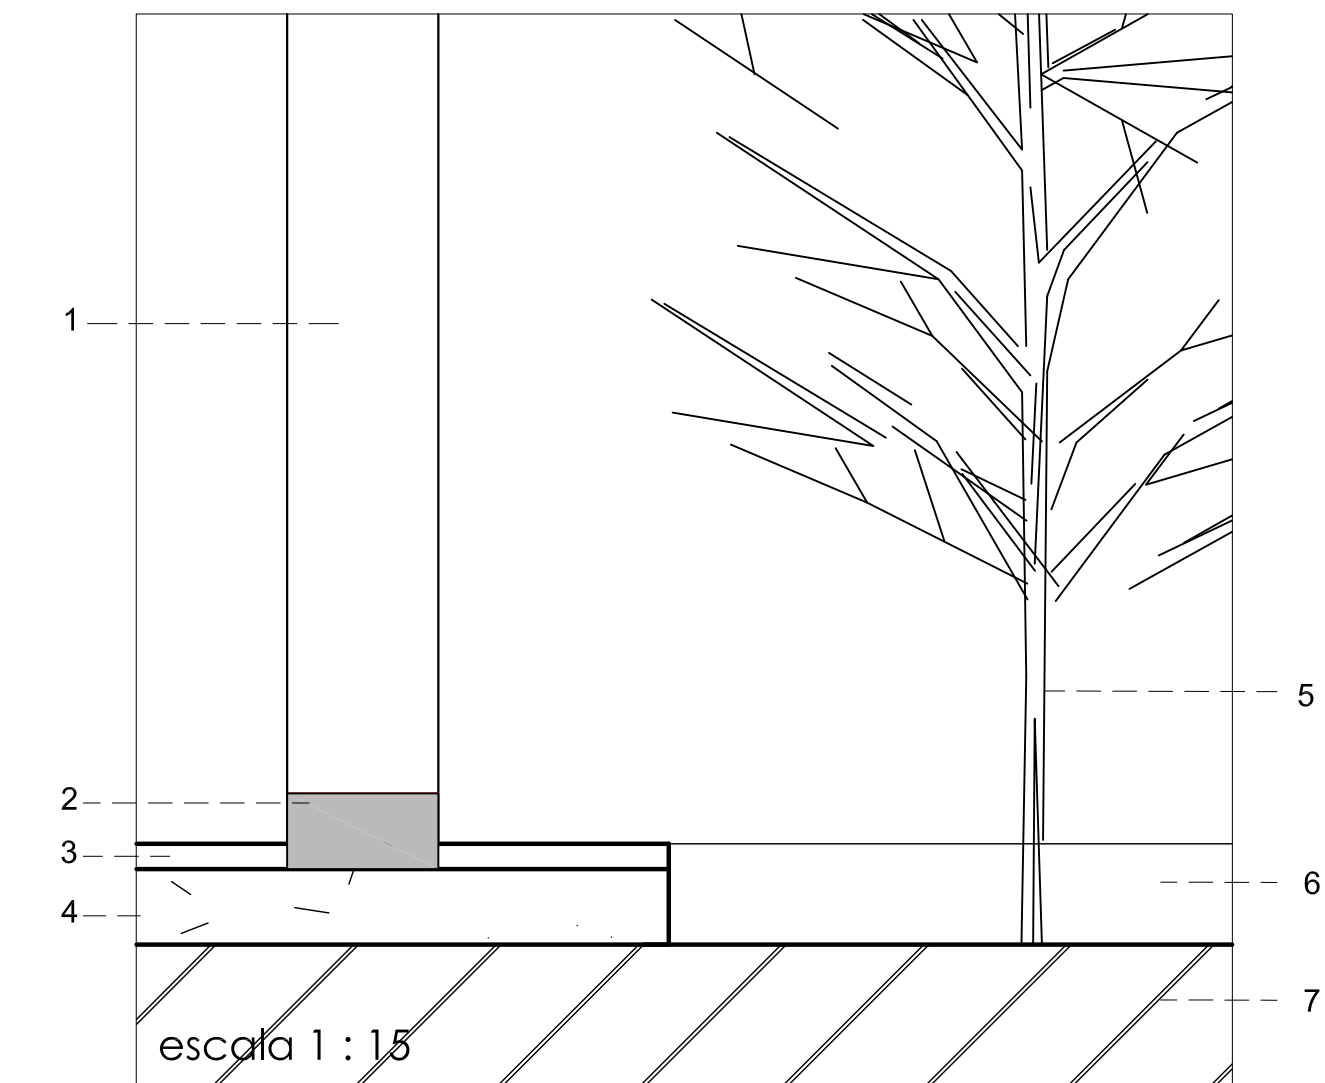


detalle f

1. Columna; caja formada por dos perfiles metálicos tipo G, pintada de color negro.
2. Dado de hormigón.
3. Recubrimiento de piso exterior de adocreto.
4. Losa de piso de hormigón.
5. Arbusto de baja altura.
6. Marco de hormigón.
7. Suelo.

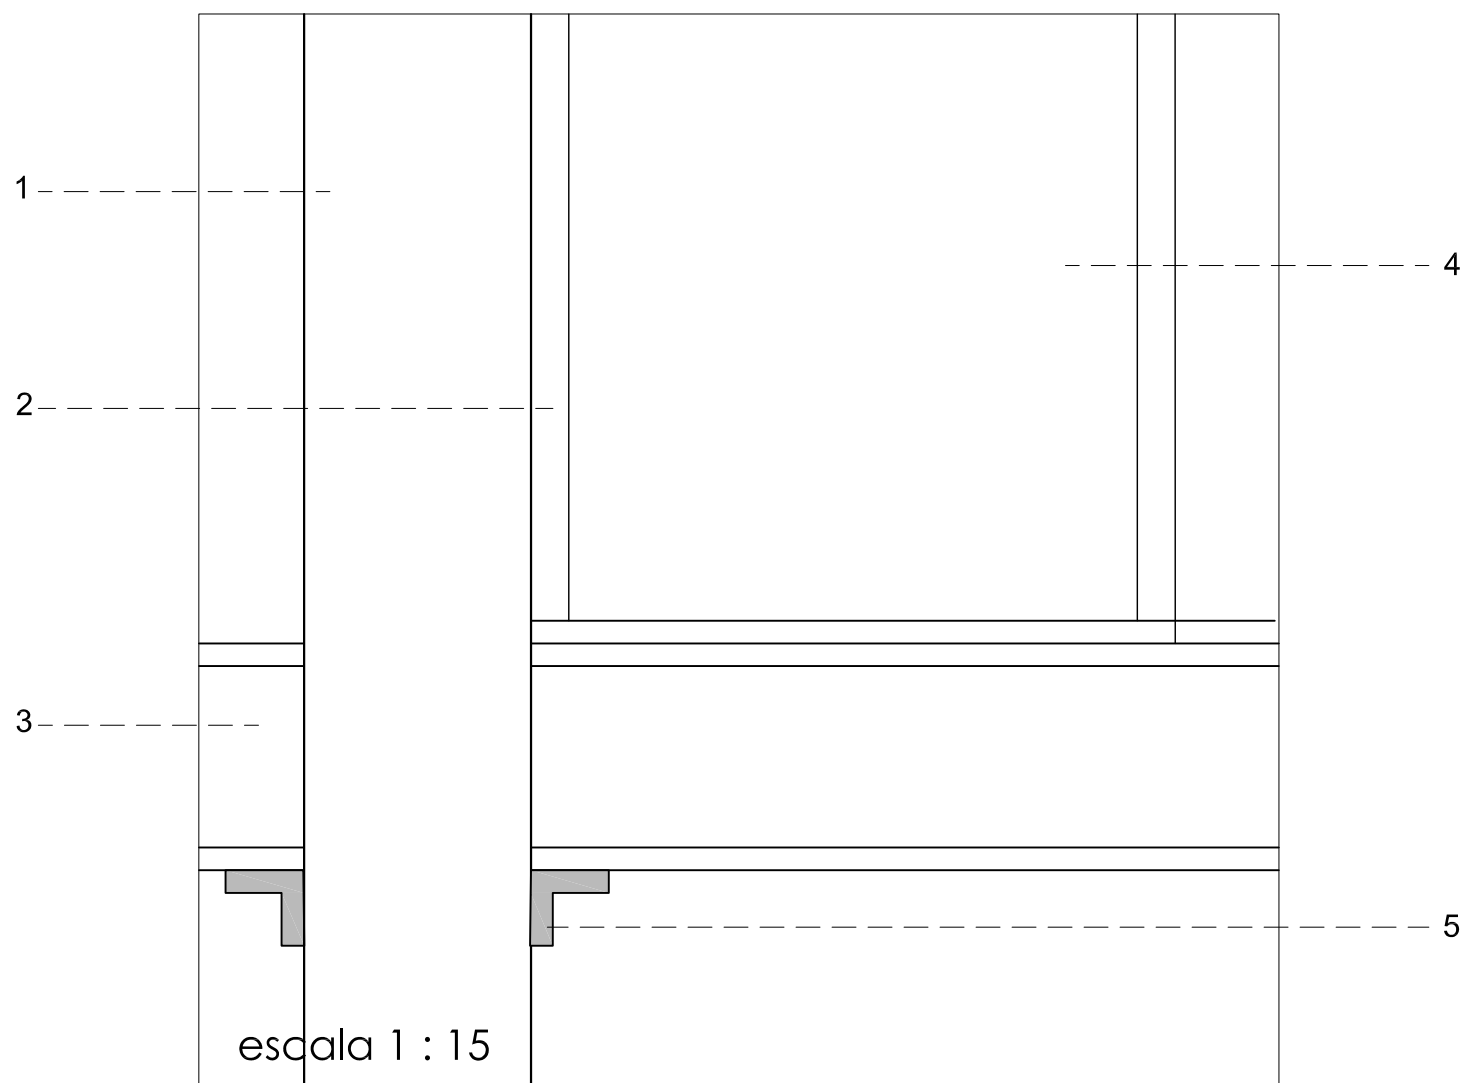


detalle g

1. Columna; caja formada por dos perfiles metálicos tipo G, pintada de color negro.
2. Perfil de aluminio de ventana fija
3. Viga: perfil metálico tipo H
4. Vidrio.
5. Angulo de soporte de la viga.

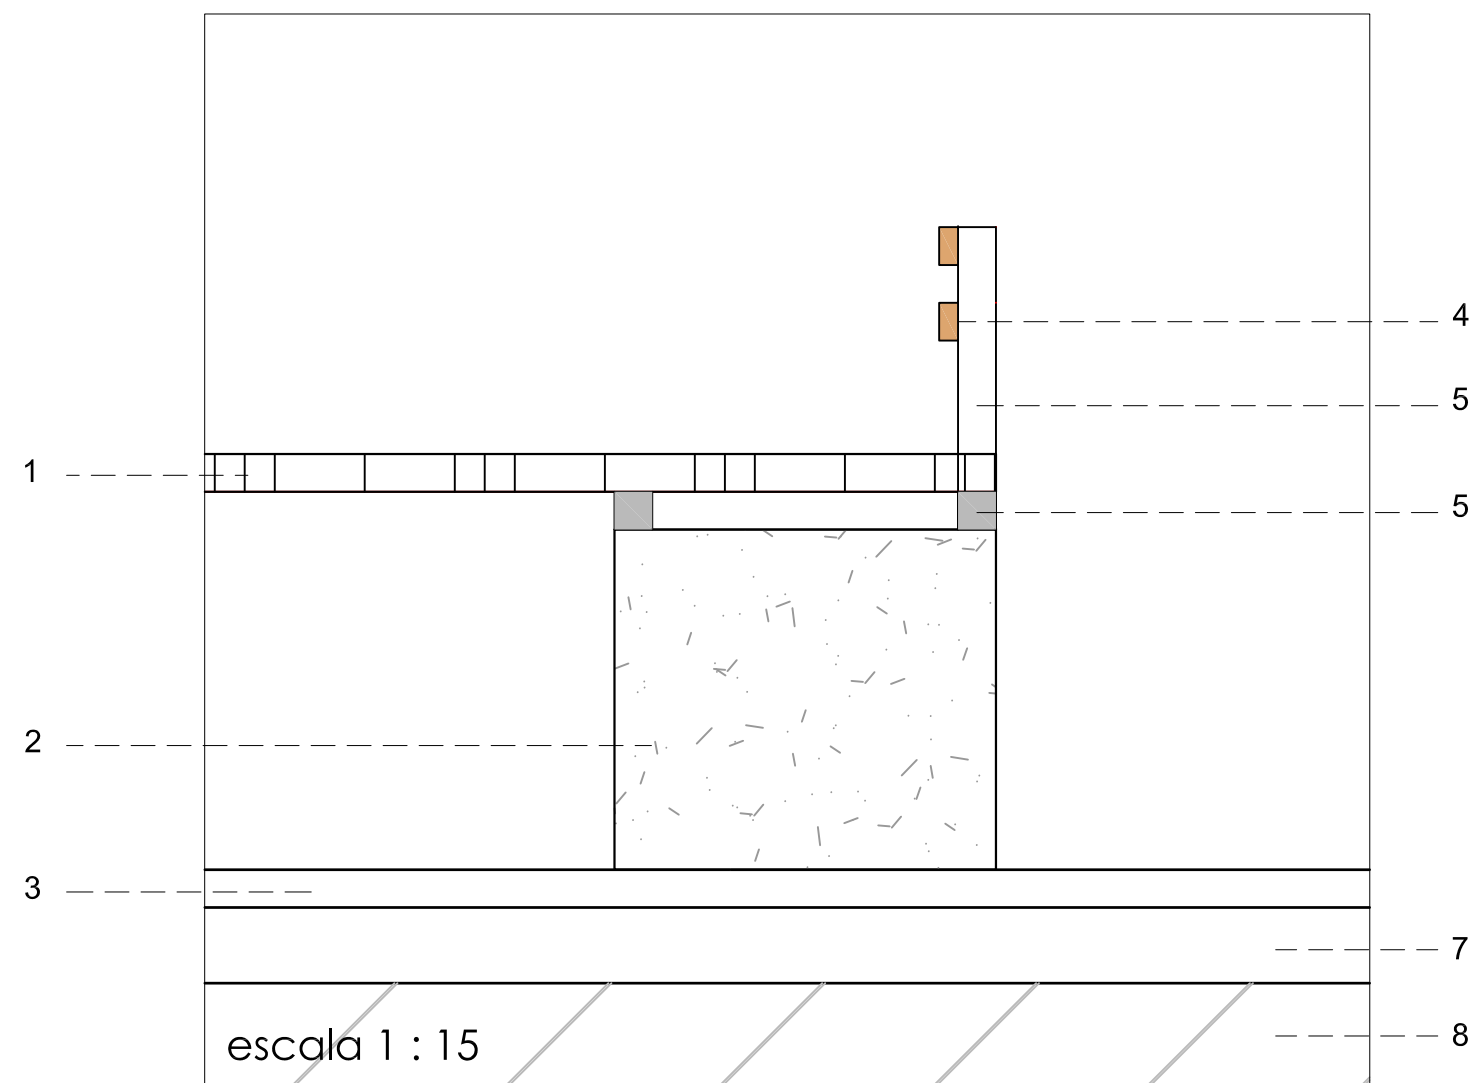


detalle de bancas fijas

1. Tabla de madera tratada para permanecer a la intemperie.
2. Dado de hormigón.
3. Recubrimiento de piso de adocreto.
4. Tira de madera tratada para permanecer a la intemperie.
5. Tubo metálico cuadrado de acero inoxidable.
6. Losa de piso de hormigón.
7. Suelo.

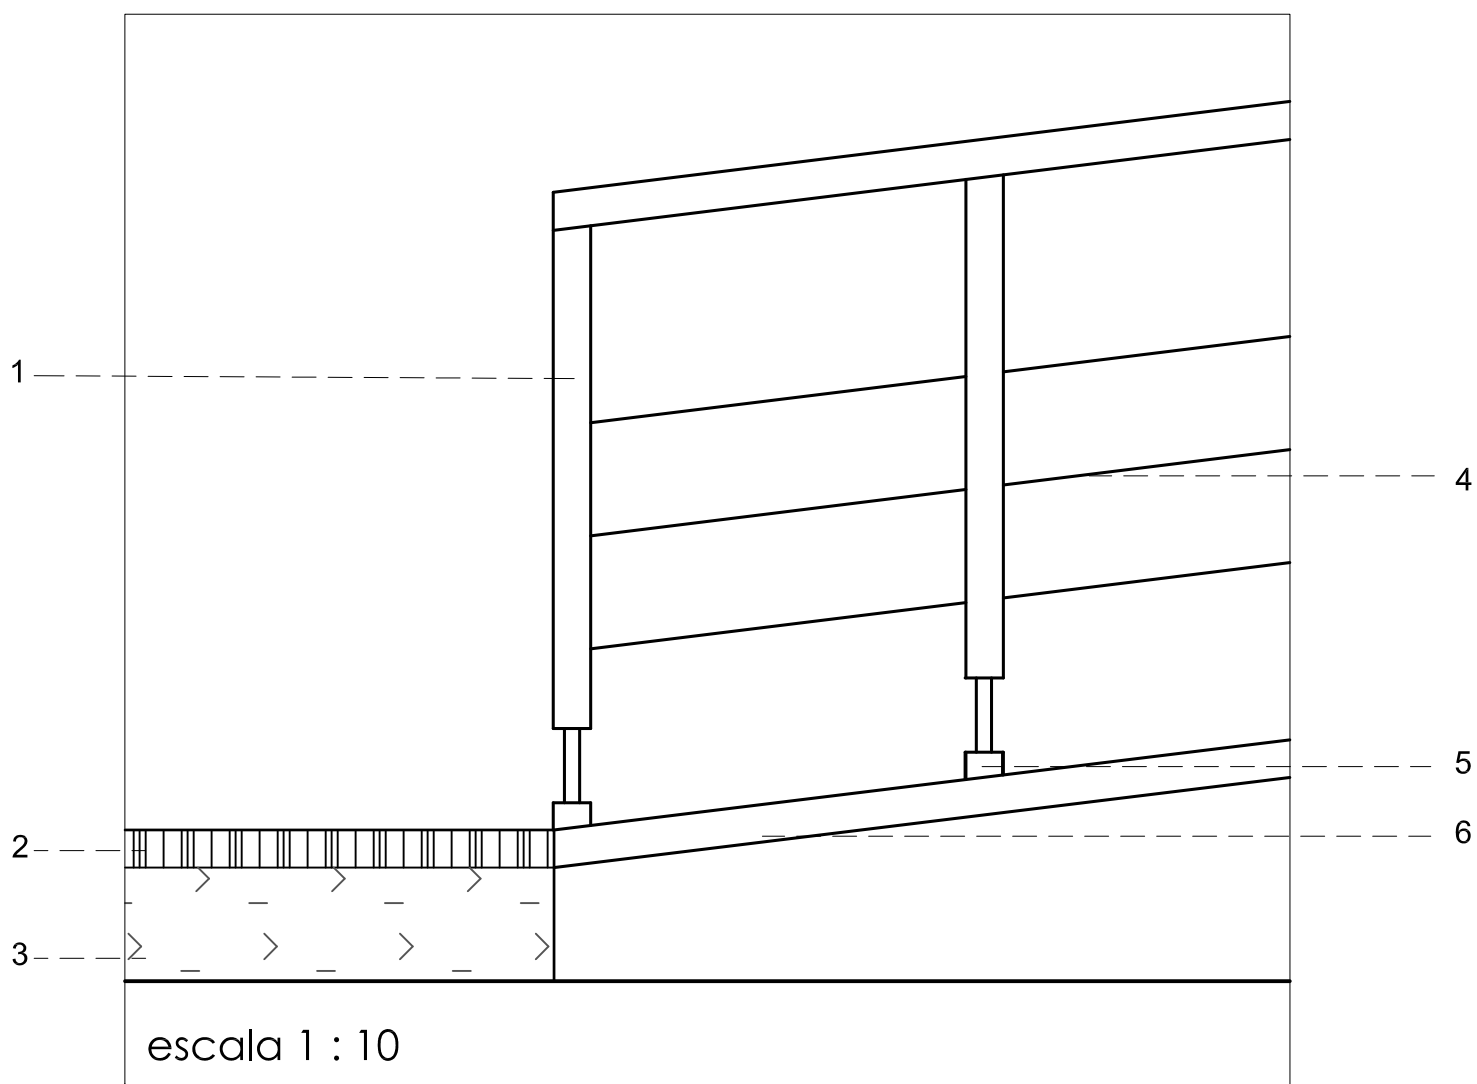


detalle de rampa exterior

1. Tubo circular de acero inoxidable.
2. Recubrimiento de piso de adocreto.
3. Losa de piso de hormigón.
4. Cable tensado.
5. Dado de hormigón.
6. Revestimiento de rampa con granillo.

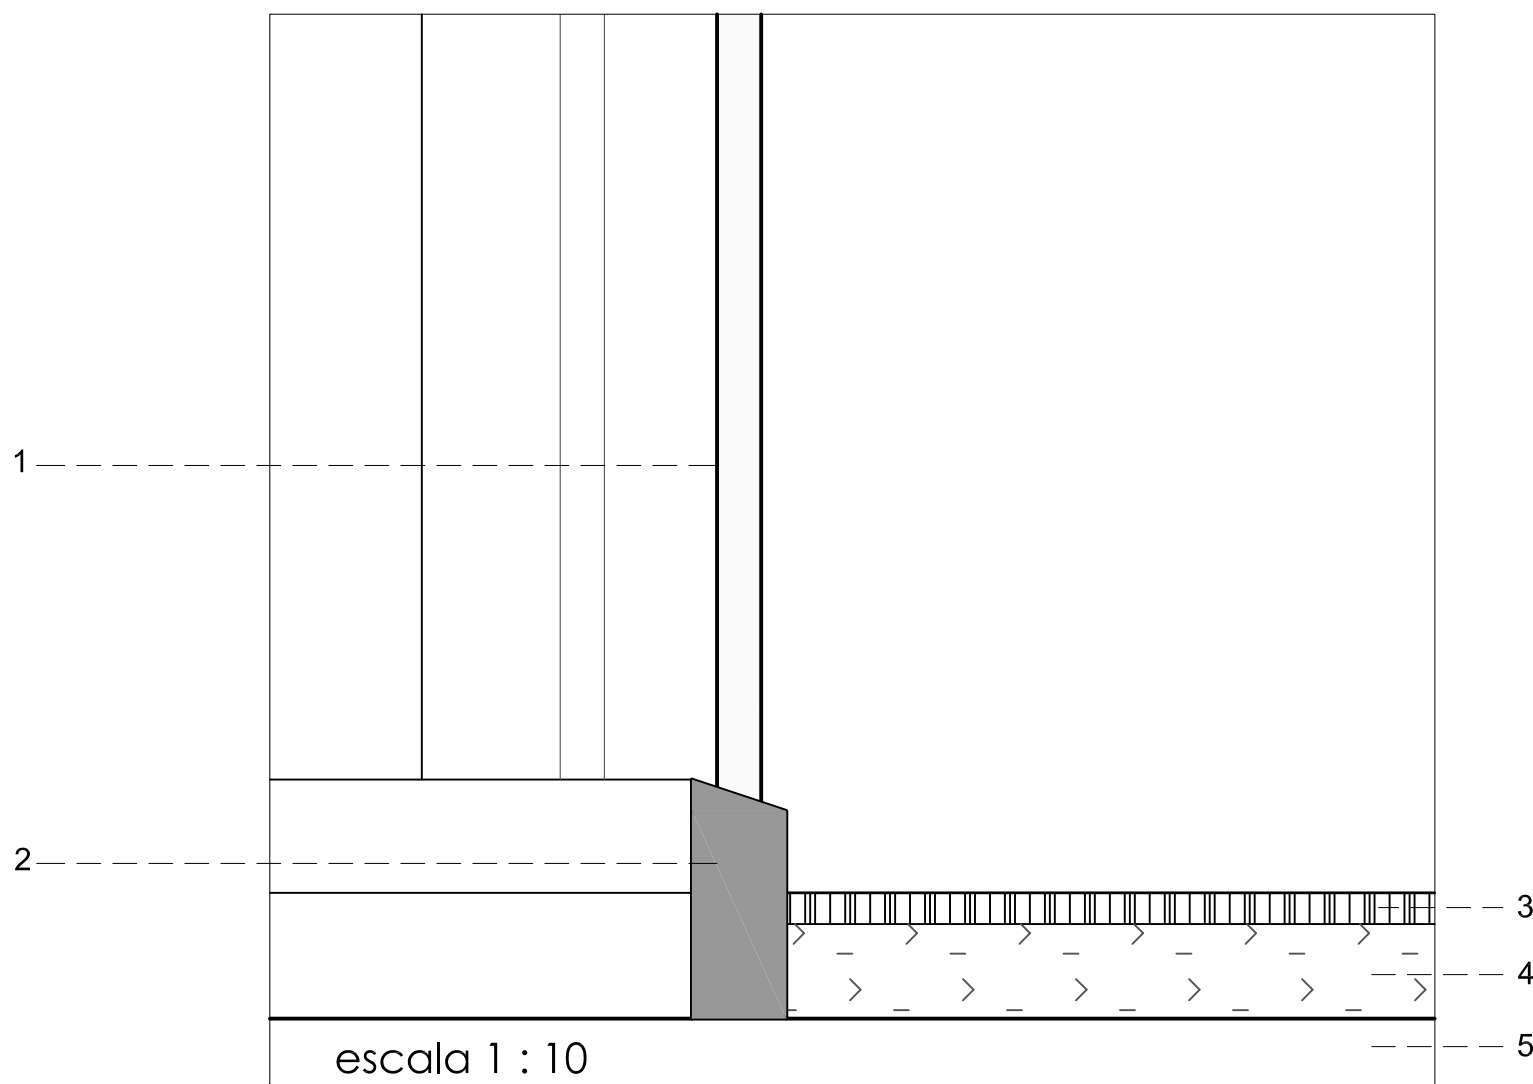


detalle del cerramiento


1. Tubo circular de acero inoxidable.
2. Dado de hormigón.
3. Revestimiento de piso de adocreto.
4. Losa de piso de hormigón.
5. Suelo

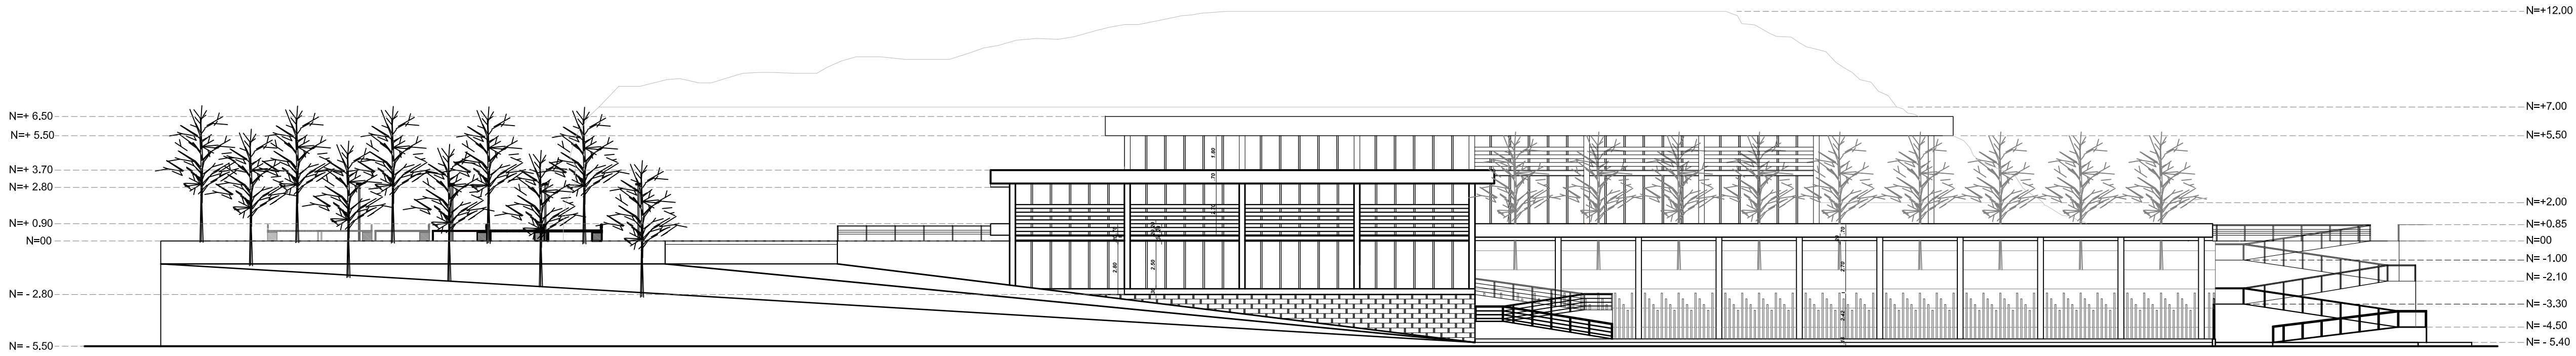


elevación sur

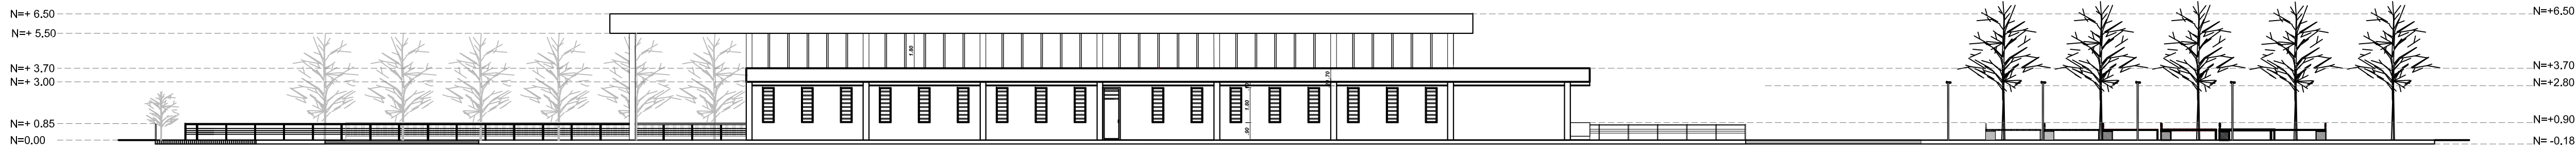


elevación norte

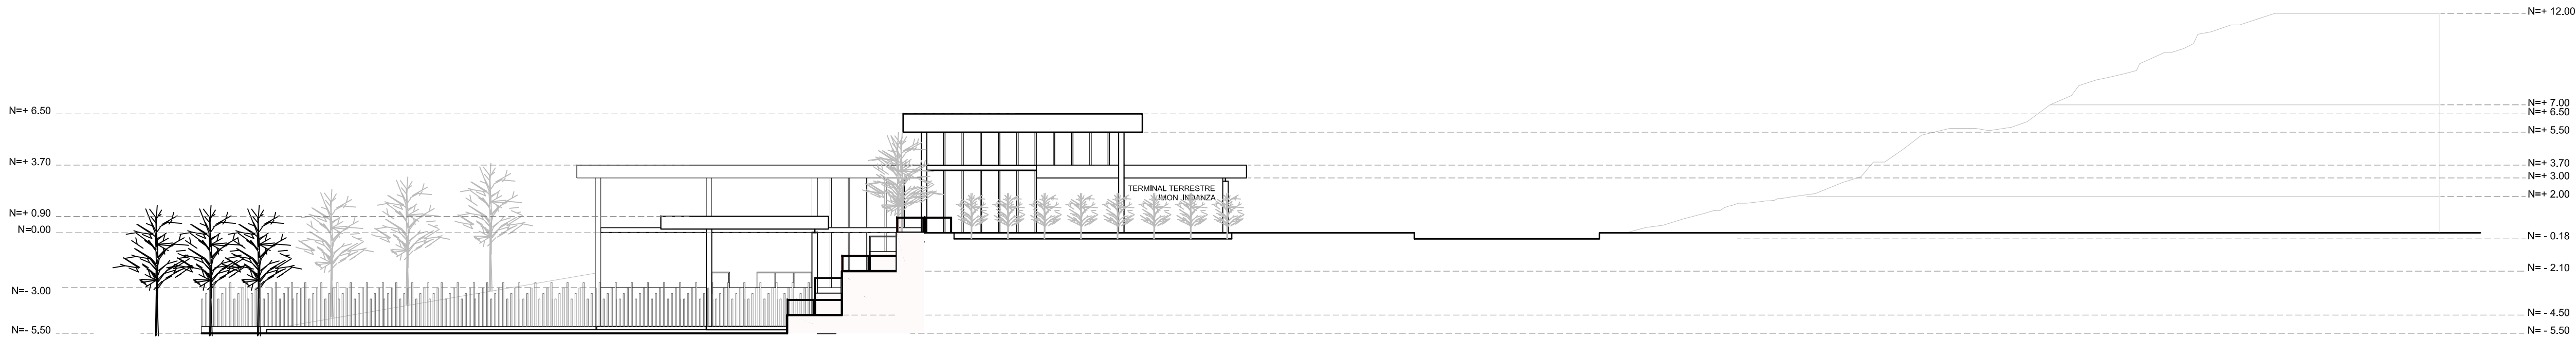


elevación este

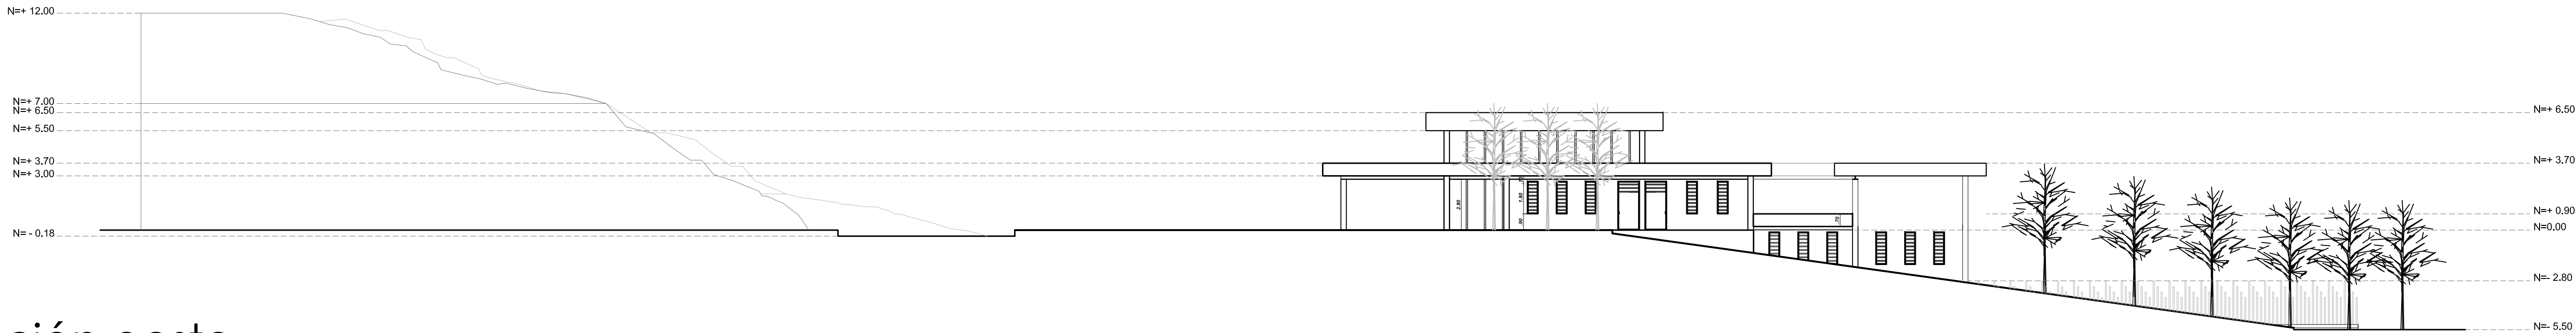


elevación oeste




02

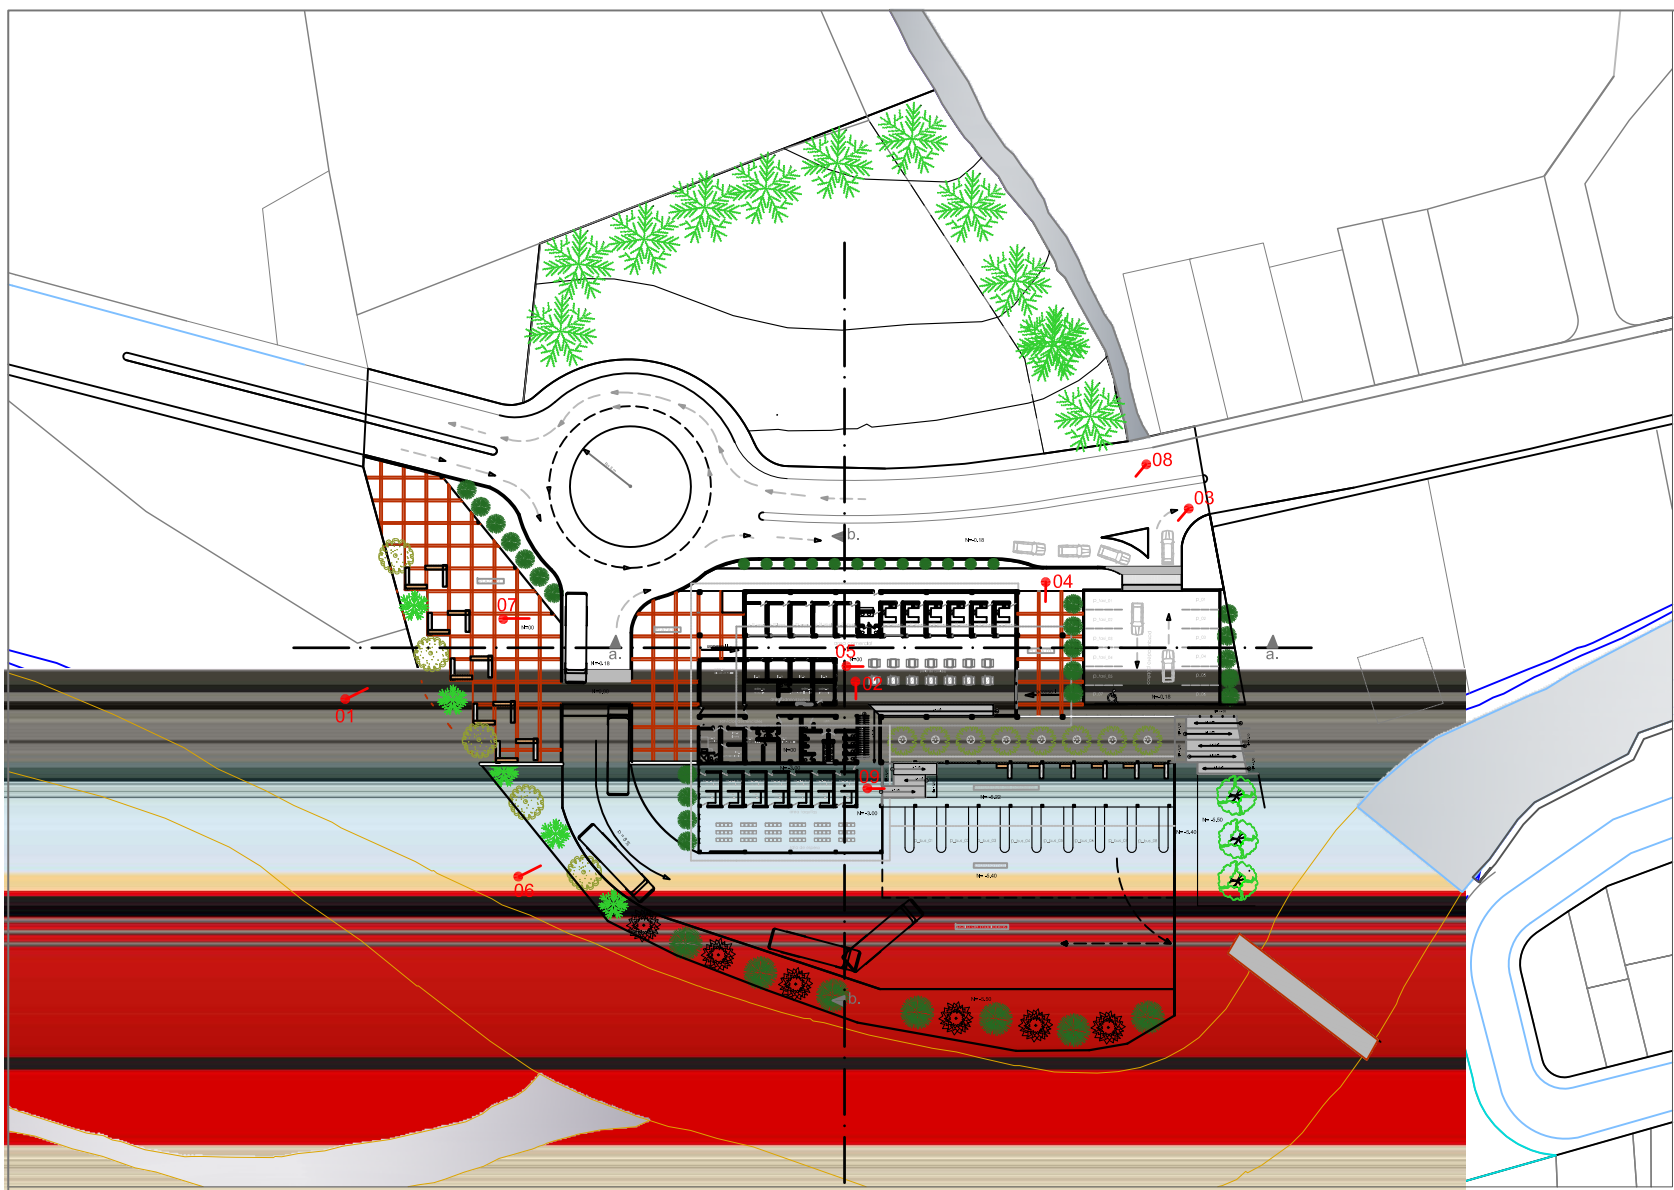


axonometría 01

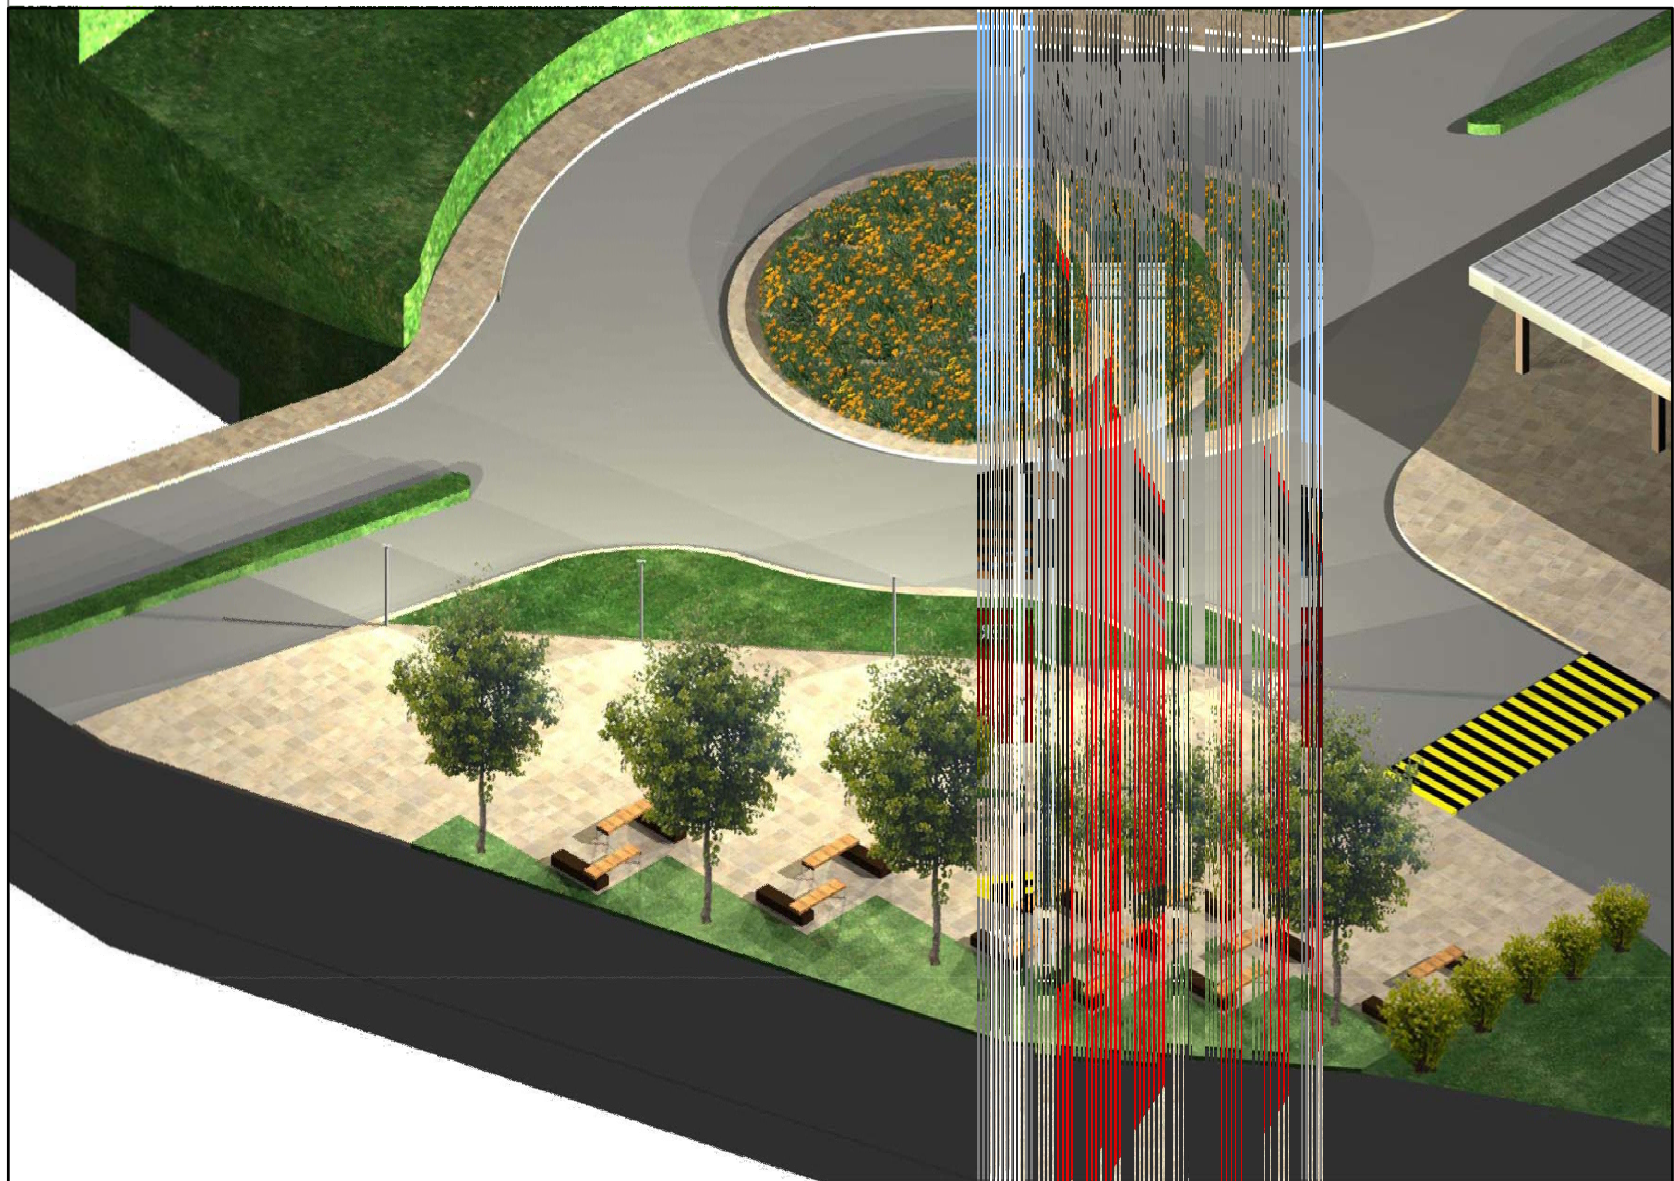

axonometría 02

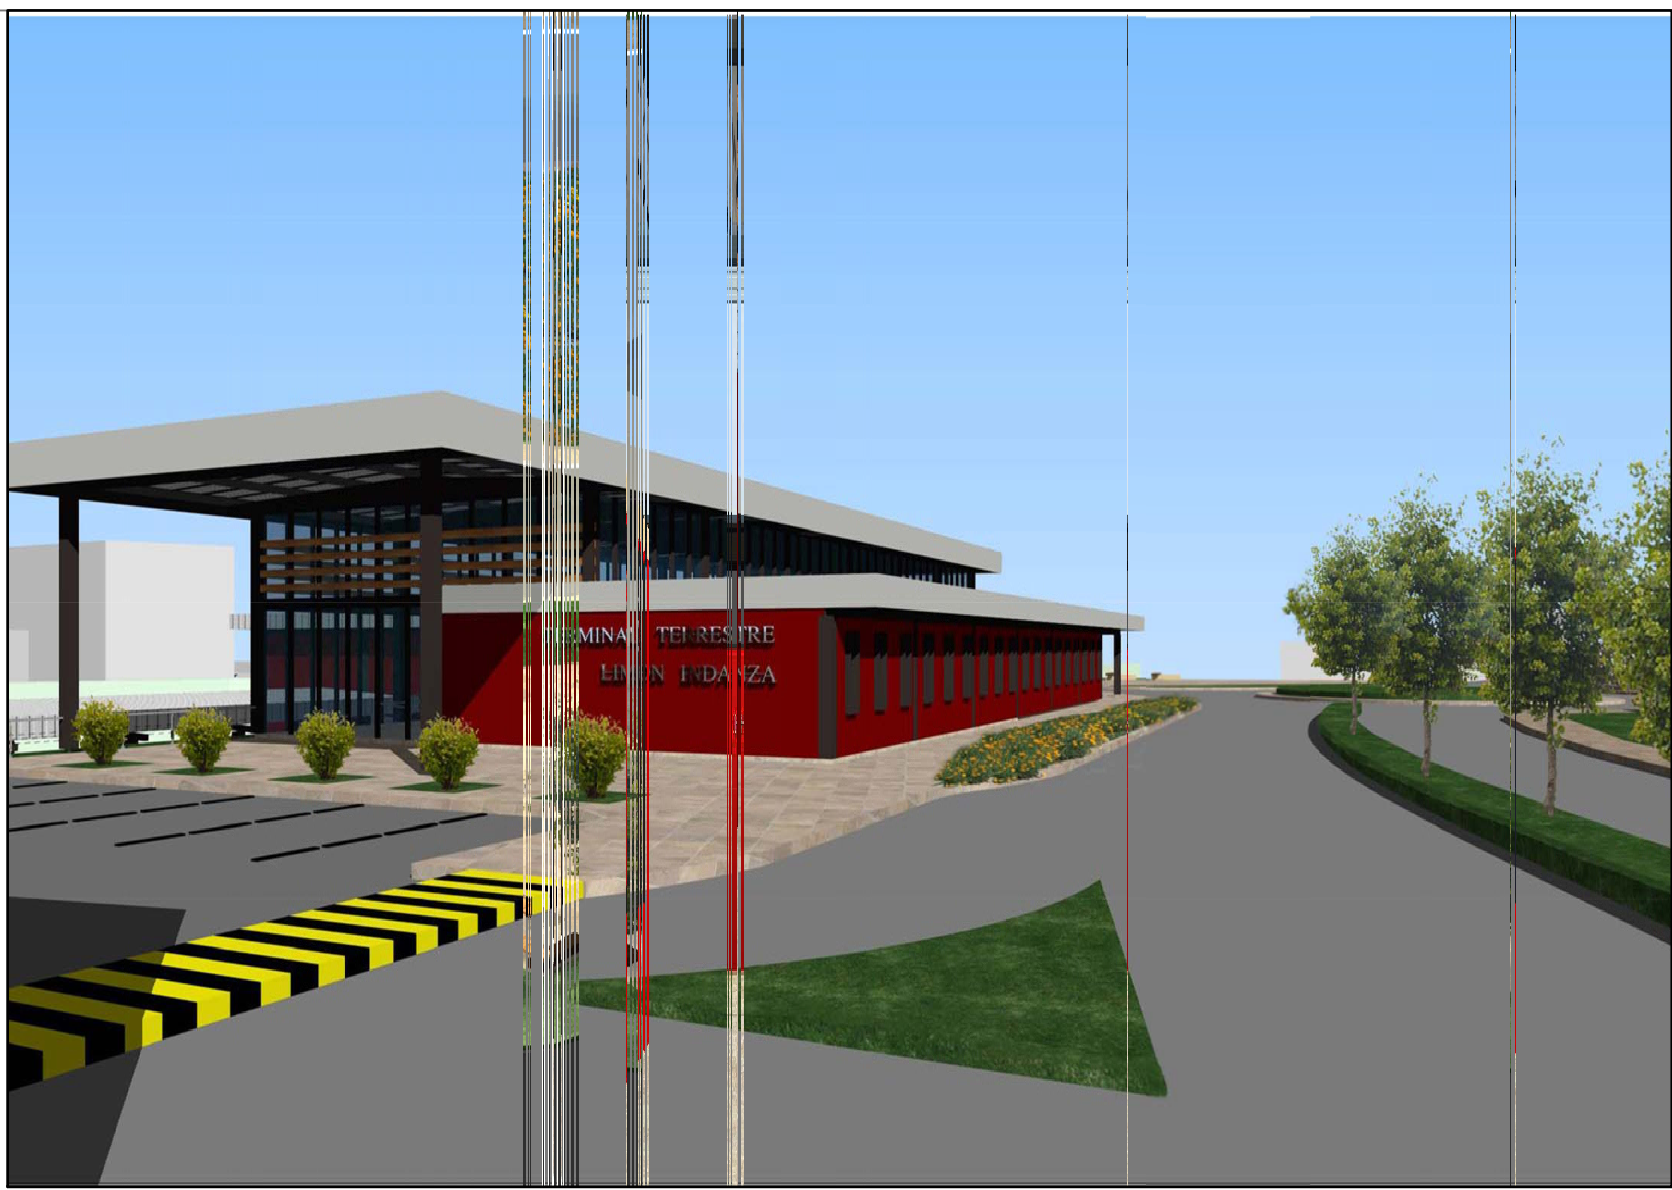

axonometría 03

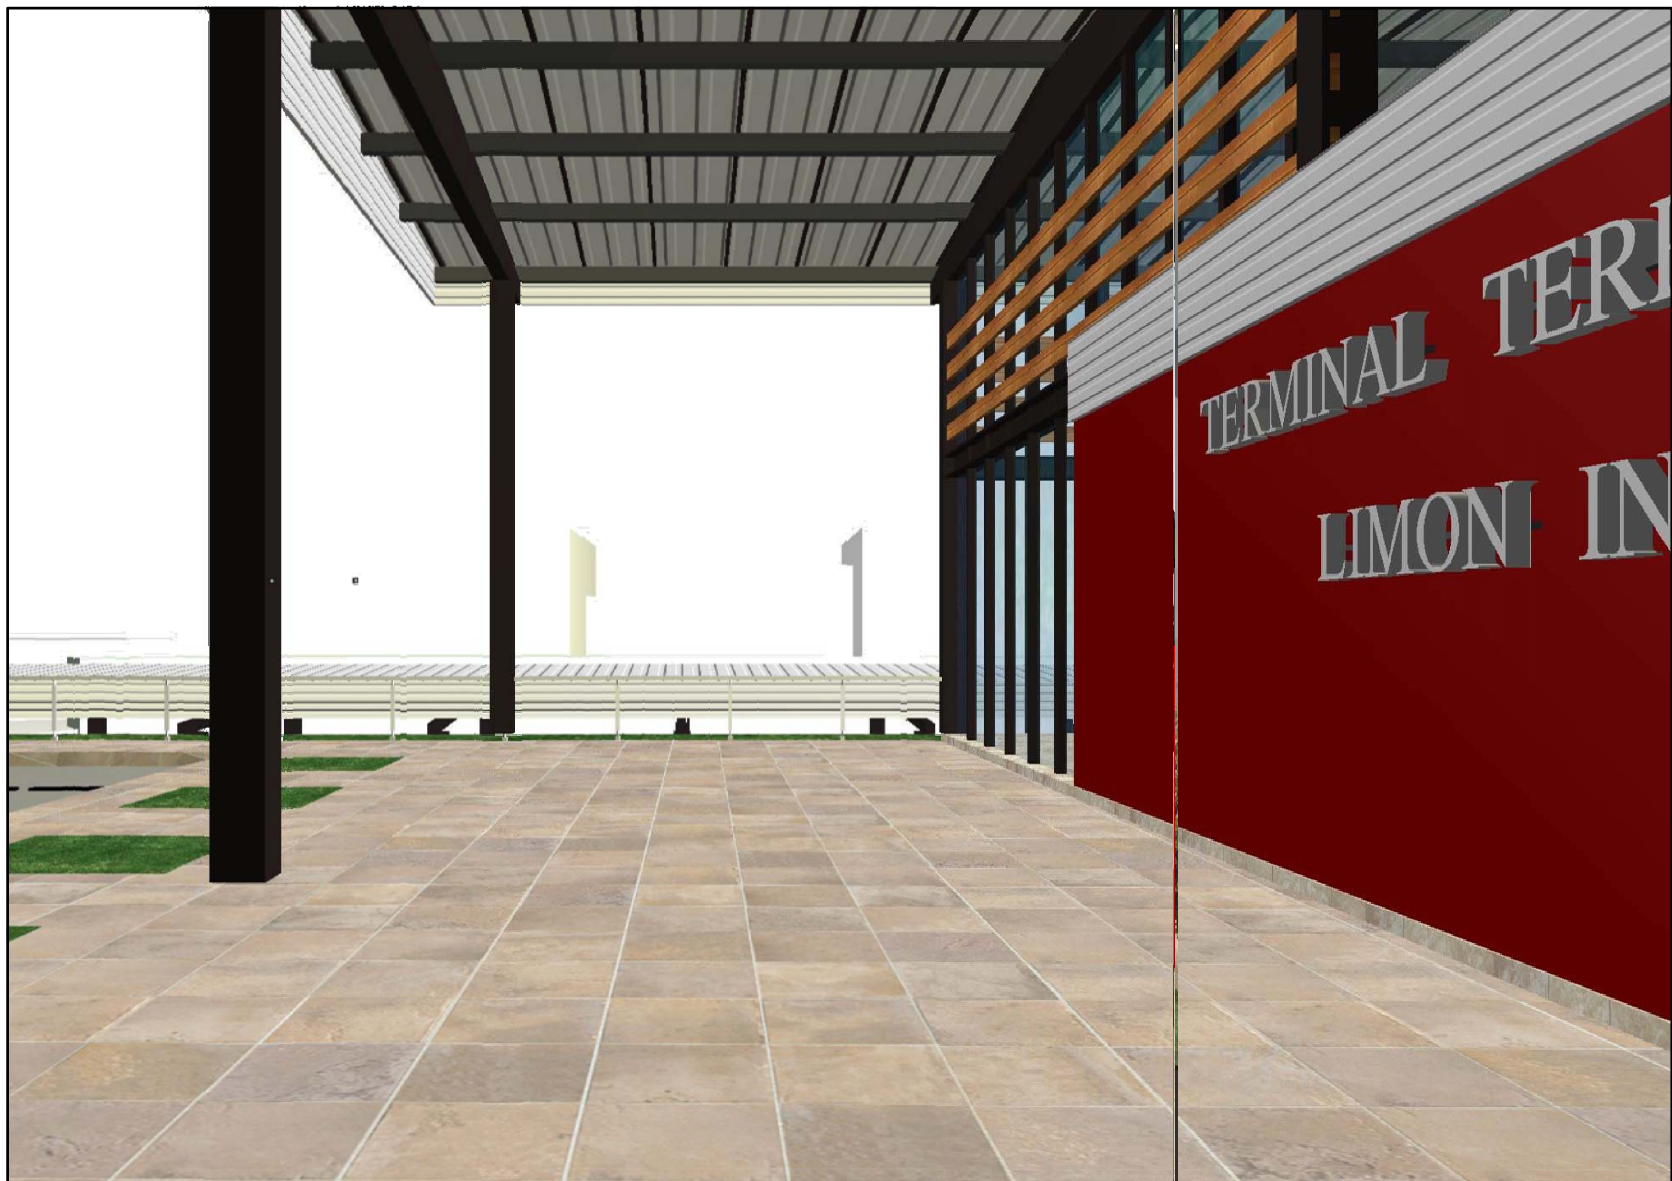

axonometría 04



axonometría 05



axonometría 06





axonometría 07






axonometría 08







axonometría 09

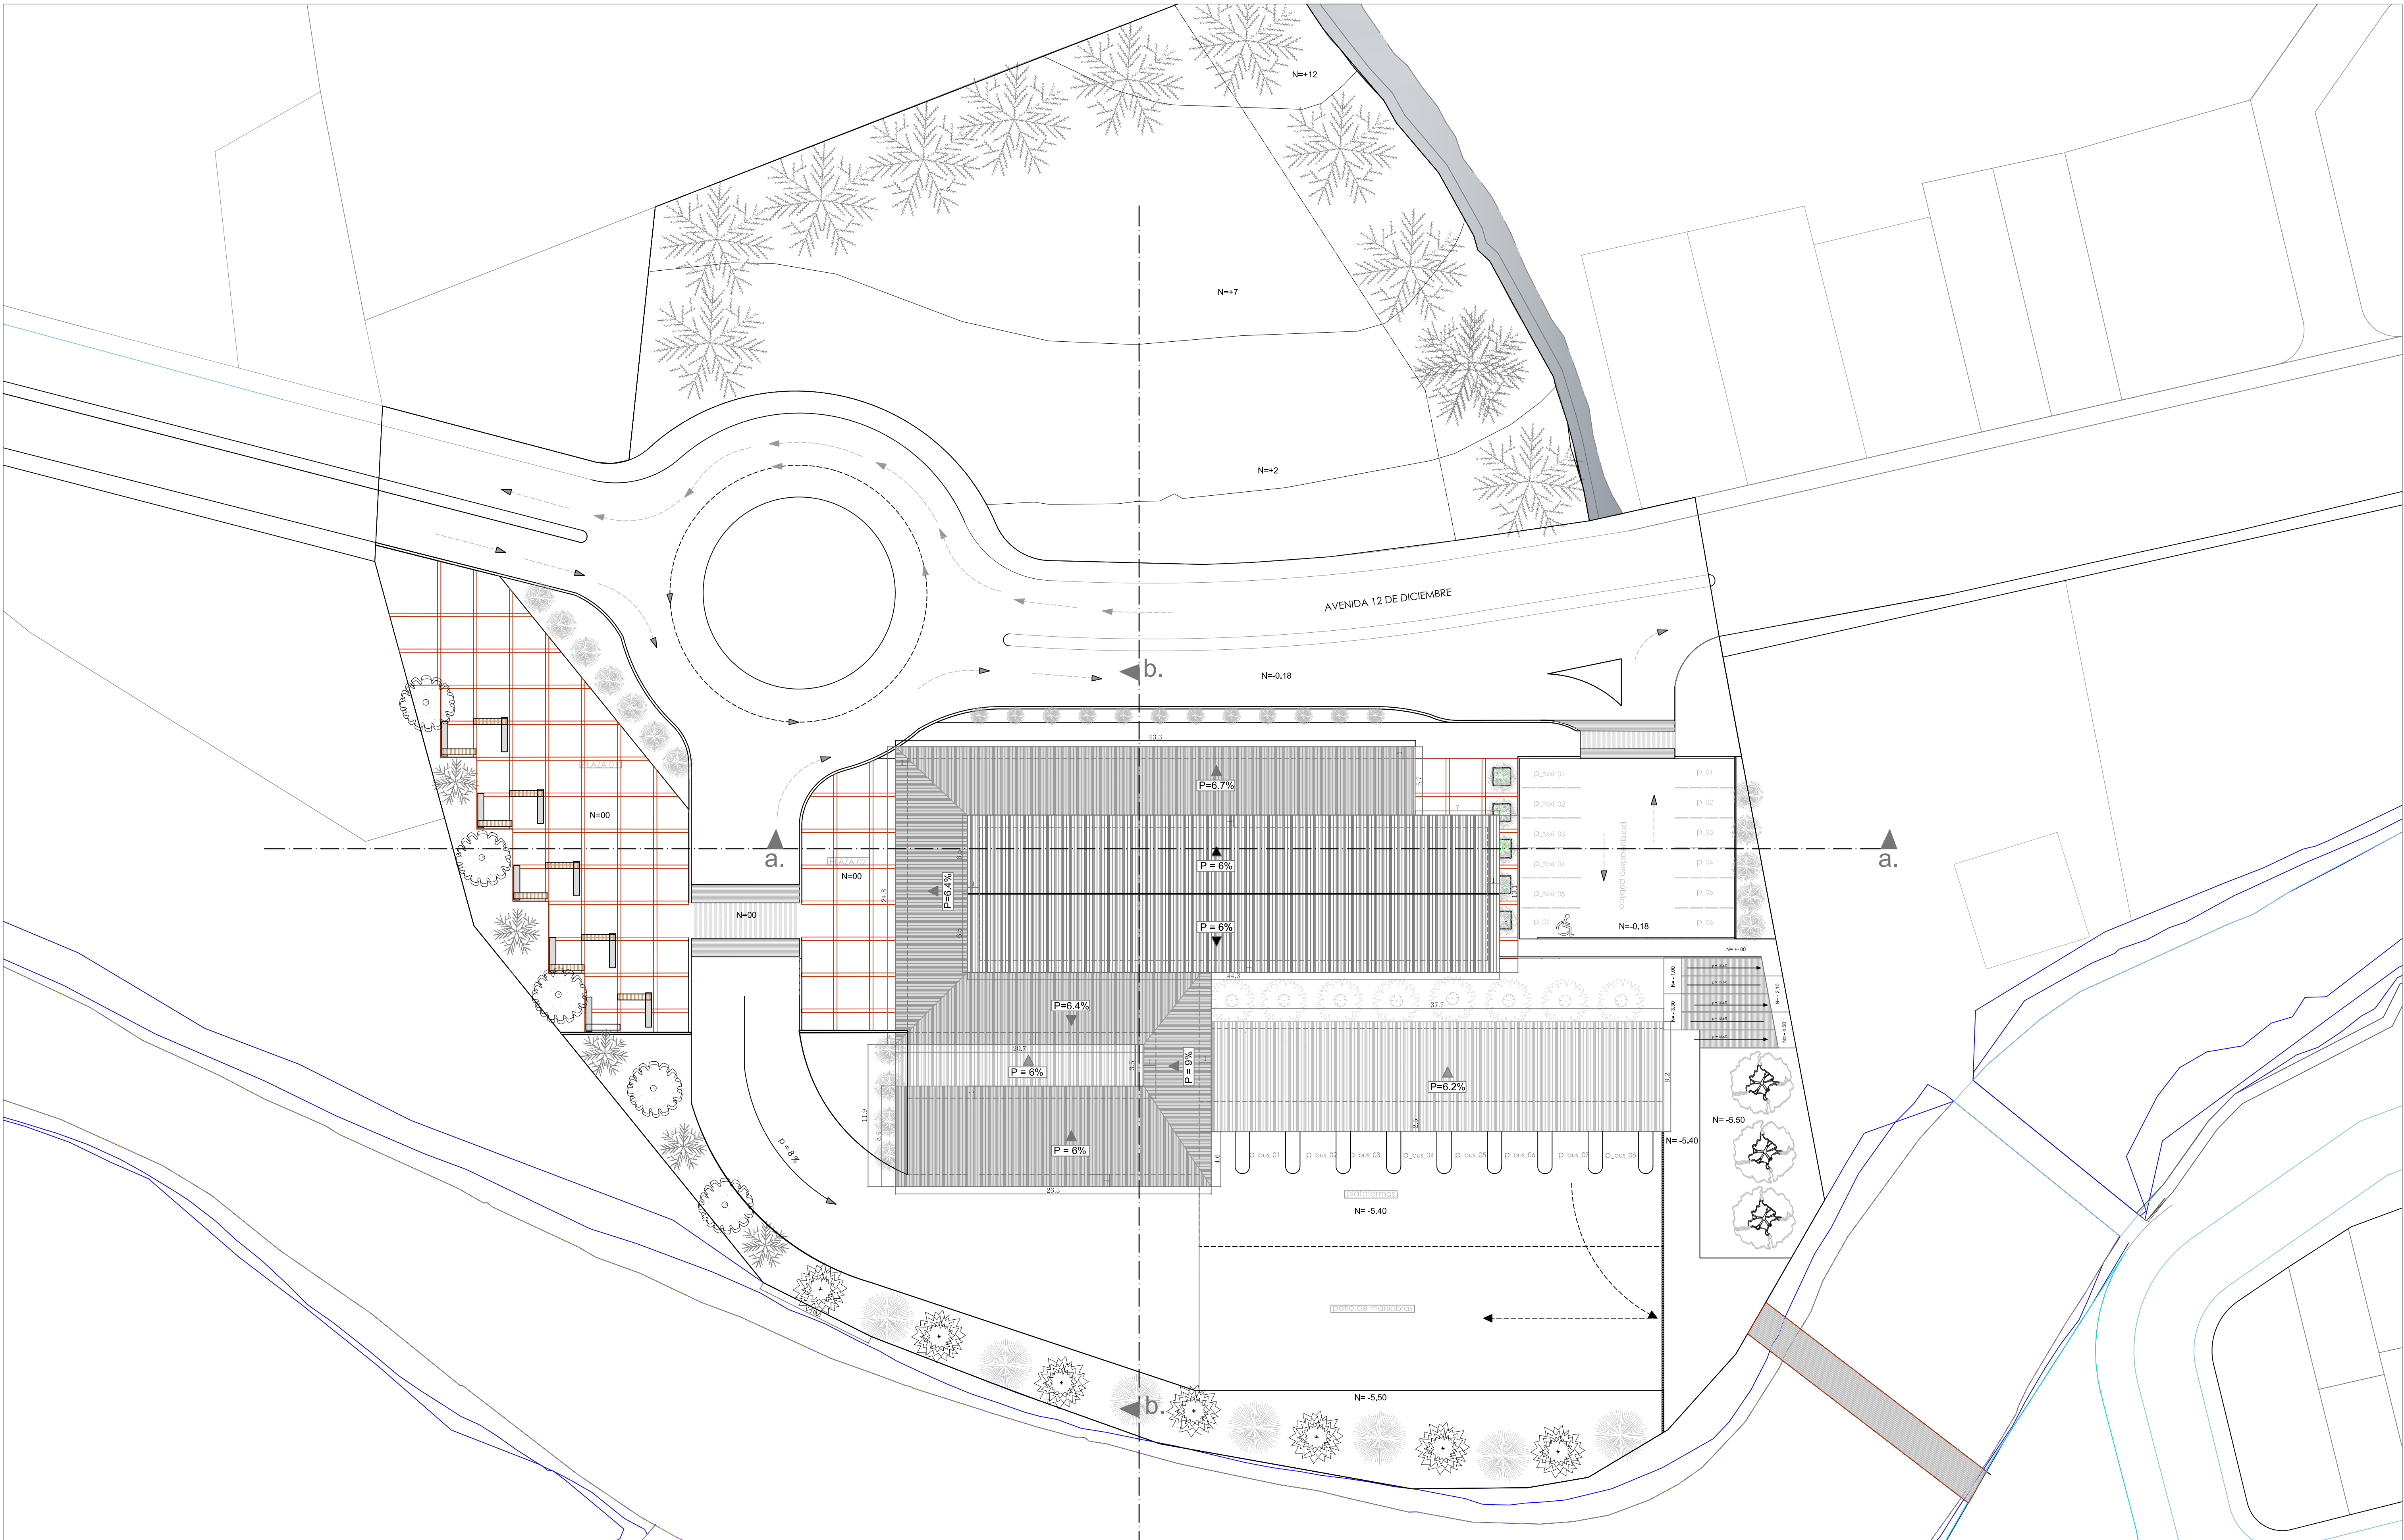

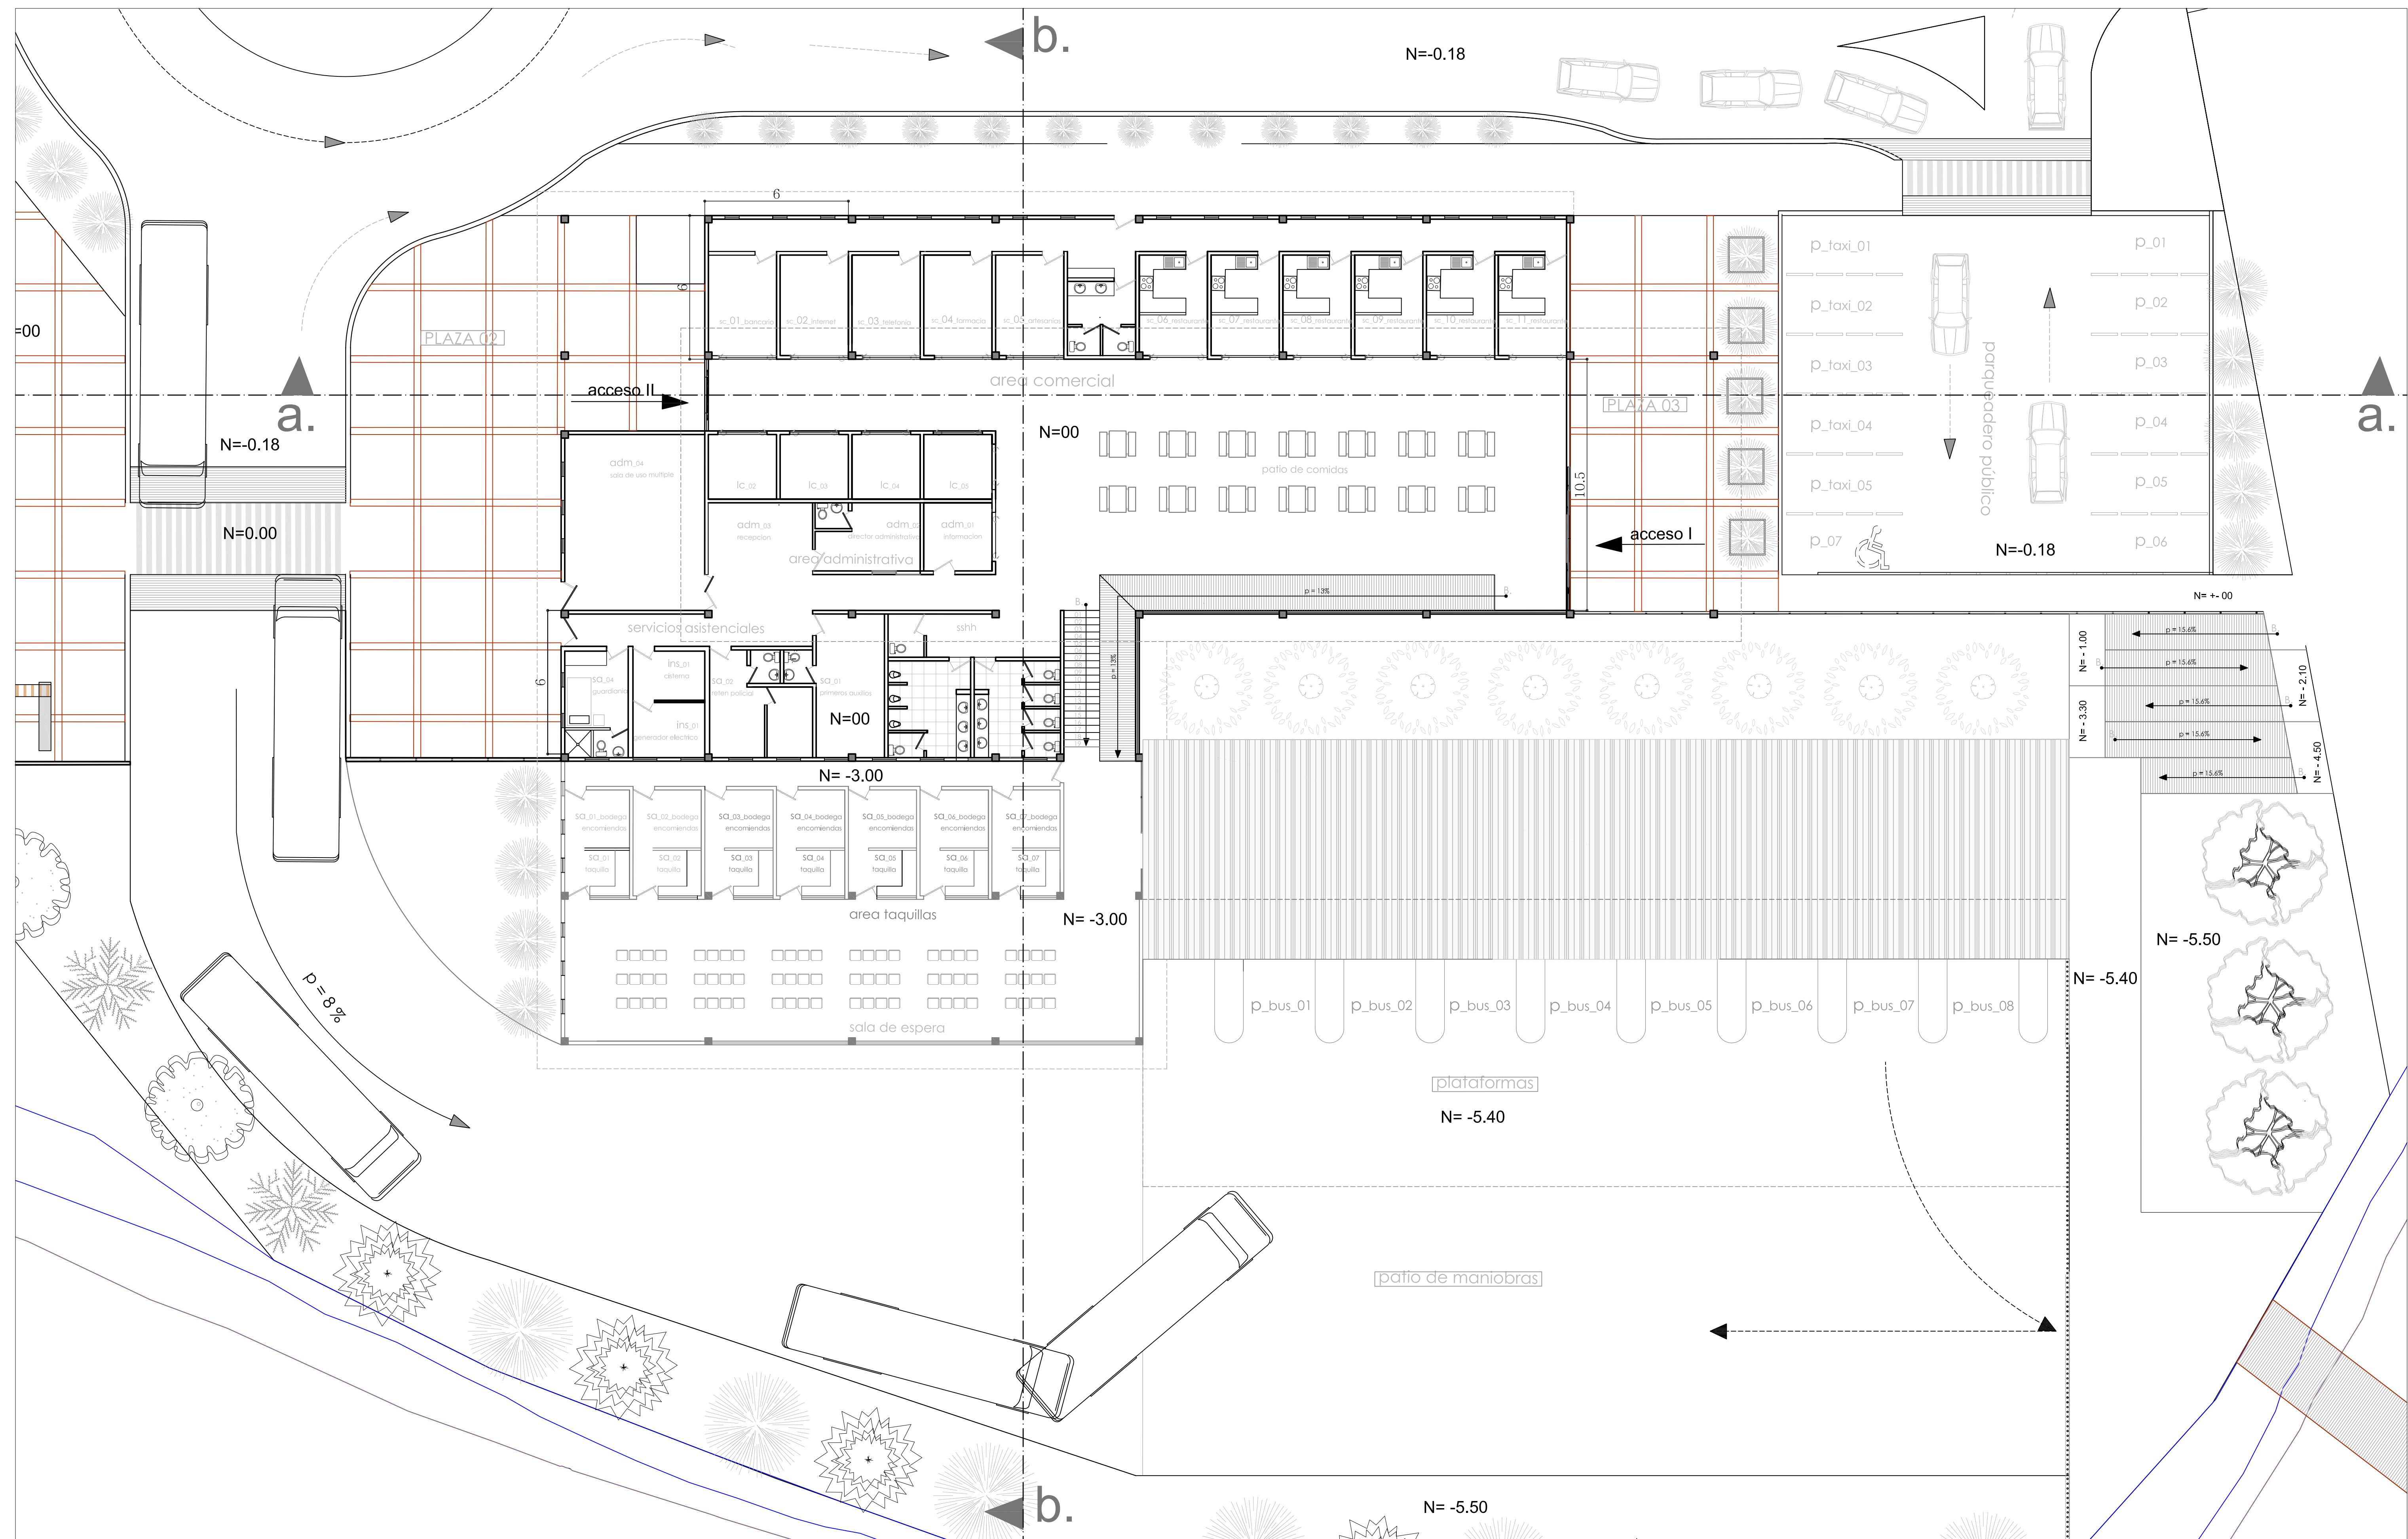


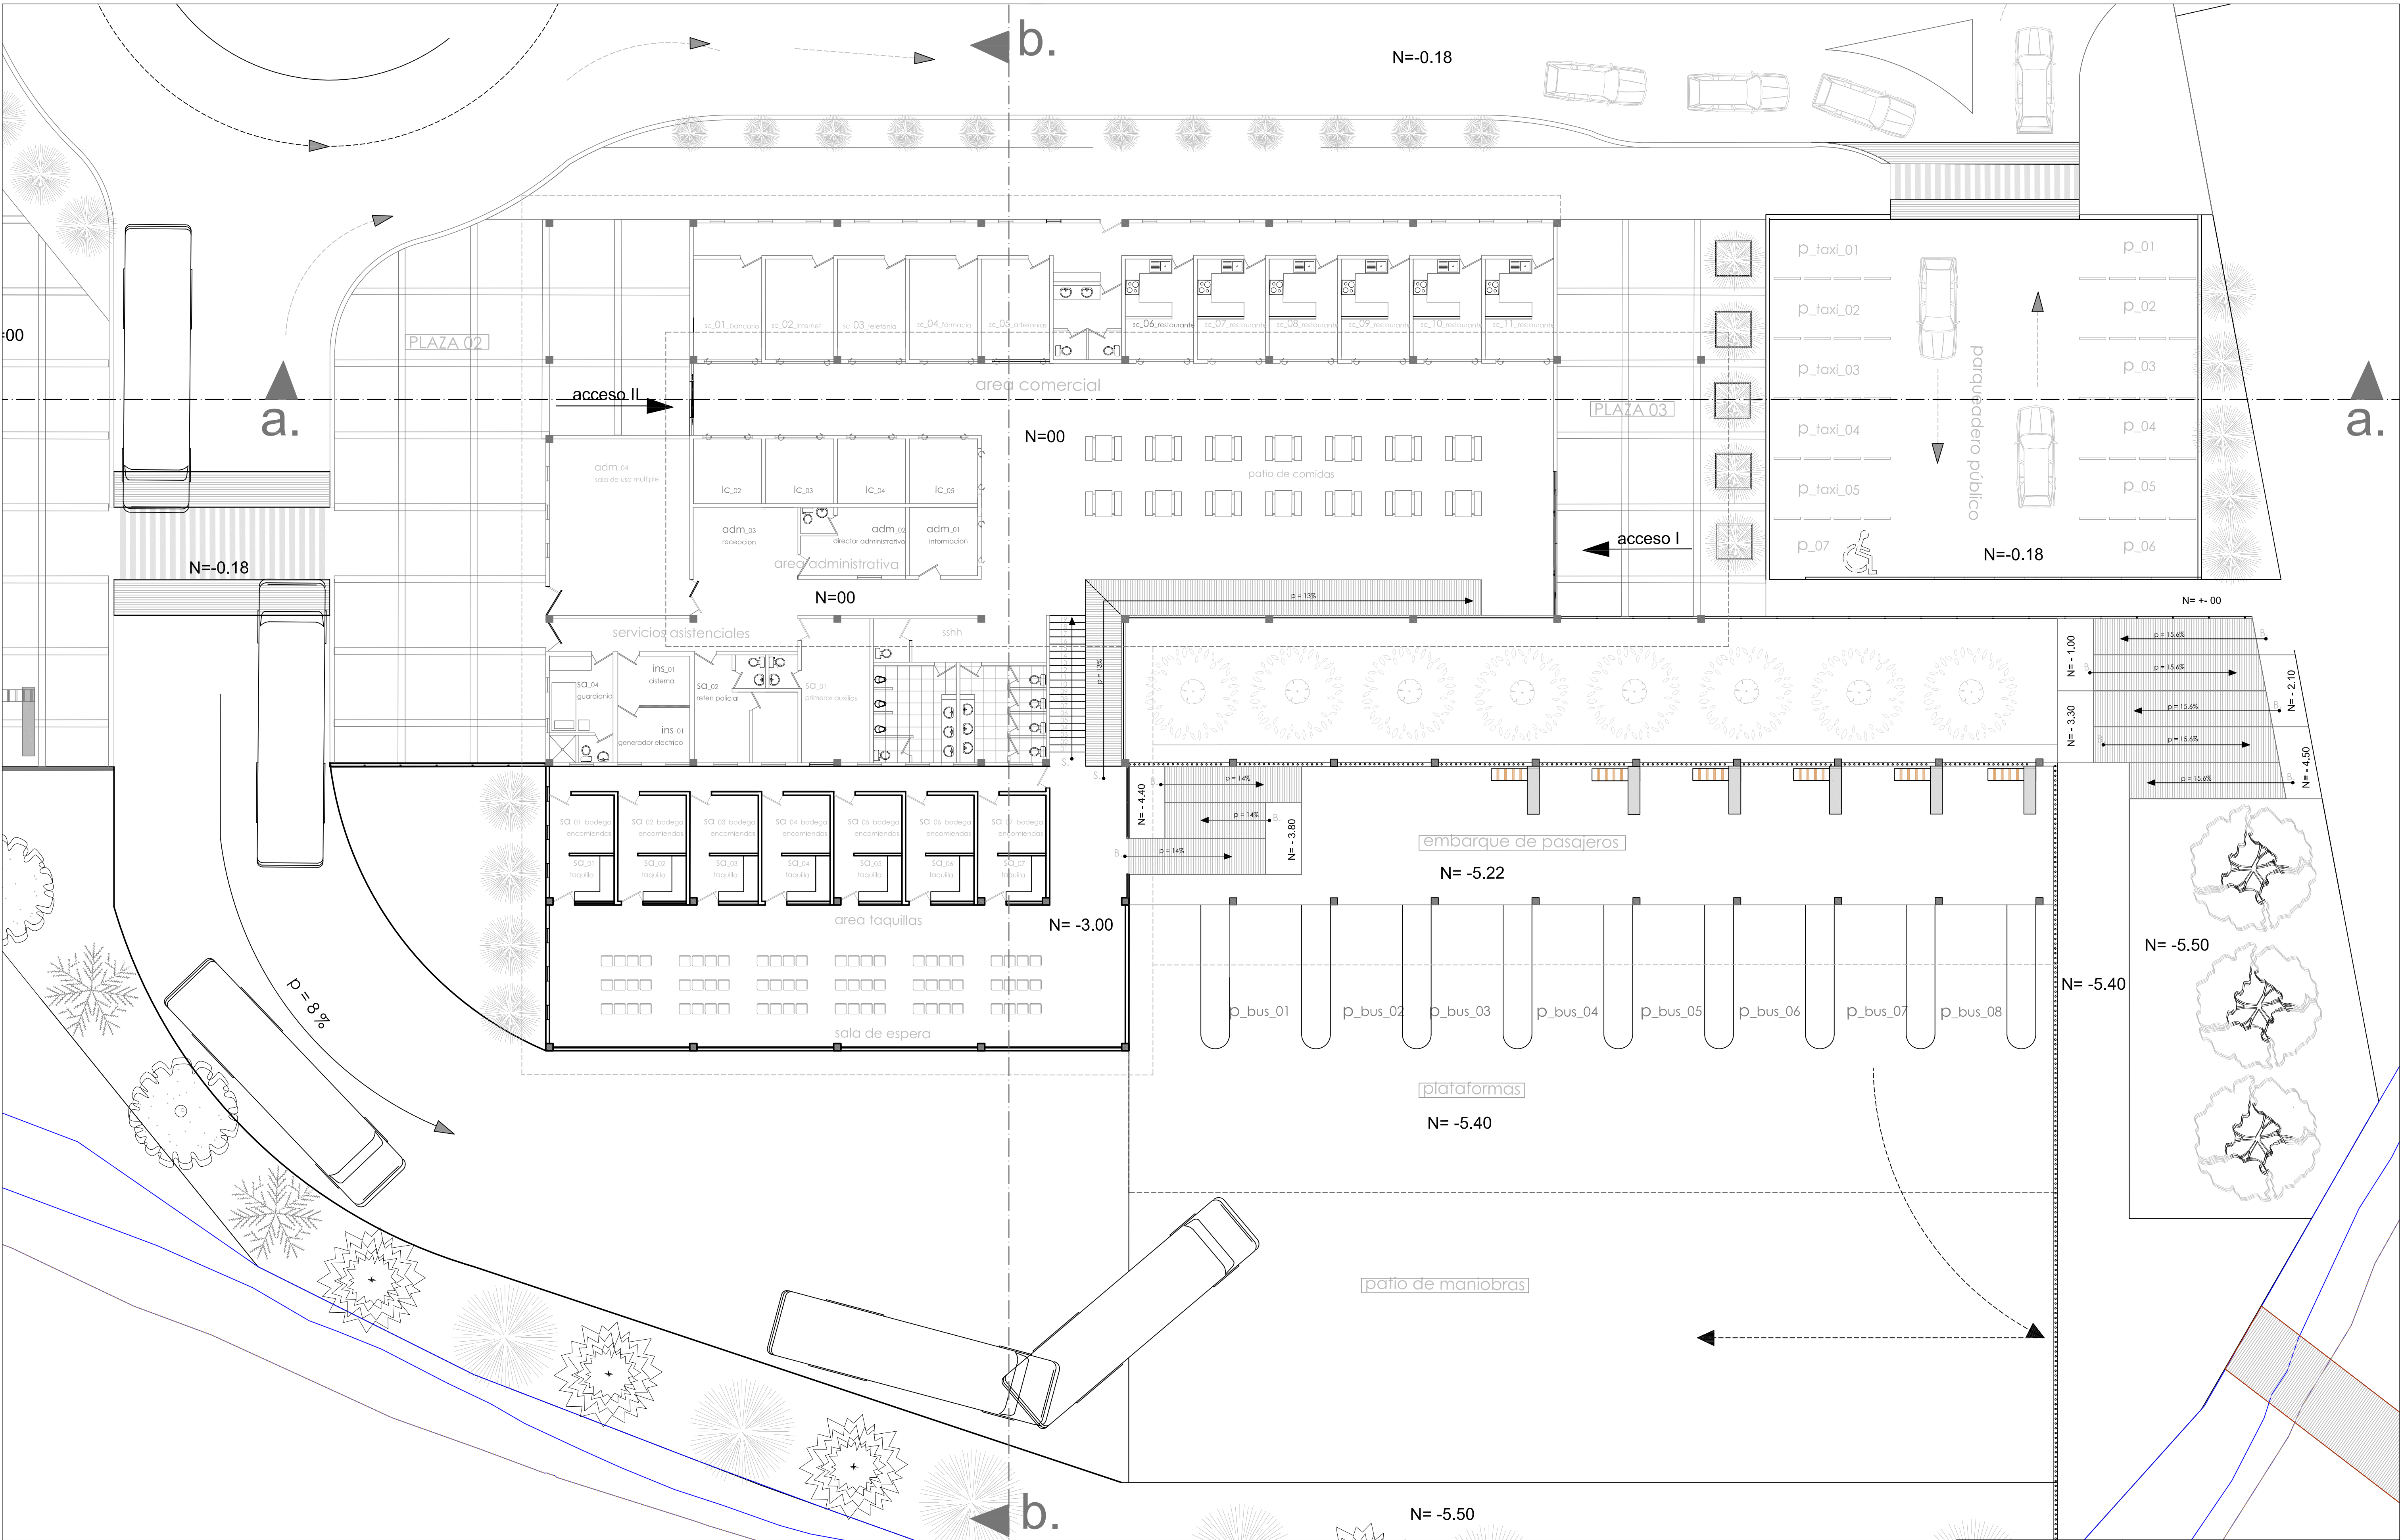


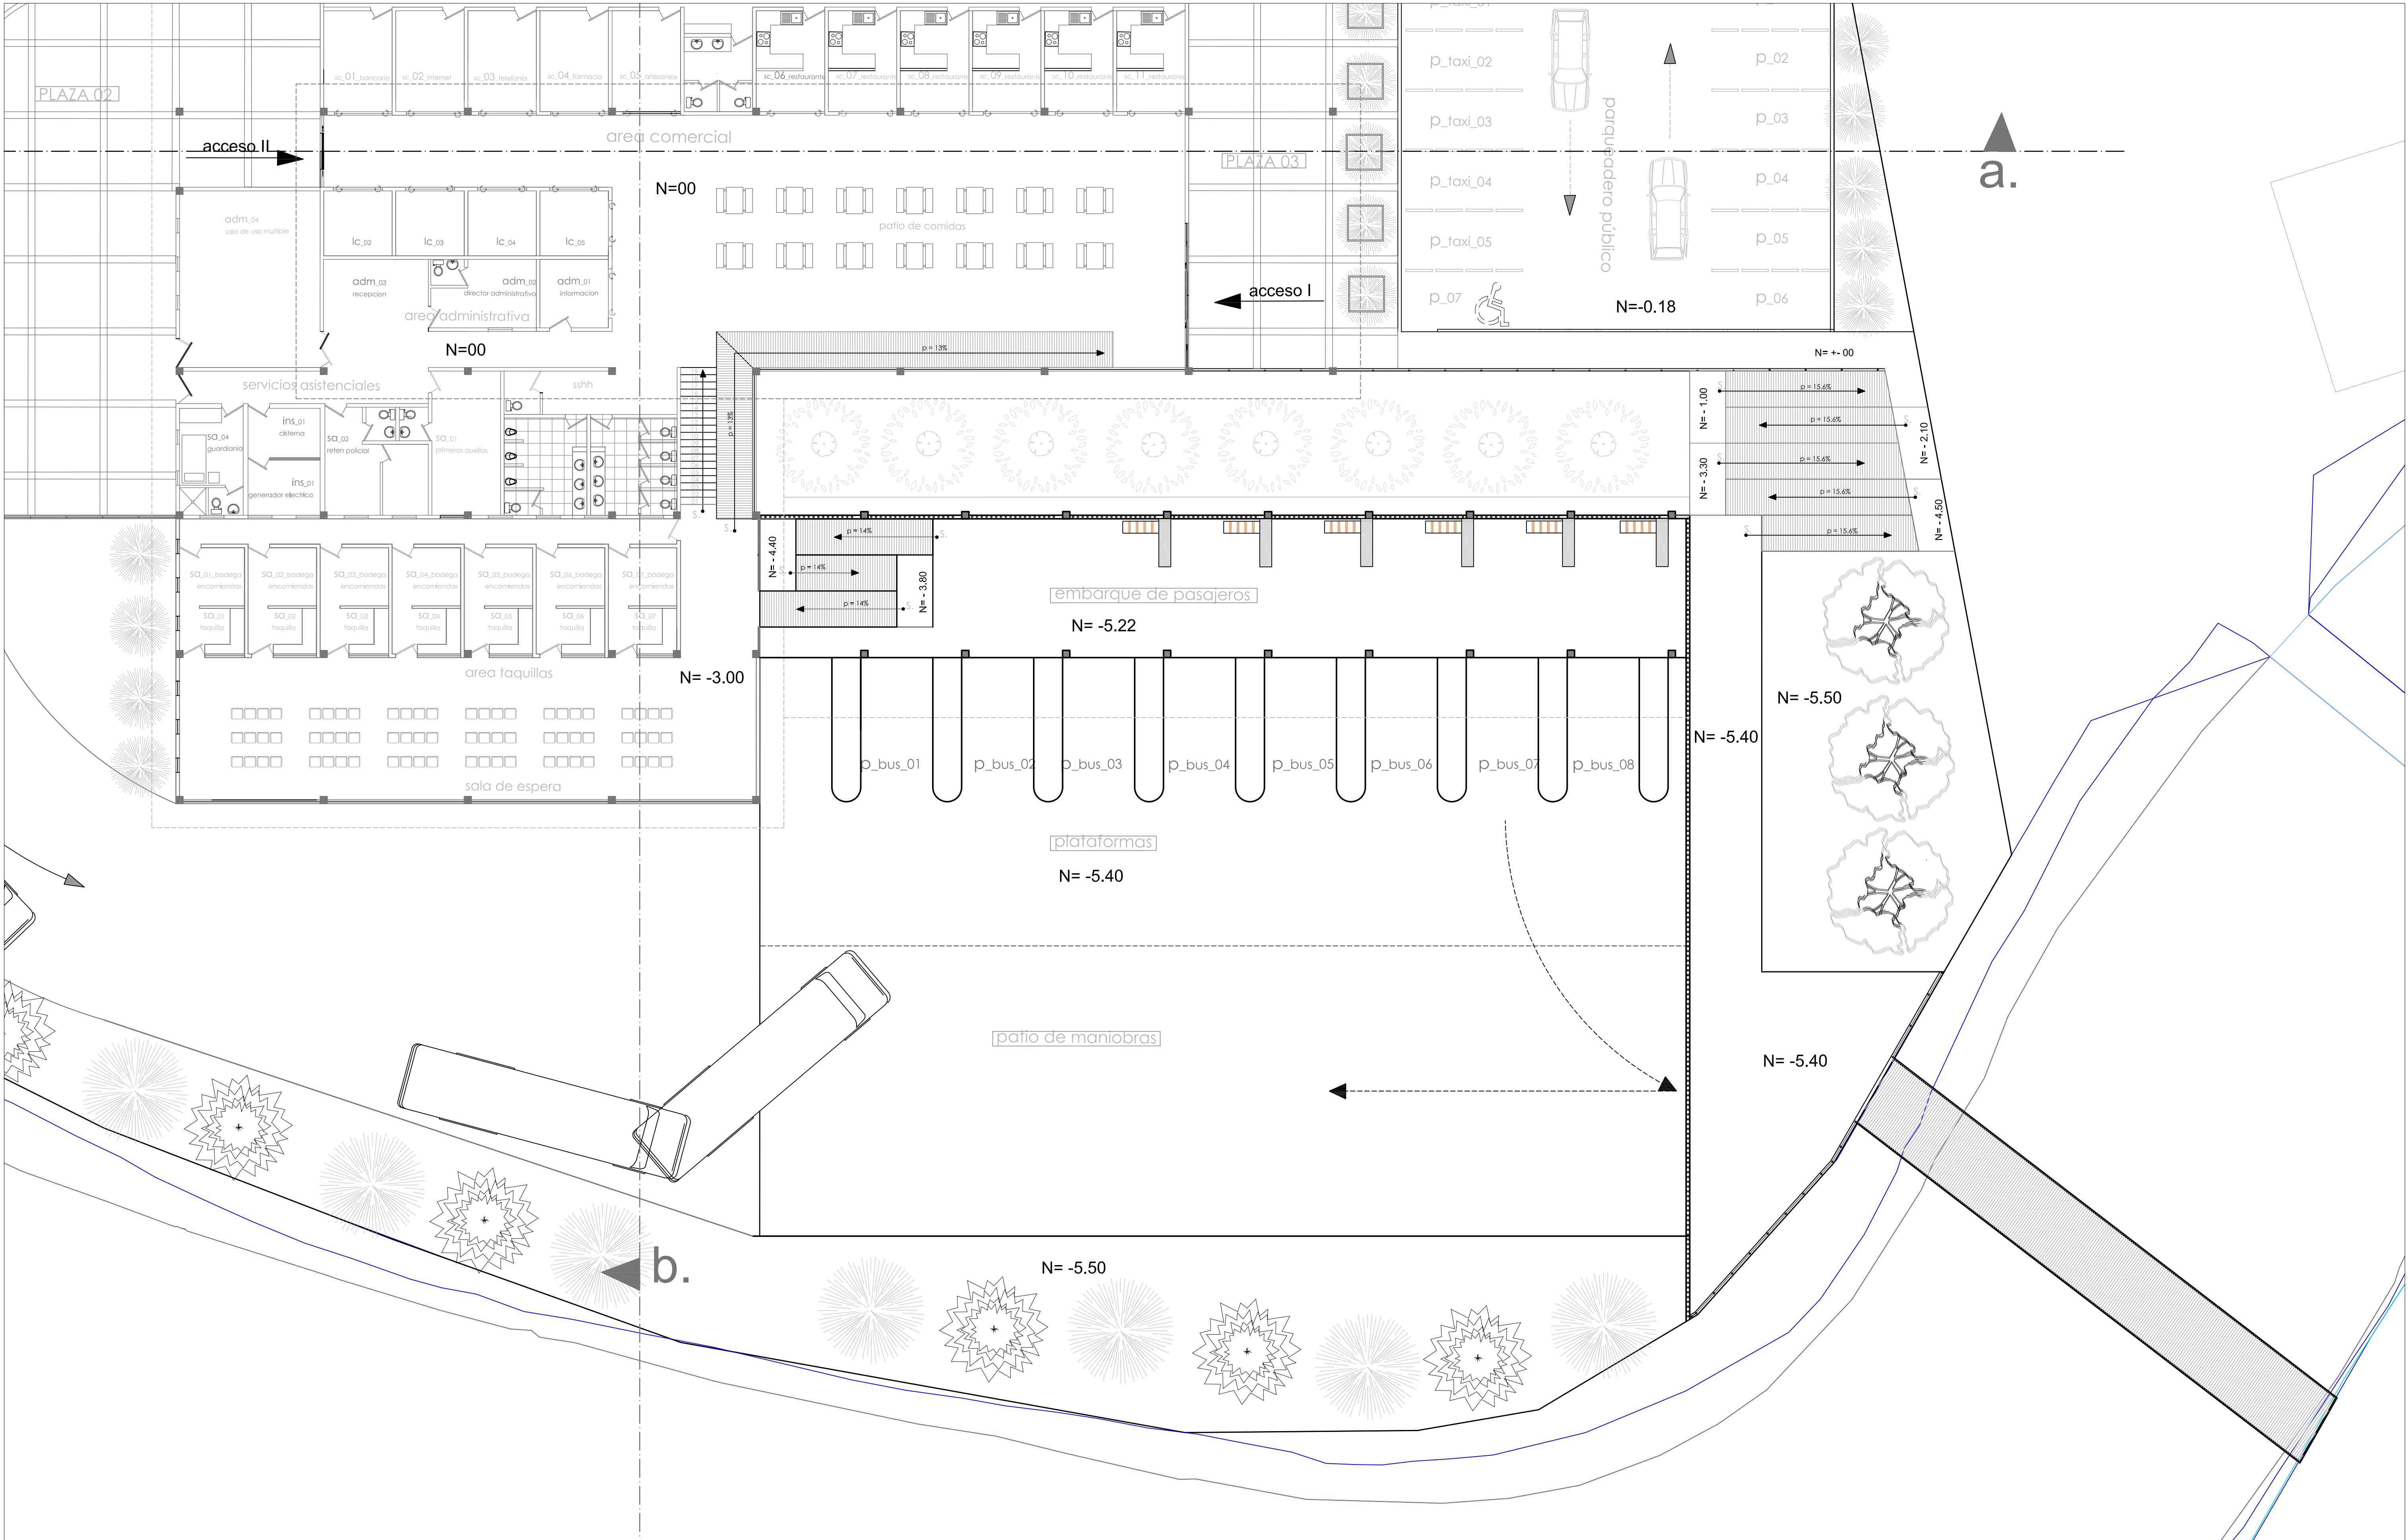


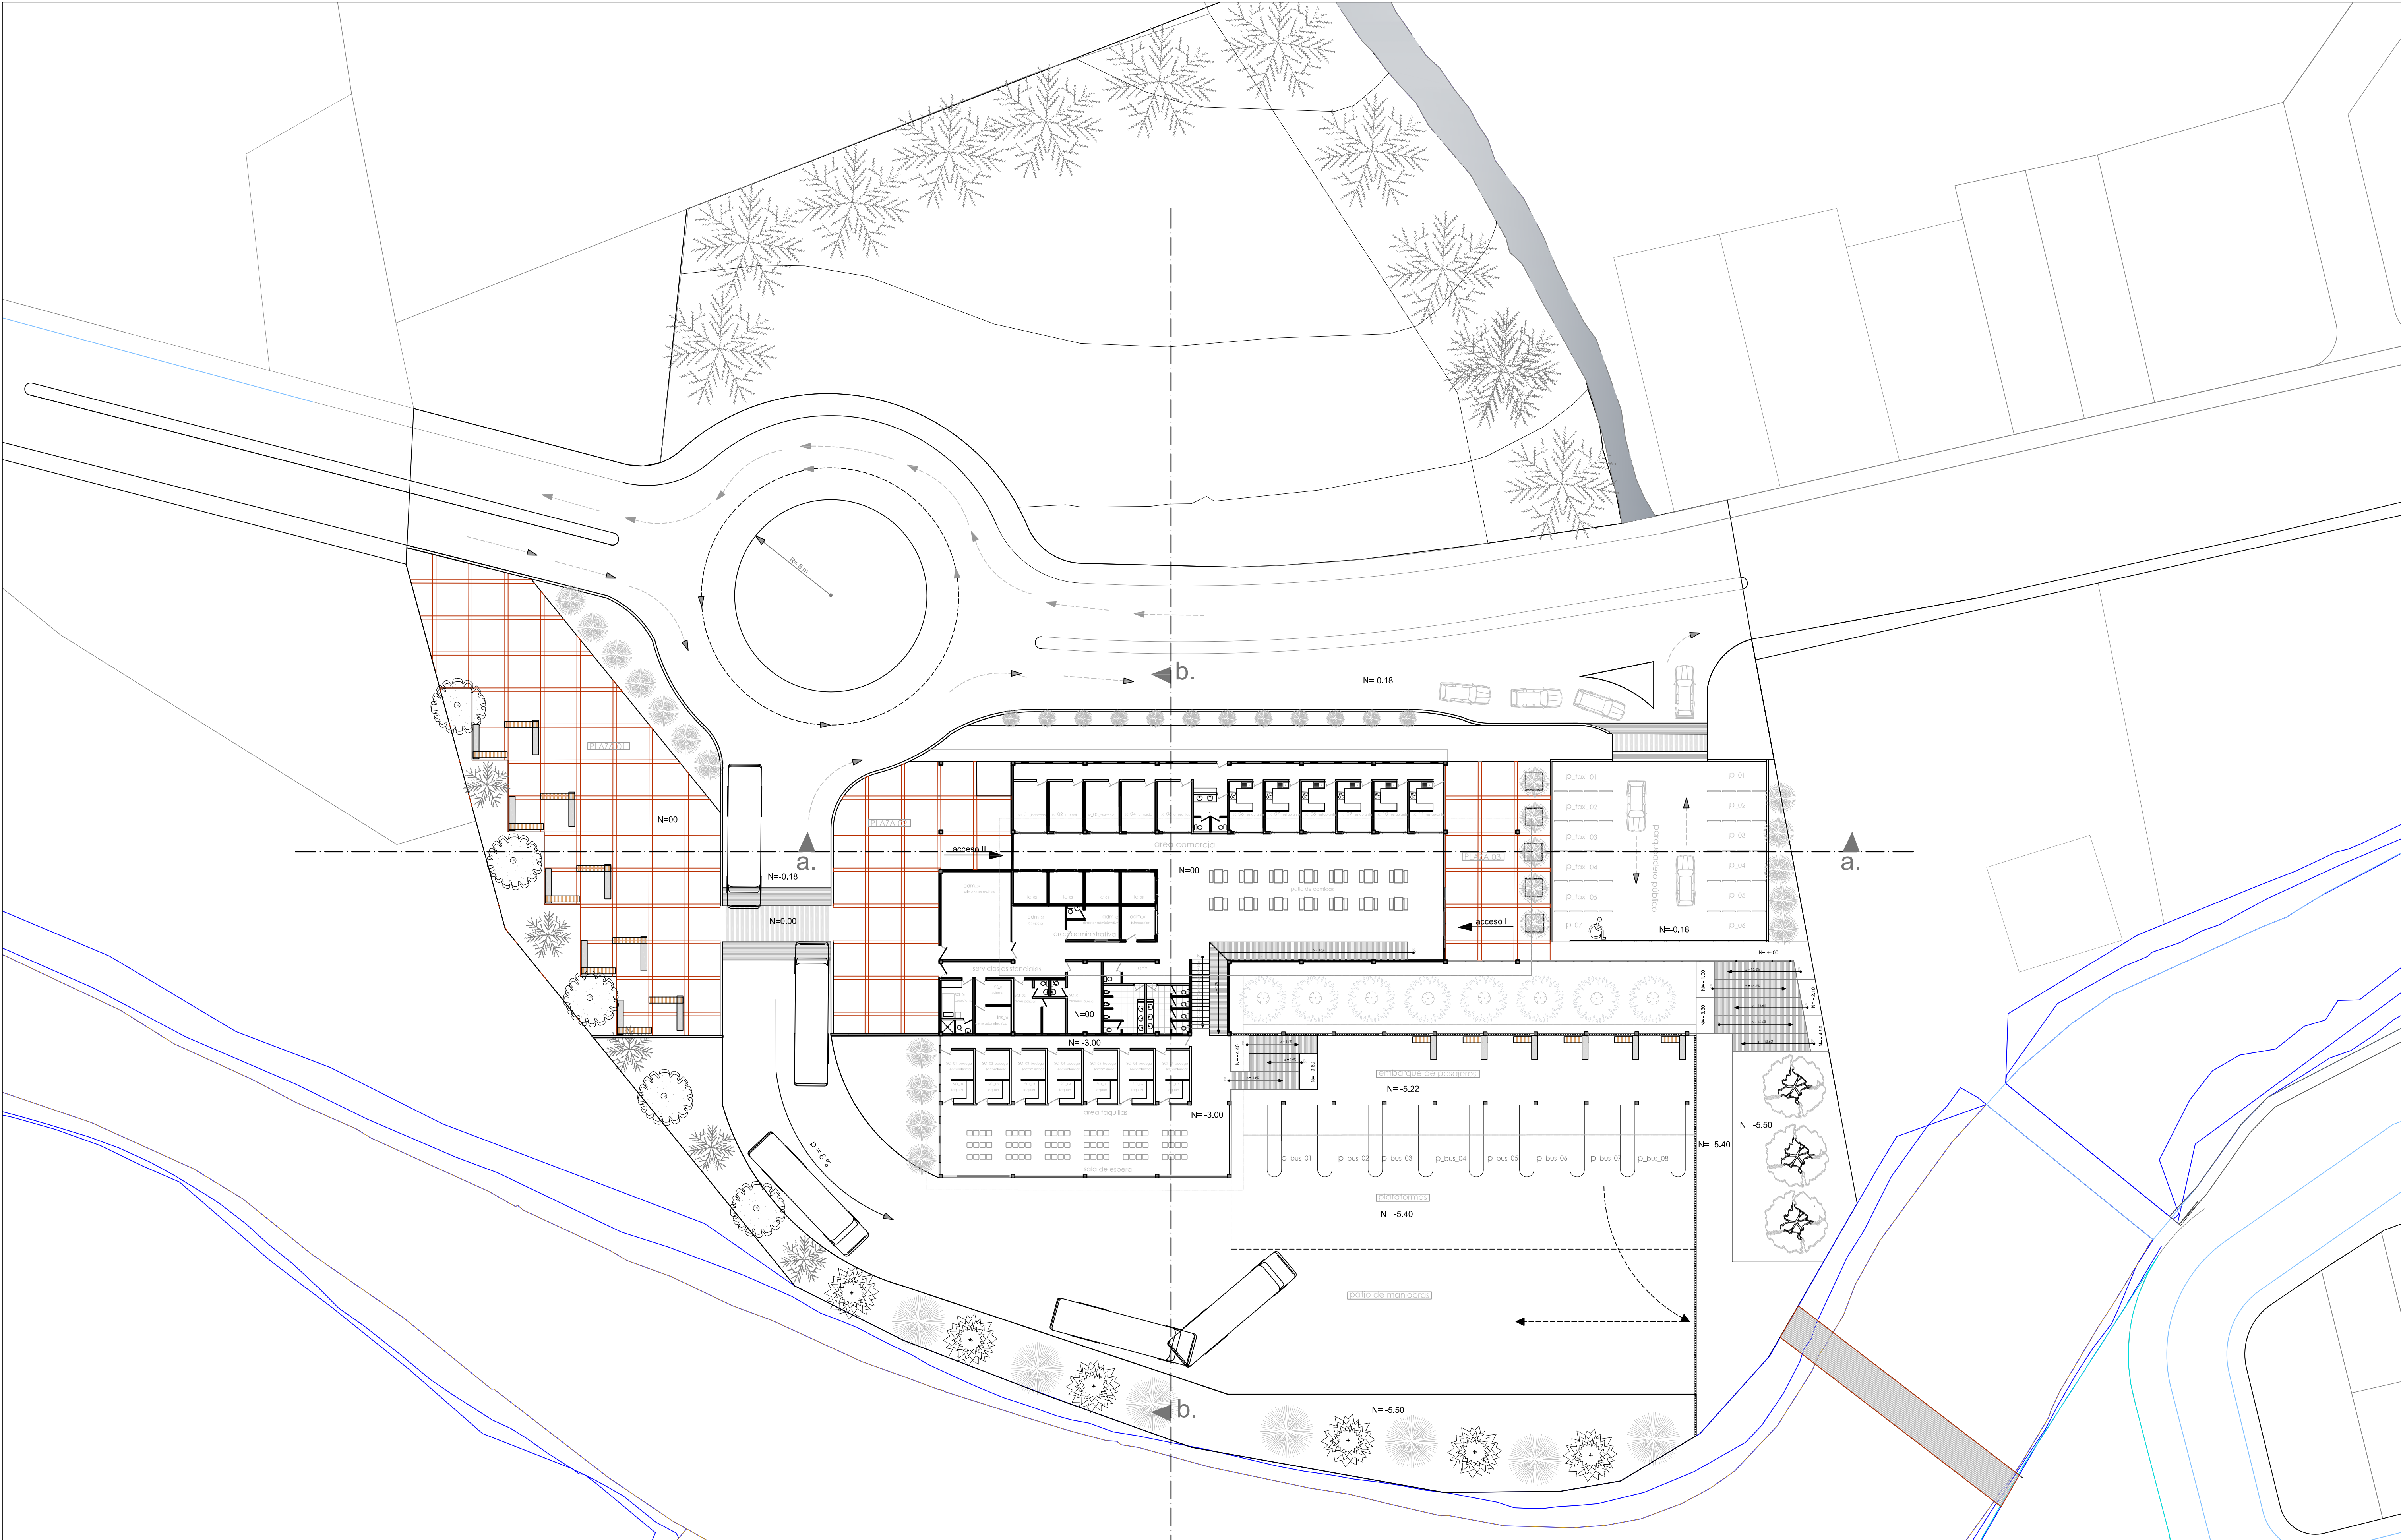

NATALY BRAVO	escala	1: 250
	diseño y dibujo:	nataly Bravo
	director de tesis:	arq. Honorato Carvallo
TERMINAL TERRESTRE PARA EL CANTON LIMON IN DANZA TESIS		03 Universidad de Cuenca
planta general		



diseño de terminal terrestre para el cantón Limón Indanza

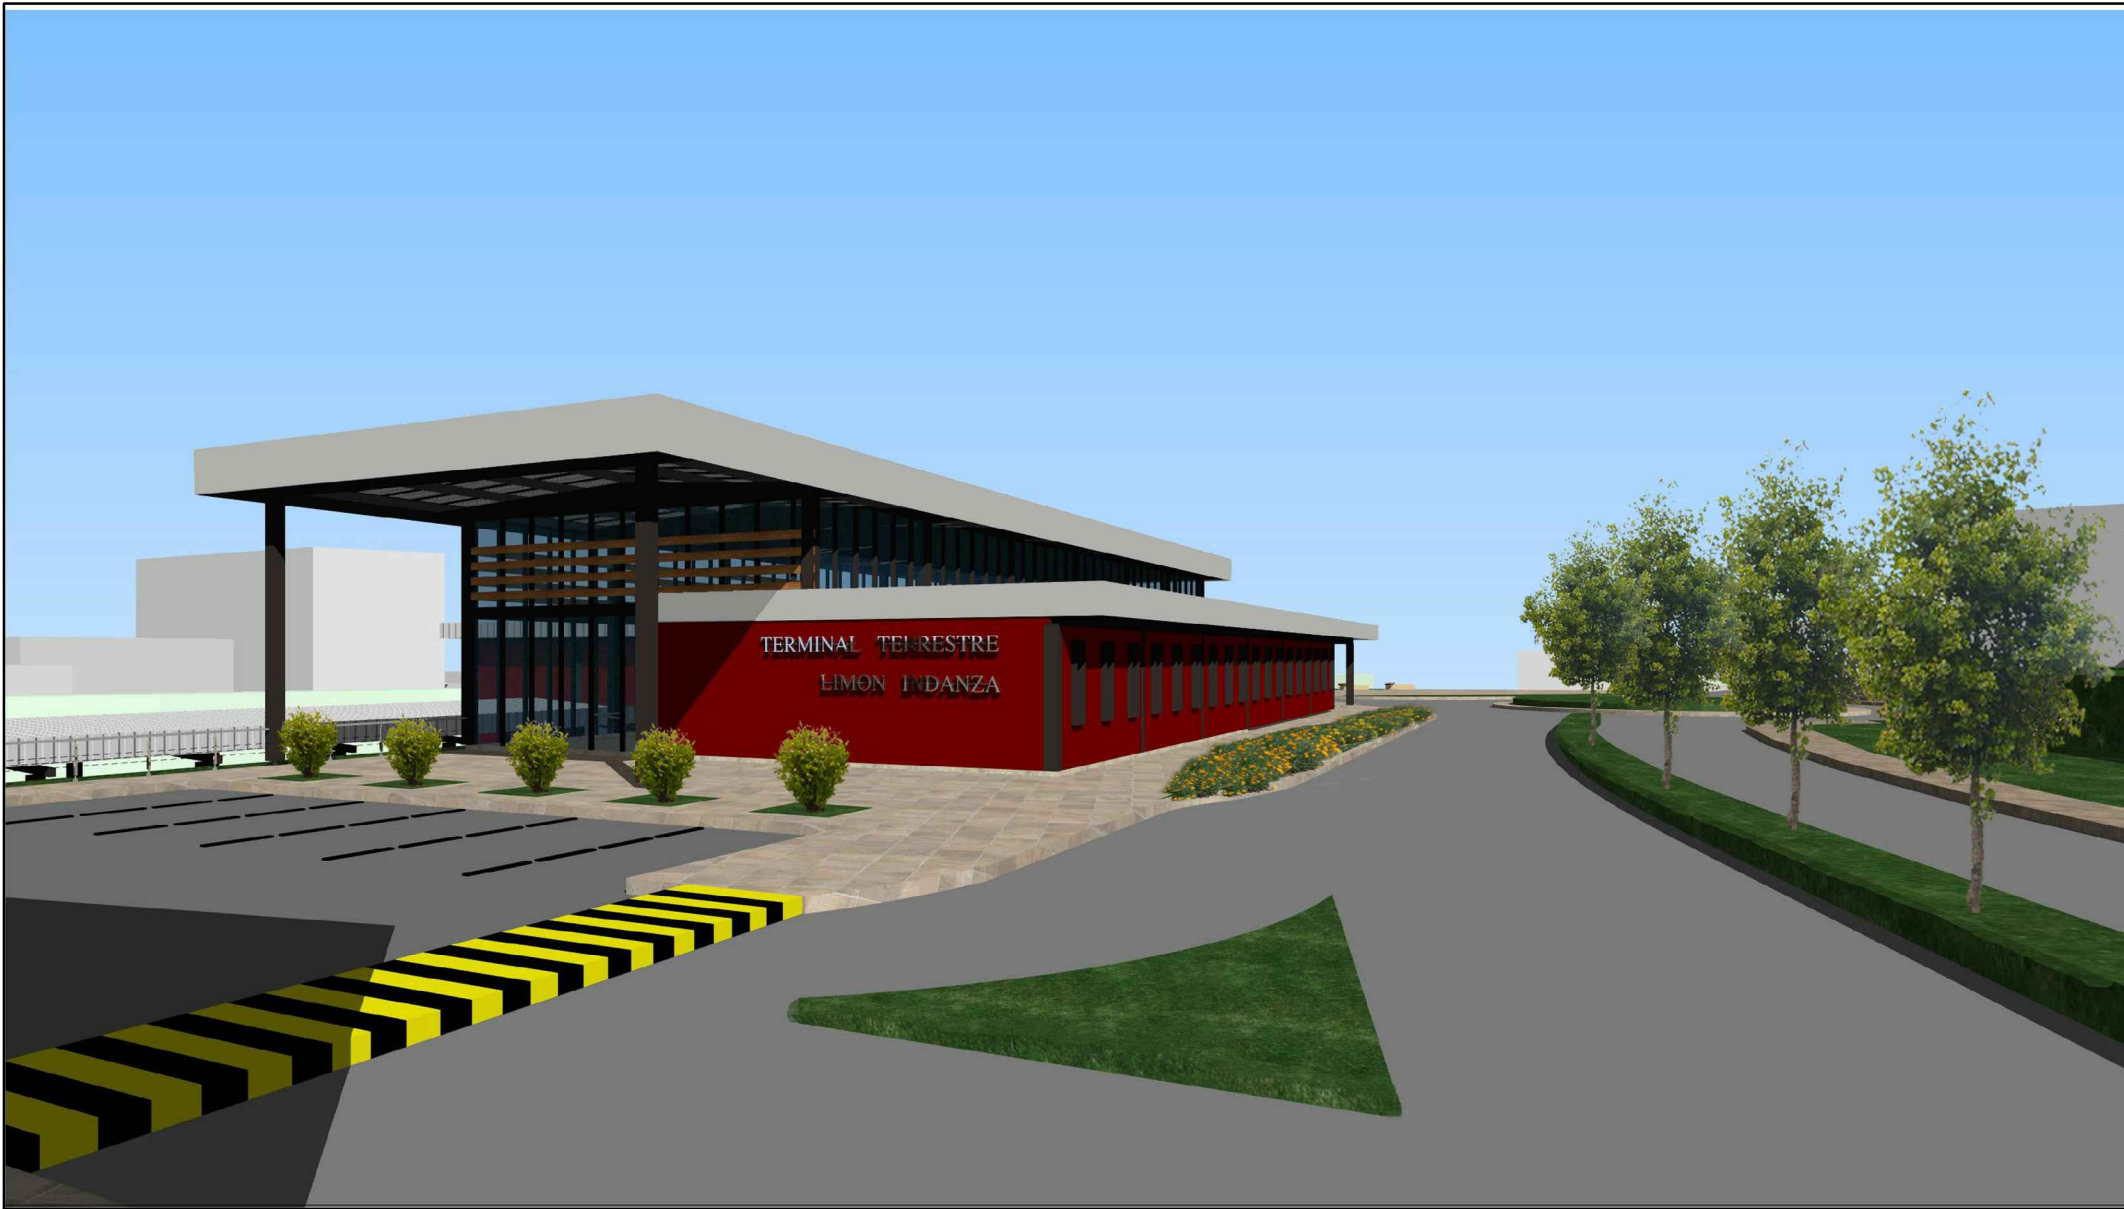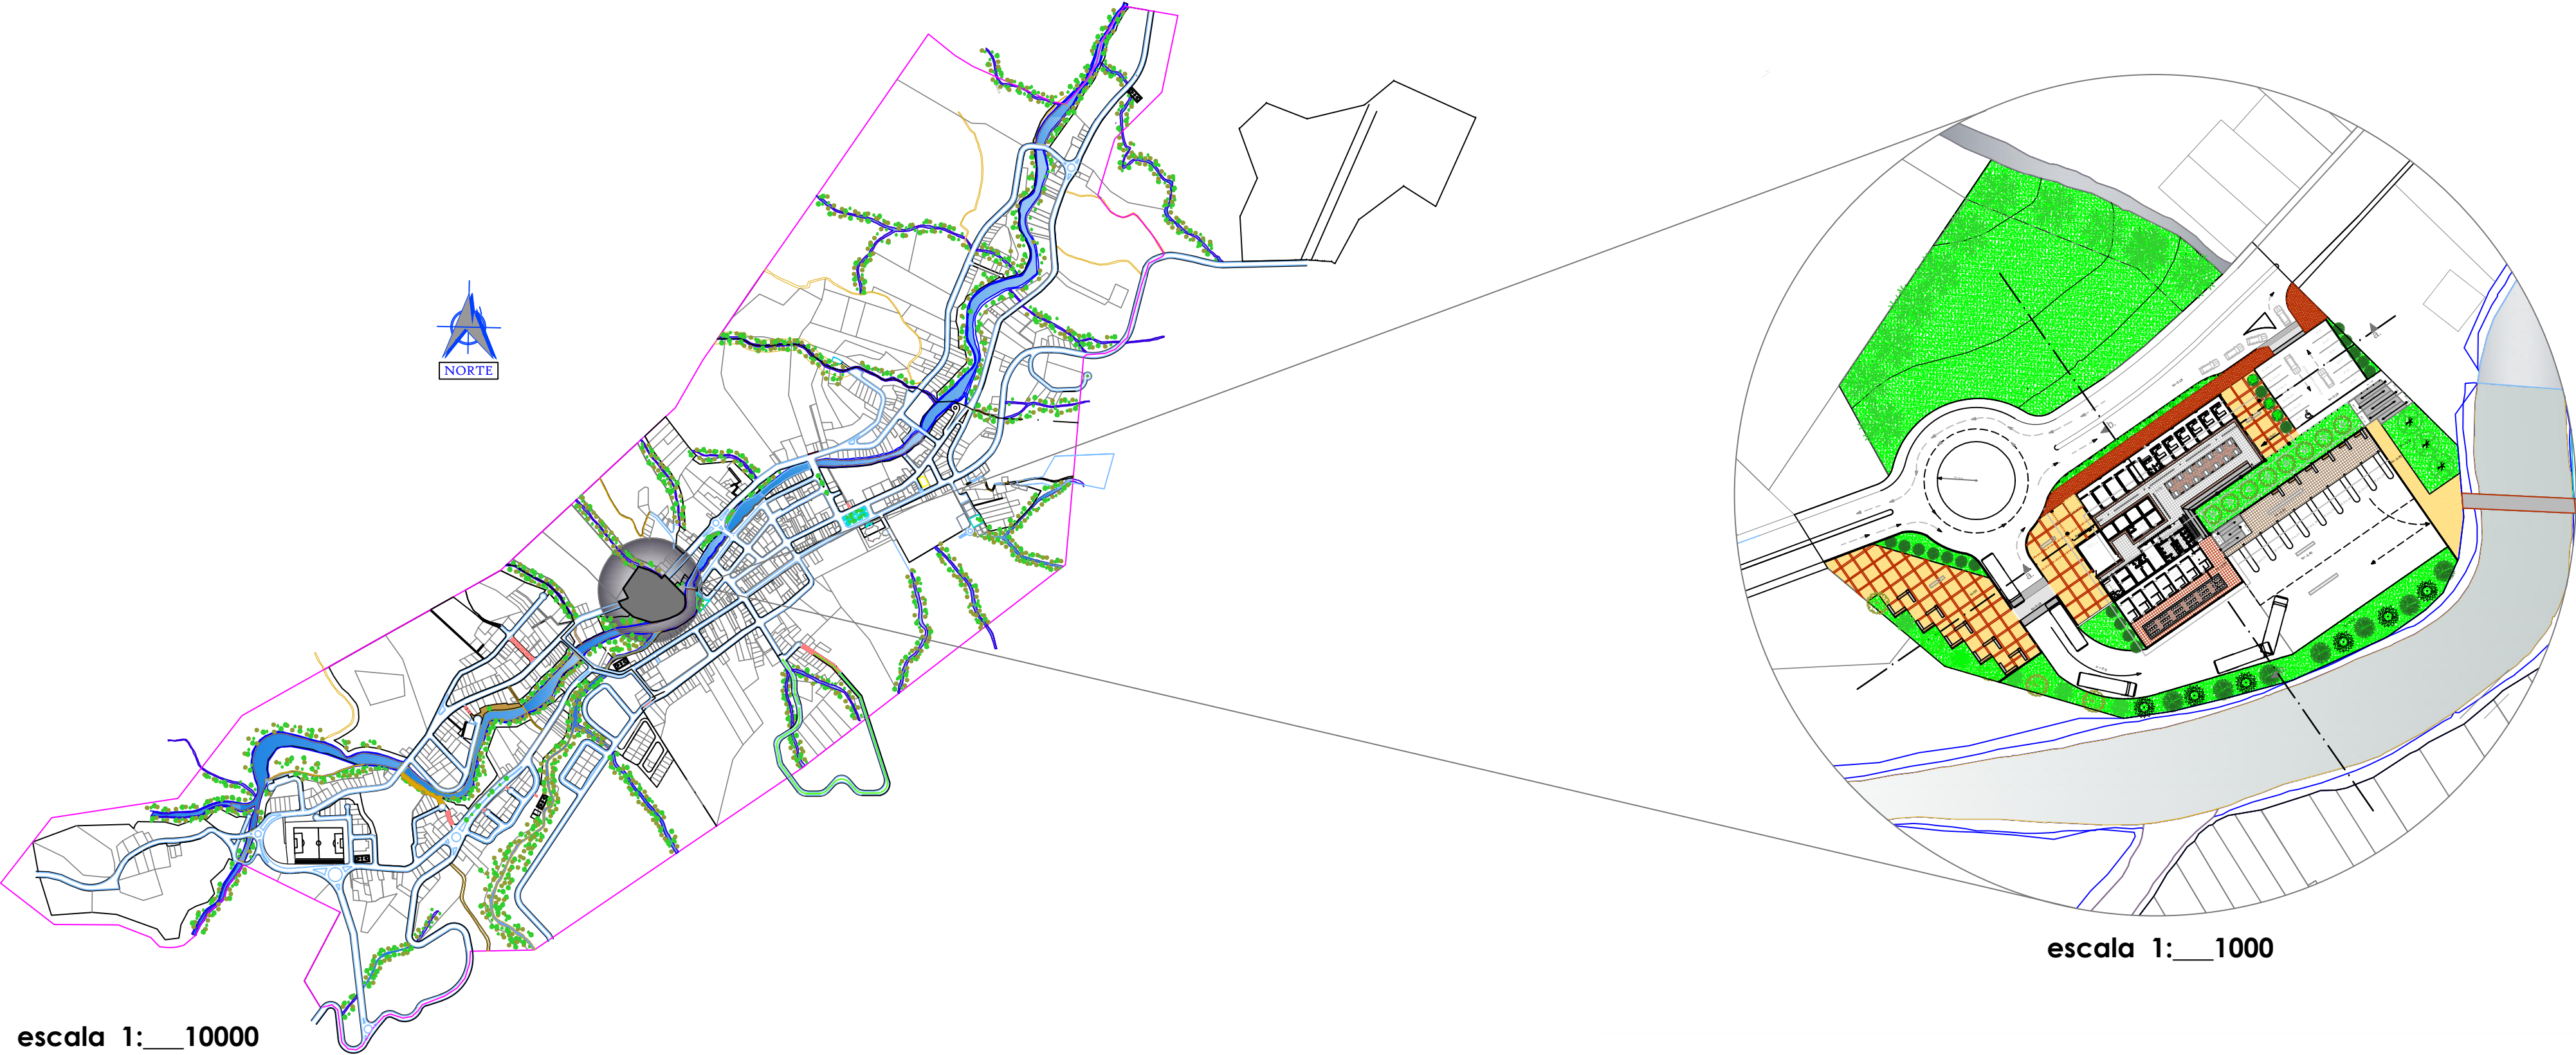

3d del proyecto de terminal terrestre para el cantón Limón Indanza

ESPACIOS PROYECTADOS		
ESPACIO	TIPO	CANTIDAD
ÁREAS OPERACIONALES	PLATAFORMAS DE EMBARQUE	8
	ESTACIONAMIENTOS DE EMERGENCIA	1
	ESTACIONAMIENTOS TAXIS	5
	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	6
	ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS	10
	PATIO DE MANIOBRAS	1
ADMINISTRACION	Recepción	1
	Oficina del Director Administrativo.	1
	Secretaría.	1
	Sala de Uso Múltiple	1
	Servicio Higiénico de oficina.	2
	Guardiana.	1
ÁREA PARA SERVICIOS AUXILIARES	ADMINISTRACIÓN	1
	SALA DE ESPERA	1
	SALA DE EMBARQUE	1
	CUARTO DE ENCOMIENDAS	6
	TAQUILLAS	6
	BODEGAS EQUIPAJE	6
ÁREAS PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	RESTAURANTES	6
	PATIO DE COMIDAS	1
	LOCALES COMERCIALES	6
	SERVICIOS BANCARIOS	2
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	1
	SERVICIOS HIGIÉNICOS	10
ÁREAS PARA SERVICIOS ASISTENCIALES	INFORMACIÓN	1
	PRIMEROS AUXILIOS	1
	SEGURIDAD	1
ÁREAS INSTALACIONES	CISTERNA Y BOMBAS	1
	GENERADOR ELECTRICO	1
	BASURERO	1
AREAS VERDES	VIA DE ACCESO VEHICULAR	
	MARGEN PROTECCION RIO	
	MARGEN PROTECCION QUEBRADA	
	PLAZAS DE ACCESO	
	JARDINES	

INDICE DE LAMINAS	
01	ubicación, cuadro de láminas y áreas
02	emplazamiento
03	planta general
04	planta de cubiertas
05	planta del nivel +/- 0,00
06	planta del nivel - 3,00
07	planta del nivel - 5,50
08	planta de la plaza 01
09	elevaciones
10	cortes
11	detalles constructivos: texturas de pisos
12	detalles constructivos
13	detalles constructivos
14	axonometrías
15	perspectivas